
Cover Styl

Shield Satin



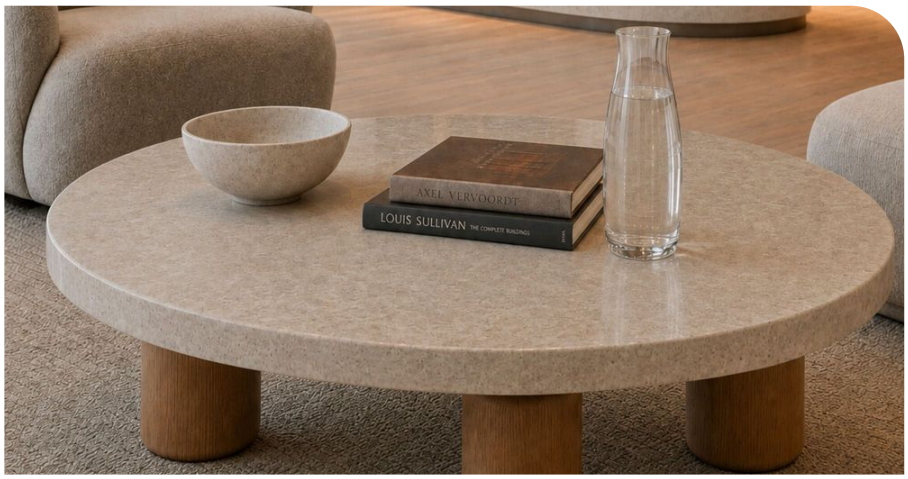

GAMME & FINITION

FAMILLE
Protection de surface

SOUS-FAMILLE
Transparent

EFFET DE SURFACE
Satin

ÉCHANTILLONS DISPONIBLES

ÉCHANTILLONS A5

CARACTÉRISTIQUES

Largeur	**152 cm**
Longueur	**15 m**
Épaisseur	**195 µm**
Composition	**PU**
Type d'adhésif	**Adhésif acrylique sensible à la pression avec système d'évacuation de l'air**
Garantie	**5 ans**
Température de stockage	**12°C-38°C**
Stockage dans conditions recommandées	**2 ans**

PERFORMANCES

Résistance aux rayures	**Élevé**
Résistance aux taches	**Conforme**
Résistance thermique	**Conforme**
Résistance à l'eau et à l'humidité	**Conforme**
Résistance à la lumière	**Conforme**
Lavabilité	**Conforme**

CERTIFICATIONS

REACH / ROHS
Conforme

MIGRATION GLOBALE
Conforme

ISOCYANATES ET BISPHÉNOLS
Conforme

Visuels et données non contractuels, Cover Styl se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Le rendu des couleurs et des finitions à l'écran peut varier selon le moniteur et ne pas refléter fidèlement l'aspect réel. Nous vous recommandons donc de commander un échantillon en ligne ou de nous contacter afin que nous puissions étudier la finition la mieux adaptée à vos besoins. En raison de légères différences de teinte entre les lots de production, nous vous conseillons d'acheter en une seule fois la quantité nécessaire afin d'éviter toute différence d'aspect lors de la réalisation de votre projet Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

Shield Satin

APPLICATION, POSE & ENTRETIEN

COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

Thermoformable	**Oui**
Adapté pour	**Intérieur**
Zones en contact direct avec l'eau	**Oui**
Continuité du motif entre les panneaux	**Oui**
Surfaces imparfaites	**Oui**
Surfaces fortement sollicitées par le contact	**Oui**

POSE

Type d'installation	**Intérieur**
Méthode d'installation	**Humide**
Température d'installationItem	**12°C-38°C**
Méthode d'installation (ABBA - ABAB)	**ABAB**

INSTRUCTIONS DE POSE

- Test avant la pose : Effectuez un test sur le support prévu, en particulier sur les films décoratifs. Laissez sécher complètement avant de vérifier l'apparence, l'adhérence et la compatibilité. Ne l'installez pas sur des surfaces absorbantes qui ne sont pas étanchéifiées.
- Solutions pour pose humide :

1. Slip : Eau distillée + Film On (3 ml/l), permettant au film de glisser et d'être repositionné pendant la pose.
2. Tack : Eau distillée + 10 à 15 % d'IPA pour améliorer l'adhérence lors du positionnement initial et permettre au film de glisser le long des bords avant la découpe ou dans les zones critiques.

- Application humide : Appliquez la solution Slip sur le support et sur la face adhésive. Utilisez une raclette (150-PP3 ou 150-PP6) du centre vers les bords afin d'éliminer l'eau et l'air.
- Angles à 90° et angles arrondis : Évitez d'étirer le film. Utilisez des incisions de décharge ou des pièces séparées pour éviter toute tension. Ne faites pas chevaucher le Cover Styl Shield.
- Surfaces courbes : Pré-étirez doucement le film avant l'application afin de l'adapter à la forme du support. Évitez de l'étirer pendant l'application.
- Découpe et bords : Découpez à environ 1 mm avant le bord extérieur à l'aide d'une lame tranchante. Assurez-vous que les bords sont fermement collés et sans tension. Évitez une découpe à 45°.
- Inspection finale : Rincez les bords avec la solution Tack ou de l'eau afin d'éliminer les résidus de Slip. Laissez l'adhérence se stabiliser et vérifiez l'absence d'humidité, de bulles ou de bords qui se soulèvent.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Entretien : Pour l'entretien quotidien, utilisez un savon doux ou un détergent au pH neutre pour nettoyer la surface du film. Évitez les produits ayant un pH extrêmement acide ou basique, car ils peuvent endommager le matériau. Lors du nettoyage de la surface du film, utilisez uniquement des chiffons doux ou des éponges afin d'éviter tout dommage. Pour les taches tenaces, appliquez de l'eau chaude, non bouillante, sur la zone concernée. Si nécessaire, utilisez une solution de nettoyage composée de 70 % d'alcool isopropylique et de 30 % d'eau, appliquée avec une éponge en mélamine.
- Retrait : Chauffez doucement le film et décollez-le lentement à faible angle afin de réduire le risque d'endommager la surface sous-jacente. Le retrait sur des supports à haute énergie de surface ou sur des films décoratifs en PVC peut laisser des résidus adhésifs, qui peuvent être nettoyés à l'aide d'un dissolvant pour adhésif approprié. Attention : Le retrait sur des surfaces laquées ou du bois naturel peut endommager la finition sous-jacente.

Visuels et données non contractuels, Cover Styl se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Le rendu des couleurs et des finitions à l'écran peut varier selon le moniteur et ne pas refléter fidèlement l'aspect réel. Nous vous recommandons donc de commander un échantillon en ligne ou de nous contacter afin que nous puissions étudier la finition la mieux adaptée à vos besoins. En raison de légères différences de teinte entre les lots de production, nous vous conseillons d'acheter en une seule fois la quantité nécessaire afin d'éviter toute différence d'aspect lors de la réalisation de votre projet Cover Styl.

Certified B Corporation