
Cover Styl

Z14

Coal Oak



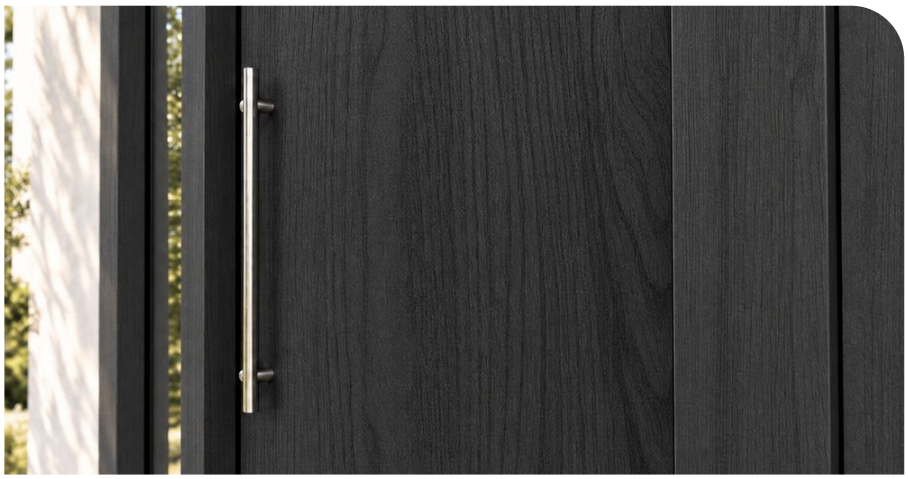

GAMME & FINITION

FAMILLE
Bois

SOUS-FAMILLE
Foncé

EFFET DE SURFACE
Satin

ÉCHANTILLONS DISPONIBLES

ÉCHANTILLONS A5

ÉCHANTILLONS PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES

Largeur	**122 cm**
Longueur	**50 m**
Épaisseur	**250 µm**
Poids de l'article	**240 g/m²**
Composition	**PMMA + PVDF**
Type d'adhésif	**Adhésif acrylique sensible à la pression avec système d'évacuation de l'air**
Garantie	**12 ans**
Température de stockage	**5°C-30°C**
Stockage dans conditions recommandées	**2 ans**
Sens du motif	**Longueur**

PERFORMANCES

Résistance aux rayures	**Élevé**
Résistance aux taches	**Non Testé**
Résistance thermique	**Non Testé**
Résistance à l'eau et à l'humidité	**Non Testé**
Résistance à la lumière	**Non Testé**
Adhérence	**Conforme**
Propriétés antibactériennes	**Non Testé**
Lavabilité	**Non Testé**

CERTIFICATIONS

CE (CPR 305/2011)
Non Requis

REACH / ROHS
Conforme

CLASSEMENT AU FEU (EN13501-1)
D-s1,d0

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (EN16516) - A+
Non Testé

SUBSTANCES RESTREINTES
Non Testé

IMO/MED MODULE B - E
Non Testé

RAIL (EN45545-2, R1)
Non Testé

EPD DISPONIBLE
Non disponible

Visuels et données non contractuels, Cover Styl se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Le rendu des couleurs et des finitions à l'écran peut varier selon le moniteur et ne pas refléter fidèlement l'aspect réel. Nous vous recommandons donc de commander un échantillon en ligne ou de nous contacter afin que nous puissions étudier la finition la mieux adaptée à vos besoins. En raison de légères différences de teinte entre les lots de production, nous vous conseillons d'acheter en une seule fois la quantité nécessaire afin d'éviter toute différence d'aspect lors de la réalisation de votre projet Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

Z14

Coal Oak

APPLICATION, POSE & ENTRETIEN

COMPATIBILITÉ D'APPLICATION

Thermoformable	**Non**
Adapté pour	**Intérieur / extérieur**
Zones en contact direct avec l'eau	**Oui**
Continuité du motif entre les panneaux	**Oui**
Surfaces imparfaites	**Oui, avec précaution**
Surfaces fortement sollicitées par le contact	**Oui**

POSE

Type d'installation	**Intérieur / extérieur**
Méthode d'installation	**Sec**
Température d'installationItem	**15°C-30°C**
Méthode d'installation (ABBA - ABAB)	**ABAB**
Longueur de répétition du motif (cm)	**140 cm**
Recouvrement pour faire correspondre les couches (cm)	**2 cm**

INSTRUCTIONS DE POSE

- Les films Cover Styl Exterior sont spécialement conçus pour les applications extérieures telles que les façades de bâtiments, les bardages, les panneaux et les cadres de fenêtres.
- Les supports recommandés comprennent l'ACP, l'aluminium anodisé ou thermolaqué, l'acier, le HPL et le PVC/plastique, à condition que la surface soit lisse, correctement préparée et présente une énergie de surface suffisante.
- L'application n'est pas recommandée sur des supports rugueux, poreux ou à faible énergie de surface, tels que le bois non traité, les panneaux minéraux, le ciment, le béton, le mortier, la pierre naturelle, une peinture mal adhérente ou des surfaces peintes/imperméabilisées inadaptées.
- Une préparation et un nettoyage minutieux de la surface sont essentiels. Éliminez la saleté, les contaminations organiques, la graisse et tout résidu susceptible de compromettre l'adhérence.
- Effectuez toujours un test d'adhérence avant l'installation afin de confirmer la compatibilité du support et de déterminer le primaire approprié.
- L'application d'un primaire est obligatoire et doit être réalisée au moins sur le périmètre et les zones critiques. Pour les chevauchements de la gamme Advanced, Primer+ est particulièrement recommandé en raison du revêtement protecteur en PVDF.
- Dans la mesure du possible, privilégiez les joints bord à bord plutôt que les chevauchements entre les feuilles.
- L'installation doit être réalisée entre 10 °C et 35 °C, une température comprise entre 15 °C et 30 °C étant recommandée pour des conditions d'application optimales.
- Avant l'installation, inspectez le support afin de détecter toute corrosion, tout dommage, tout revêtement mal adhérent ou toute contamination, et corrigez les problèmes avant d'appliquer le film.
- Important : les applications extérieures exigent des procédures spécifiques d'évaluation du support, de préparation, d'installation, de finition et d'entretien. Pour obtenir les instructions complètes, les méthodes d'installation approuvées, les conditions de garantie, la durabilité et les consignes d'entretien, consultez toujours les Cover Styl Exterior Guidelines.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour les films Exterior, un nettoyage périodique est recommandé afin de préserver l'apparence et la durabilité du film.
Privilégiez un nettoyage manuel avec un détergent doux au pH équilibré et un chiffon ou une éponge souple, suivi d'un rinçage abondant à l'eau claire.
En cas d'utilisation d'un nettoyeur haute pression, maintenez une distance d'au moins 300 mm, une pression inférieure à 1 200 psi, une température de l'eau inférieure à 80 °C et pulvérisez perpendiculairement (à 90°) à la surface afin d'éviter le soulèvement des bords du film.
Évitez les outils abrasifs, les solvants puissants et les produits chimiques agressifs. Pour connaître la procédure complète et les recommandations de nettoyage, consultez les Cover Styl Exterior Guidelines.
Ces recommandations préserveront l'apparence du film et prolongeront sa durée de vie. Des taches persistantes peuvent indiquer un entretien inadéquat. Dans ce cas, envisagez une réparation par patch (non garantie, mais efficace et économique) ou le remplacement complet du vinyle.



Visuels et données non contractuels, Cover Styl se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Le rendu des couleurs et des finitions à l'écran peut varier selon le moniteur et ne pas refléter fidèlement l'aspect réel. Nous vous recommandons donc de commander un échantillon en ligne ou de nous contacter afin que nous puissions étudier la finition la mieux adaptée à vos besoins. En raison de légères différences de teinte entre les lots de production, nous vous conseillons d'acheter en une seule fois la quantité nécessaire afin d'éviter toute différence d'aspect lors de la réalisation de votre projet Cover Styl.

Certified
B
Corporation