


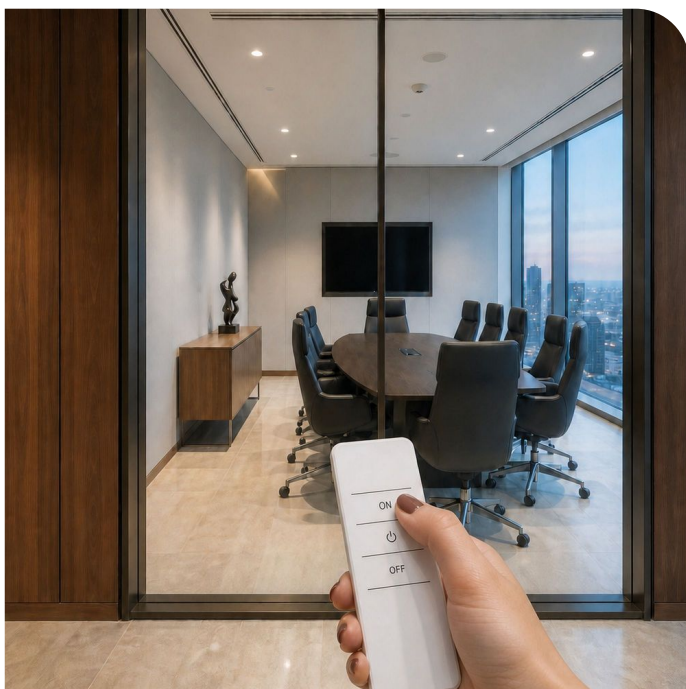

GAMMA & FINITURA

FAMIGLIA

Privacy dei dati

SOTTO-FAMIGLIA

Interruttore

CARATTERISTICHE

Larghezza (cm)	100 cm
Lunghezza (m)	1 m
Spessore (µm)	540 µm
Composizione	PET
Composizione del liner distaccante	PET
Stoccaggio in condizioni consigliate	3 anni
Temperatura di stoccaggio	5°C-30°C
Garanzia	2 anni

CERTIFICAZIONI

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
(EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conforme

APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Esposizione ai raggi UV

Precauzione

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione

Interno

Metodo di installazione

Asciutto

Temperatura di installazione/tem

12°C-38°C

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Pulire sempre accuratamente il vetro prima dell'installazione utilizzando Crystal Antistatic Spray (600-ATS) e indossare guanti antistatici durante l'installazione o la manipolazione.
- Applicare esclusivamente a secco, non utilizzare mai acqua o soluzioni saponate.
- Maneggiare con cura: mantenere la pellicola piana, non piegarla e proteggere i bordi.
- Lasciare in posizione il liner protettivo superiore fino al termine dell'installazione.
- Non installare sotto telai o in aree soggette a sollecitazioni meccaniche.
- Lasciare uno spazio di 2-2,5 mm quando si installano più pannelli affiancati.
- La sigillatura non è obbligatoria, ma è raccomandata se la pellicola è esposta all'umidità o al rischio di contatto con l'acqua. Utilizzare esclusivamente sigillante silconico neutro, non acido, lungo il bordo della pellicola.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti da un elettricista abilitato, seguendo lo schema elettrico e utilizzando il trasformatore raccomandato.
- Per una durata ottimale, evitare il funzionamento continuo in modalità ON e utilizzare un timer per garantire un'interruzione quotidiana dell'alimentazione.

Attendere 30 giorni prima della pulizia e utilizzare esclusivamente un panno in microfibra e prodotti non abrasivi.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Attendere 30 giorni dopo l'installazione prima di pulire la superficie dell'E-Film.

Utilizzare un panno morbido in microfibra che non lasci pelucchi e un detergente delicato, ad esempio una soluzione di alcol isopropilico diluita 50/50 o un detergente per vetri privo di ammoniaca. Strofinare delicatamente in una sola direzione per evitare aloni.

Pulire gli interruttori di alimentazione e i controller esclusivamente con un panno asciutto.