


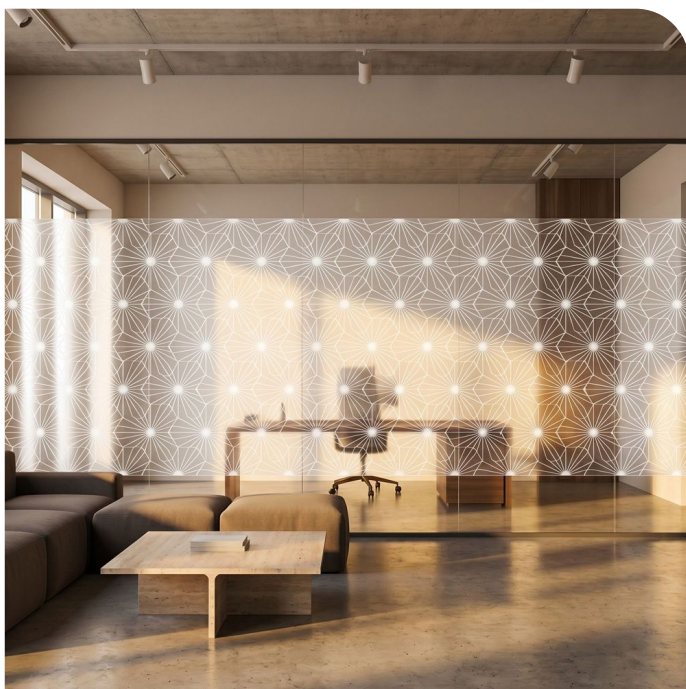

## GAMMA & FINITURA

FAMIGLIA

**Decorativo**

SOTTO-FAMIGLIA

**Geometrico**

**CAMPIONI  
DISPONIBILI**

CAMPIONI A5

## CARATTERISTICHE

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Larghezza (cm)                       | 152 cm   |
| Lunghezza (m)                        | 30.5 m   |
| Spessore (µm)                        | 40 µm    |
| Composizione                         | PET      |
| Composizione del liner distaccante   | PET      |
| Stoccaggio in condizioni consigliate | 3 anni   |
| Temperatura di stoccaggio            | 5°C-30°C |
| Garanzia                             | 5 anni   |

## CERTIFICAZIONI

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO  
(EN13501-1)  
**M1 (NF P92-507)**

REACH / ROHS  
**Conforme**

## APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

### COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Esposizione ai raggi UV

**Si**

### INSTALLAZIONE

Tipo di installazione

**Interno**

Metodo di installazione

**Bagnato**

Temperatura di installazione/tem

**12°C-38°C**

### ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Prima dell'installazione, pulire e sgrassare accuratamente il vetro, rimuovendo tutta la polvere, il grasso e i residui.
- Tagliare la pellicola alle dimensioni richieste, quindi bagnare il vetro e il lato adesivo della pellicola con una soluzione di applicazione preparata utilizzando Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355), diluito in ragione di 6 ml/l d'acqua.
- Posizionare con cura la pellicola e rimuovere il liquido di applicazione e l'aria con una spatola adatta, lavorando dal centro verso i bordi.
- Rifilare con cura la pellicola in eccesso e lasciarla asciugare naturalmente. Durante l'asciugatura possono rimanere piccole bolle d'acqua o una leggera velatura, che scompariranno gradualmente mentre l'adesivo polimerizza.

### ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per la pulizia ordinaria utilizzare Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355), diluito in ragione di 6 ml/l d'acqua. Pulire la pellicola con un panno morbido non abrasivo o una spugna.

Non pulire la pellicola durante il primo mese successivo all'installazione e non applicare adesivi, etichette, nastro o altri adesivi sulla pellicola.

Evitare prodotti abrasivi, spugne abrasive e oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare la superficie.