


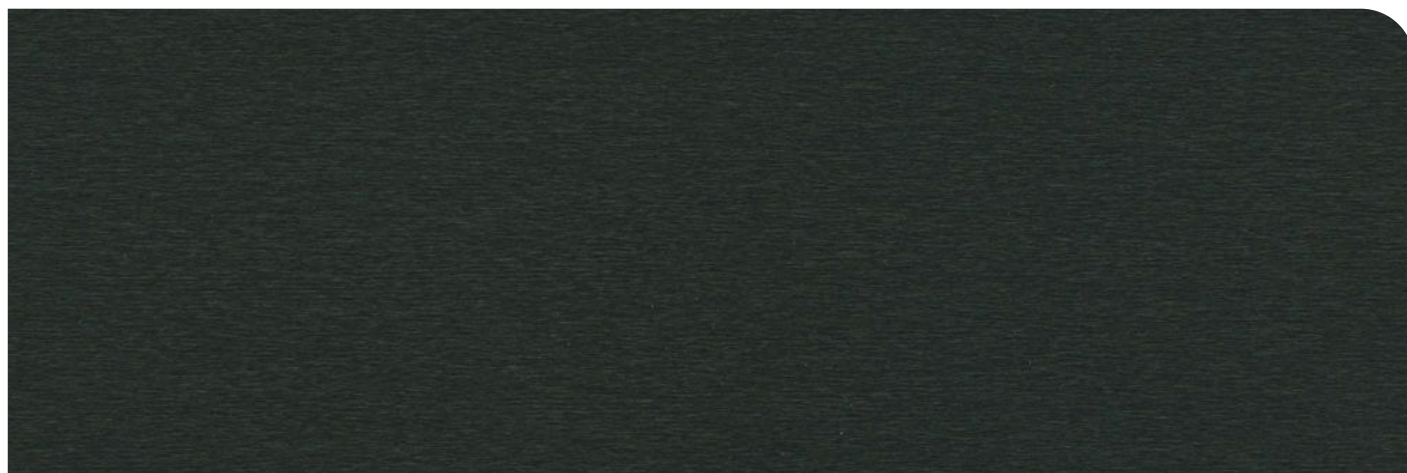

GAMMA & FINITURA

FAMIGLIA

Acciaio

FINITURE

Prestige

SOTTO-FAMIGLIA

Spazzolato

EFFETTO SUPERFICIALE

Metallizzato

CAMPIONI
DISPONIBILI

CAMPIONI A5

CAMPIONI PREMIUM

CARATTERISTICHE

Larghezza	122 cm
Lunghezza	50 m
Spessore	230 µm
Peso dell'articolo	270 - 290 g/m²
Composizione	PVC
Tipo di adesivo	PSA acrilico con sistema di evacuazione dell'aria
Garanzia	10 anni
Temperatura di stoccaggio	5°C-30°C
Stoccaggio in condizioni consigliate	3 anni
Direzione del motivo	Larghezza

PRESTAZIONI

Resistenza ai graffi	Alto
Resistenza alle macchie	Superato
Resistenza termica	Superato
Resistenza all'acqua e all'umidità	Superato
Solidità alla luce	Non Testato
Adesione	Superato
Proprietà antibatteriche	Superato
Lavabilità	Superato

CERTIFICAZIONI

CE (CPR 305/2011) Conforme	REACH / ROHS Conforme	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (EN13501-1) D-s1,d0	COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (EN16516) - A+ Conforme
SOSTANZE LIMITATE Conforme	IMO/MED MODULO B - E Conforme	RAIL (EN45545-2, R1) Non Testato	EPD DISPONIBILE Non disponibile

APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Estensibile	Non adatto
Adatto per	Interno
Aree a contatto diretto con l'acqua	Si
Continuità del motivo tra i pannelli	Si
Superfici imperfette	Si, con cautela
Superfici soggette a forte usura da contatto	Si, con cautela

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	Interno
Metodo di installazione	Asciutto
Temperatura di installazione/tem	12°C-38°C
Metodo di installazione (ABBA - ABAB)	ABBA

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Applicare solo su un supporto perfettamente pulito e adeguatamente preparato, in un ambiente di installazione pulito.
- Quando si rivestono bordi o spigoli, riscaldare il film e mantenere una temperatura costante durante la piegatura per migliorarne la flessibilità e ridurre il rischio di canali d'aria lungo i bordi.
- Per AU01 e AU02, utilizzare una spatola morbida in feltro per ridurre al minimo il rischio di graffi.
- Se durante l'installazione è necessario sollevare il film per rimuovere polvere o pieghe, maneggiarlo con cura, poiché una manipolazione eccessiva può lasciare segni irreversibili.
- Film Mirror: a causa della sua struttura specifica, applicare solo su superfici piane e non piegare, ripiegare o avvolgere il materiale su bordi o angoli.
- Quando si rifila una sovrapposizione direttamente sul film, proteggere prima l'area con nastro adesivo per ridurre il rischio di delaminazione della superficie.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per la cura quotidiana, utilizzare un sapone delicato o un detergente a pH neutro per pulire la superficie del film. Evitare prodotti con pH estremamente acido o basico, poiché possono danneggiare il materiale. Per la pulizia della superficie del film, utilizzare solo panni o spugne morbidi per evitare danni.

Per le macchie ostinate, applicare acqua calda (non bollente) sulla zona interessata. Se necessario, utilizzare una soluzione composta dal 70% di alcol isopropilico e dal 30% di acqua, applicata con una spugna in melamina.

Per la sanificazione, utilizzare solo prodotti a base di alcol isopropilico, come le salviette imbevute di alcol isopropilico (non per l'uso quotidiano). Evitare detergenti a base organica come ammoniaca o prodotti lucidanti, poiché possono danneggiare il vinile. Testare prima qualsiasi detergente, battericida o prodotto virucida su una zona nascosta per verificarne la compatibilità.

SIMULATORE

SIMULA IL TUO PROGETTO IN POCHI SECONDI

Carica una foto. Seleziona la tua
superficie. Visualizza il risultato prima di
decidere.

