
Cover Styl

# LP10

Lagoon



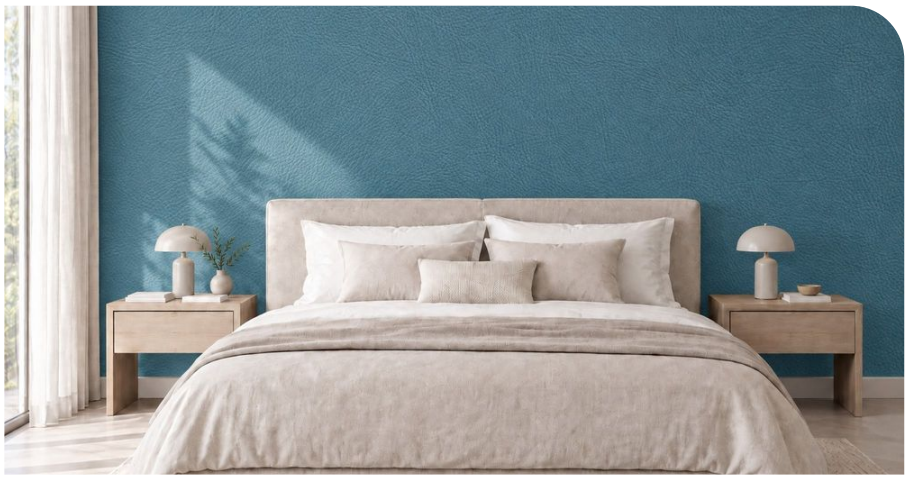

## GAMMA & FINITURA

FAMIGLIA
**Tessuto**

SOTTO-FAMIGLIA
**Pelle**

FINITURE
**Premium**

EFFETTO SUPERFICIALE
**Opaco**

## CAMPIONI DISPONIBILI

CAMPIONI A5

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Larghezza | **122 cm** |
| Lunghezza | **10 m** |
| Spessore | **1050 µm** |
| Peso dell'articolo | **745 g/m²** |
| Composizione | **PVC** |
| Tipo di adesivo | **PSA acrilico con sistema di evacuazione dell'aria** |
| Garanzia | **5 anni** |
| Temperatura di stoccaggio | **5°C-30°C** |
| Stoccaggio in condizioni consigliate | **2 anni** |
| Direzione del motivo | **Non visibile** |

## PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Resistenza ai graffi | **Medio** |
| Resistenza alle macchie | **Non Testato** |
| Resistenza termica | **Non Testato** |
| Resistenza all'acqua e all'umidità | **Non Testato** |
| Solidità alla luce | **Non Testato** |
| Adesione | **Non Testato** |
| Proprietà antibatteriche | **Non Testato** |
| Lavabilità | **Non Testato** |

## CERTIFICAZIONI

CE (CPR 305/2011)
**Conforme**

REACH / ROHS
**Conforme**

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (EN13501-1)
**M1 (NF P92-507)**

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (EN16516) - A+
**Non Testato**

SOSTANZE LIMITATE
**Non Testato**

IMO/MED MODULO B - E
**Non Testato**

RAIL (EN45545-2, R1)
**Non Testato**

EPD DISPONIBILE
**Non disponibile**

Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole. La resa dei colori e delle finiture sul computer può variare in base allo schermo e non rappresentare fedelmente l'aspetto reale. Vi consigliamo quindi di ordinare un campione online o di contattarci per individuare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di leggere differenze di colore tra i lotti di produzione, vi consigliamo di acquistare in un'unica soluzione la quantità necessaria, per evitare differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

# LP10

Lagoon

## APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

### COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

| | |
|---|---|
| Estensibile | **Non adatto** |
| Adatto per | **Interno** |
| Aree a contatto diretto con l'acqua | **Non adatto** |
| Continuità del motivo tra i pannelli | **Sì** |
| Superfici imperfette | **Sì, con cautela** |
| Superfici soggette a forte usura da contatto | **Non adatto** |

### INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Tipo di installazione | **Interno** |
| Metodo di installazione | **Asciutto** |
| Temperatura di installazioneItem | **12°C-38°C** |
| Metodo di installazione (ABBA - ABAB) | **ABAB** |

### ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Il supporto deve essere perfettamente liscio, pulito e asciutto.
- Applicare senza tensione utilizzando una spatola morbida in feltro.
- Nel punto in cui due fogli si incontrano in corrispondenza di un angolo o di un giunto, utilizzare la tecnica del doppio taglio anziché la sovrapposizione.
- Evitare installazioni a più pannelli su grandi superfici murali.
- La rimozione può lasciare residui di adesivo.
- Applicazioni consigliate: superfici decorative verticali e mobili. Non consigliato per pavimenti o superfici orizzontali soggette a traffico intenso.

### ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per la cura quotidiana, utilizzare un sapone delicato o un detergente a pH neutro per pulire la superficie del film. Evitare prodotti con pH estremamente acido o basico, poiché possono danneggiare il materiale. Per la pulizia della superficie del film, utilizzare solo panni o spugne morbidi per evitare danni.
Per le macchie ostinate, applicare acqua calda (non bollente) sulla zona interessata. Se necessario, utilizzare una soluzione composta dal 70% di alcol isopropilico e dal 30% di acqua, applicata con una spugna in melammina.
Per la sanificazione, utilizzare solo prodotti a base di alcol isopropilico, come le salviette imbevute di alcol isopropilico (non per l'uso quotidiano). Evitare detergenti a base organica come ammoniaca o prodotti lucidanti, poiché possono danneggiare il vinile. Testare prima qualsiasi detergente, battericida o prodotto virucida su una zona nascosta per verificarne la compatibilità.




Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole. La resa dei colori e delle finiture sul computer può variare in base allo schermo e non rappresentare fedelmente l'aspetto reale. Vi consigliamo quindi di ordinare un campione online o di contattarci per individuare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di leggere differenze di colore tra i lotti di produzione, vi consigliamo di acquistare in un'unica soluzione la quantità necessaria, per evitare differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.

Certified B Corporation