Cover Styl

# MAT DUST PVC

GLASS

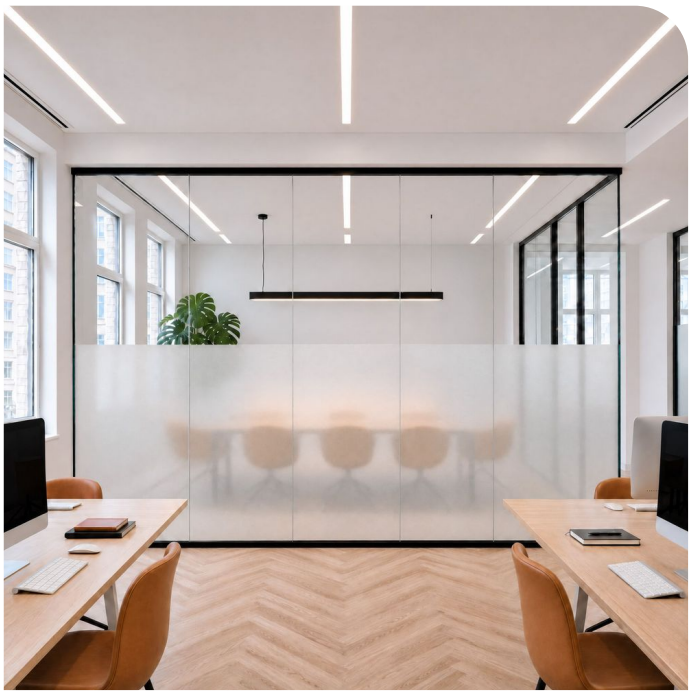

## GAMMA & FINITURA

FAMIGLIA
**Satinato**

SOTTO-FAMIGLIA
**PVC**

## CAMPIONI DISPONIBILI

CAMPIONI A5

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Larghezza (cm) | **152.459 cm** |
| Lunghezza (m) | **50 m** |
| Spessore (µm) | **100 µm** |
| Composizione | **PVC** |
| Composizione del liner distaccante | **Carta con rivestimento in PE su entrambi i lati** |
| Stoccaggio in condizioni consigliate | **3 anni** |
| Temperatura di stoccaggio | **5°C-30°C** |
| Trasmissione luce visibile | **48%** |
| Garanzia | **5 anni** |

## CERTIFICAZIONI

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (EN13501-1)
**M1 (NF P92-507)**

REACH / ROHS
**Conforme**

Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole. La resa dei colori e delle finiture sul computer può variare in base allo schermo e non rappresentare fedelmente l'aspetto reale. Vi consigliamo quindi di ordinare un campione online o di contattarci per individuare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di leggere differenze di colore tra i lotti di produzione, vi consigliamo di acquistare in un'unica soluzione la quantità necessaria, per evitare differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

# MAT DUST PVC

GLASS

## APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

### COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

| | |
|---|---|
| Esposizione ai raggi UV | **Precauzione** |

### INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Tipo di installazione | **Interno** |
| Metodo di installazione | **Bagnato** |
| Temperatura di installazioneItem | **12°C-38°C** |

### ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Prima dell'installazione, pulire e sgrassare accuratamente il vetro, rimuovendo tutta la polvere, il grasso e i residui.
- Pretagliare la pellicola alle dimensioni richieste, quindi bagnare il vetro e il lato adesivo della pellicola con una soluzione di applicazione preparata utilizzando Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355), diluita in ragione di 6 ml/l d'acqua.
- Posizionare con cura la pellicola e rimuovere il liquido di applicazione e l'aria con una spatola in feltro idonea (500-038), procedendo dal centro verso i bordi.
- Rifilare con cura la pellicola in eccesso e lasciarla asciugare naturalmente. Durante l'asciugatura possono rimanere piccole bolle d'acqua o un leggero alone, che scompariranno gradualmente con l'indurimento dell'adesivo.

### ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per la pulizia ordinaria utilizzare Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355), diluito in ragione di 6 ml/l d'acqua. Pulire la pellicola con un panno morbido non abrasivo o una spugna.
Non pulire la pellicola durante il primo mese successivo all'installazione e non applicare adesivi, etichette, nastro adesivo o altri materiali adesivi sulla pellicola.
Evitare prodotti abrasivi, spugne abrasive e oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare la superficie.

Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole. La resa dei colori e delle finiture sul computer può variare in base allo schermo e non rappresentare fedelmente l'aspetto reale. Vi consigliamo quindi di ordinare un campione online o di contattarci per individuare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di leggere differenze di colore tra i lotti di produzione, vi consigliamo di acquistare in un'unica soluzione la quantità necessaria, per evitare differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.

Certified B Corporation