


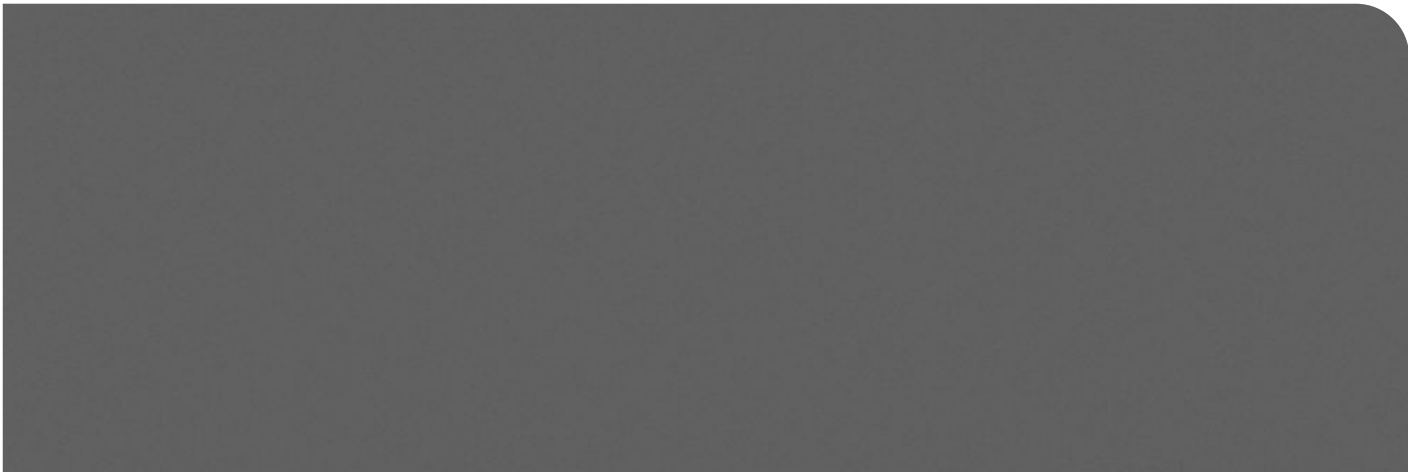

GAMMA & FINITURA

|          |                      |
|----------|----------------------|
| FAMIGLIA | SOTTO-FAMIGLIA       |
| Colore   | Seta                 |
| FINITURE | EFFETTO SUPERFICIALE |
| Prestige | Seta                 |

CAMPIONI  
DISPONIBILI

CAMPIONI PREMIUM

CARATTERISTICHE

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Larghezza                            | 122 cm                                            |
| Lunghezza                            | 50 m                                              |
| Spessore                             | 220 µm                                            |
| Peso dell'articolo                   | 270 - 300 g/m²                                    |
| Composizione                         | PVC                                               |
| Tipo di adesivo                      | PSA acrilico con sistema di evacuazione dell'aria |
| Garanzia                             | 10 anni                                           |
| Temperatura di stoccaggio            | 5°C-30°C                                          |
| Stoccaggio in condizioni consigliate | 3 anni                                            |
| Direzione del motivo                 | Non visibile                                      |

PRESTAZIONI

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Resistenza ai graffi               | Alto        |
| Resistenza alle macchie            | Superato    |
| Resistenza termica                 | Superato    |
| Resistenza all'acqua e all'umidità | Superato    |
| Solidità alla luce                 | Non Testato |
| Adesione                           | Superato    |
| Proprietà antibatteriche           | Superato    |
| Stabilità dimensionale             | 0.25 mm     |
| Lavabilità                         | Superato    |

CERTIFICAZIONI

|                               |                                  |                                                       |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CE (CPR 305/2011)<br>Conforme | REACH / ROHS<br>Conforme         | CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO<br>(EN13501-1)<br>C-s2,d0 | COMPOSTI ORGANICI VOLATILI<br>(EN16516) - A+<br>Conforme |
| SOSTANZE LIMITATE<br>Conforme | IMO/MED MODULO B - E<br>Conforme | RAIL (EN45545-2, R1)<br>Non Testato                   | EPD DISPONIBILE<br>Disponibile                           |

## APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE &amp; MANUTENZIONE

## COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Estensibile                                  | <b>Si</b>              |
| Adatto per                                   | <b>Interno</b>         |
| Aree a contatto diretto con l'acqua          | <b>Si</b>              |
| Continuità del motivo tra i pannelli         | <b>Si</b>              |
| Superfici imperfette                         | <b>Si, con cautela</b> |
| Superfici soggette a forte usura da contatto | <b>Si, con cautela</b> |

## INSTALLAZIONE

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Tipo di installazione                 | <b>Interno</b>   |
| Metodo di installazione               | <b>Asciutto</b>  |
| Temperatura di installazione/tem      | <b>12°C-38°C</b> |
| Metodo di installazione (ABBA - ABAB) | <b>ABBA</b>      |

## ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Installare la pellicola Cover Styl® in un ambiente pulito, asciutto e privo di polvere, con temperature ambientali e del supporto comprese tra 12 °C e 38 °C. Il supporto deve essere liscio, stabile, pulito, asciutto e privo di polvere, grasso, silicone, cera e altri contaminanti.
- Riparare i difetti della superficie ed eseguire sempre un test di adesione, in particolare su supporti sconosciuti o trattati. Le superfici porose o assorbenti possono richiedere una preparazione specifica e l'applicazione di un primer sull'intera superficie.
- Applicare la pellicola a secco utilizzando una spatola adatta con feltro, procedendo gradualmente per eliminare l'aria e garantire un'adesione uniforme.
- Utilizzare il calore per adattare la pellicola a curve e forme complesse, evitando però uno stiramento eccessivo o il surriscaldamento.
- Prima di installare più fogli, verificare la direzione della pellicola, la ripetizione del motivo e il metodo corretto di giunzione o sovrapposizione.
- Utilizzare lame affilate senza danneggiare il supporto. Dopo l'installazione, controllare i bordi, le giunzioni e la finitura complessiva. Consultare la versione più recente del Cover Styl Technical Manual per la preparazione del supporto, la scelta del primer e le tecniche di installazione.

## ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per la cura quotidiana, utilizzare un sapone delicato o un detergente a pH neutro per pulire la superficie del film. Evitare prodotti con pH estremamente acido o basico, poiché possono danneggiare il materiale. Per la pulizia della superficie del film, utilizzare solo panni o spugne morbidi per evitare danni.

Per le macchie ostinate, applicare acqua calda (non bollente) sulla zona interessata. Se necessario, utilizzare una soluzione composta dal 70% di alcol isopropilico e dal 30% di acqua, applicata con una spugna in melamina.

Per la sanificazione, utilizzare solo prodotti a base di alcol isopropilico, come le salviette imbevute di alcol isopropilico (non per l'uso quotidiano). Evitare detergenti a base organica come ammoniaca o prodotti lucidanti, poiché possono danneggiare il vinile. Testare prima qualsiasi detergente, battericida o prodotto virucida su una zona nascosta per verificarne la compatibilità.

SIMULATORE

# SIMULA IL TUO PROGETTO IN POCHI SECONDI

Carica una foto. Seleziona la tua  
superficie. Visualizza il risultato prima di  
decidere.

