


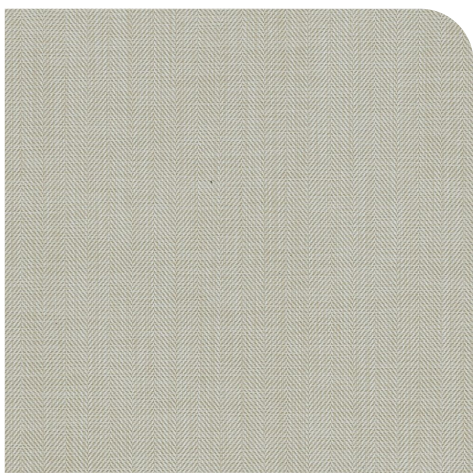

GAMMA & FINITURA

FAMIGLIA

Tessuto

FINITURE

Prestige

SOTTO-FAMIGLIA

Naturale

EFFETTO SUPERFICIALE

Opaco

CAMPIONI DISPONIBILI

CAMPIONI A5

CAMPIONI PREMIUM

CARATTERISTICHE

Larghezza	122 cm
Lunghezza	30 m
Spessore	450 µm
Peso dell'articolo	460 g/m²
Composizione	PVC
Tipo di adesivo	PSA acrilico con sistema di evacuazione dell'aria
Garanzia	10 anni
Temperatura di stoccaggio	5°C-30°C
Stoccaggio in condizioni consigliate	3 anni
Direzione del motivo	Lunghezza

PRESTAZIONI

Resistenza ai graffi	Medio
Resistenza alle macchie	Superato
Resistenza termica	Superato
Resistenza all'acqua e all'umidità	Non Conforme
Solidità alla luce	Non Testato
Adesione	Superato
Proprietà antibatteriche	Non Testato
Lavabilità	Non Testato

CERTIFICAZIONI

CE (CPR 305/2011) Conforme	REACH / ROHS Conforme	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (EN13501-1) D-s2,d0	COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (EN16516) - A+ Conforme
SOSTANZE LIMITATE Conforme	IMO/MED MODULO B - E Non Conforme	RAIL (EN45545-2, R1) Non Testato	EPD DISPONIBILE Non disponibile

APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Estensibile	Si
Adatto per	Interno
Aree a contatto diretto con l'acqua	Si
Continuità del motivo tra i pannelli	Si, con cautela
Superfici imperfette	Si, con cautela
Superfici soggette a forte usura da contatto	Si, con cautela

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	Interno
Metodo di installazione	Asciutto
Temperatura di installazione	tem 12°C-38°C
Metodo di installazione (ABBA - ABAB)	ABBA
Sovrapposizione per allineare gli strati (cm)	16 cm

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Tagliare con cura per ridurre al minimo lo sfilacciamento della superficie tessile.
- Nelle aree di sovrapposizione, riscaldare delicatamente il film per favorire l'adesione.
- Nelle aree ad alto traffico, le sovrapposizioni possono sollevarsi a causa delle sollecitazioni meccaniche.
- Su bordi e superfici rialzate, assicurare un'adesione completa senza aria intrappolata e avvolgere il materiale per almeno 10 mm attorno al bordo, preferibilmente di più quando possibile.
- Durante la conservazione del prodotto in rotolo può verificarsi un lieve restringimento del liner; ciò non influisce sulla stabilità dimensionale del materiale una volta installato.
- Dopo l'uso, fissare saldamente il rotolo in almeno tre punti per impedire la formazione di canali d'aria tra film e liner.
- Per NG07 e NG09, a causa della loro struttura specifica, possono verificarsi leggere variazioni di colore tra fogli adiacenti, anche se provengono dallo stesso rotolo.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per la cura quotidiana, utilizzare un sapone delicato o un detergente a pH neutro per pulire la superficie del film. Evitare prodotti con pH estremamente acido o basico, poiché possono danneggiare il materiale. Per la pulizia della superficie del film, utilizzare solo panni o spugne morbidi per evitare danni.

Per le macchie ostinate, applicare acqua calda (non bollente) sulla zona interessata. Se necessario, utilizzare una soluzione composta dal 70% di alcol isopropilico e dal 30% di acqua, applicata con una spugna in melamina.

Per la sanificazione, utilizzare solo prodotti a base di alcol isopropilico, come le salviette imbevute di alcol isopropilico (non per l'uso quotidiano). Evitare detergenti a base organica come ammoniaca o prodotti lucidanti, poiché possono danneggiare il vinile. Testare prima qualsiasi detergente, battericida o prodotto virucida su una zona nascosta per verificarne la compatibilità.

SIMULATORE

SIMULA IL TUO PROGETTO IN POCHI SECONDI

Carica una foto. Seleziona la tua
superficie. Visualizza il risultato prima di
decidere.

