


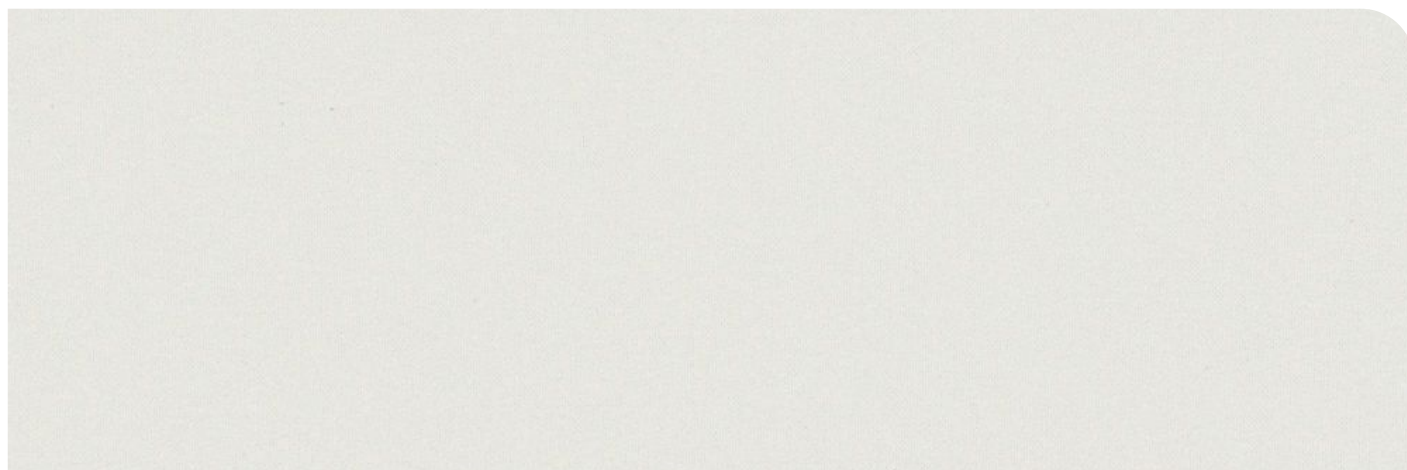

## GAMMA &amp; FINITURA

## FAMIGLIA

Tessuto

## FINITURE

Prestige

## SOTTO-FAMIGLIA

Naturale

## EFFETTO SUPERFICIALE

Opaco

CAMPIONI  
DISPONIBILI

CAMPIONI A5

CAMPIONI PREMIUM

## CARATTERISTICHE

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Larghezza                            | 122 cm                                            |
| Lunghezza                            | 30 m                                              |
| Spessore                             | 220 µm                                            |
| Peso dell'articolo                   | 250 - 360 g/m²                                    |
| Composizione                         | PVC                                               |
| Tipo di adesivo                      | PSA acrilico con sistema di evacuazione dell'aria |
| Garanzia                             | 10 anni                                           |
| Temperatura di stoccaggio            | 5°C-30°C                                          |
| Stoccaggio in condizioni consigliate | 3 anni                                            |
| Direzione del motivo                 | Non visibile                                      |

## PRESTAZIONI

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Resistenza ai graffi               | Medio       |
| Resistenza alle macchie            | Superato    |
| Resistenza termica                 | Superato    |
| Resistenza all'acqua e all'umidità | Non Testato |
| Solidità alla luce                 | Non Testato |
| Adesione                           | Superato    |
| Proprietà antibatteriche           | Non Testato |
| Lavabilità                         | Non Testato |

## CERTIFICAZIONI

|                               |                                      |                                                       |                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CE (CPR 305/2011)<br>Conforme | REACH / ROHS<br>Conforme             | CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO<br>(EN13501-1)<br>D-s2,d0 | COMPOSTI ORGANICI VOLATILI<br>(EN16516) - A+<br>Conforme |
| SOSTANZE LIMITATE<br>Conforme | IMO/MED MODULO B - E<br>Non Conforme | RAIL (EN45545-2, R1)<br>Non Testato                   | EPD DISPONIBILE<br>Non disponibile                       |

## APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE &amp; MANUTENZIONE

## COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Estensibile                                  | <b>Si</b>              |
| Adatto per                                   | <b>Interno</b>         |
| Aree a contatto diretto con l'acqua          | <b>Non adatto</b>      |
| Continuità del motivo tra i pannelli         | <b>Si</b>              |
| Superfici imperfette                         | <b>Si, con cautela</b> |
| Superfici soggette a forte usura da contatto | <b>Non adatto</b>      |

## INSTALLAZIONE

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Tipo di installazione                 | <b>Interno</b>   |
| Metodo di installazione               | <b>Asciutto</b>  |
| Temperatura di installazione/tem      | <b>12°C-38°C</b> |
| Metodo di installazione (ABBA - ABAB) | <b>ABBA</b>      |

## ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Tagliare con cura per ridurre al minimo lo sfilacciamento della superficie tessile.
- Nelle aree di sovrapposizione, riscaldare delicatamente il film per favorire l'adesione.
- Nelle aree ad alto traffico, le sovrapposizioni possono sollevarsi a causa delle sollecitazioni meccaniche.
- Su bordi e superfici rialzate, assicurare un'adesione completa senza aria intrappolata e avvolgere il materiale per almeno 10 mm attorno al bordo, preferibilmente di più quando possibile.
- Durante la conservazione del prodotto in rotolo può verificarsi un lieve restringimento del liner; ciò non influisce sulla stabilità dimensionale del materiale una volta installato.
- Dopo l'uso, fissare saldamente il rotolo in almeno tre punti per impedire la formazione di canali d'aria tra film e liner.
- Per NG07 e NG09, a causa della loro struttura specifica, possono verificarsi leggere variazioni di colore tra fogli adiacenti, anche se provengono dallo stesso rotolo.

## ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per la cura quotidiana, utilizzare un sapone delicato o un detergente a pH neutro per pulire la superficie del film. Evitare prodotti con pH estremamente acido o basico, poiché possono danneggiare il materiale. Per la pulizia della superficie del film, utilizzare solo panni o spugne morbidi per evitare danni.

Per le macchie ostinate, applicare acqua calda (non bollente) sulla zona interessata. Se necessario, utilizzare una soluzione composta dal 70% di alcol isopropilico e dal 30% di acqua, applicata con una spugna in melamina.

Per la sanificazione, utilizzare solo prodotti a base di alcol isopropilico, come le salviette imbevute di alcol isopropilico (non per l'uso quotidiano). Evitare detergenti a base organica come ammoniaca o prodotti lucidanti, poiché possono danneggiare il vinile. Testare prima qualsiasi detergente, battericida o prodotto virucida su una zona nascosta per verificarne la compatibilità.

SIMULATORE

# SIMULA IL TUO PROGETTO IN POCHI SECONDI

Carica una foto. Seleziona la tua  
superficie. Visualizza il risultato prima di  
decidere.

