


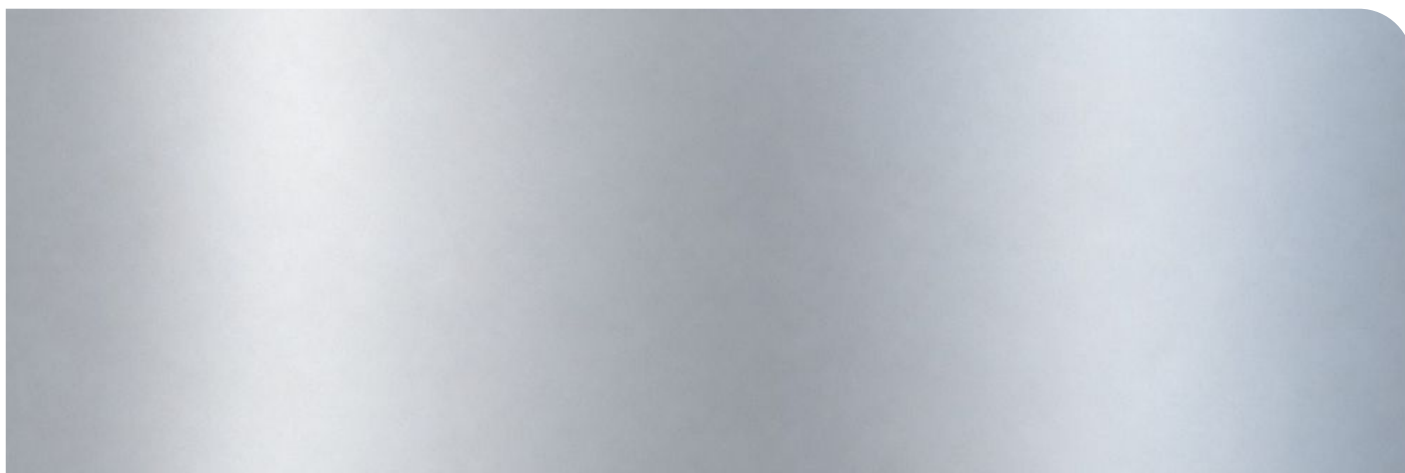

GAMMA & FINITURA

FAMIGLIA

Acciaio

FINITURE

Prestige

SOTTO-FAMIGLIA

Luminoso

EFFETTO SUPERFICIALE

Metallizzato

CAMPIONI
DISPONIBILI

CAMPIONI A5

CAMPIONI PREMIUM

CARATTERISTICHE

Larghezza	122 cm
Lunghezza	30 m
Spessore	230 µm
Peso dell'articolo	305 g/m²
Composizione	PET
Tipo di adesivo	PSA acrilico con sistema di evacuazione dell'aria
Garanzia	5 anni
Temperatura di stoccaggio	5°C-30°C
Stoccaggio in condizioni consigliate	1 anni
Direzione del motivo	Non visibile

PRESTAZIONI

Resistenza ai graffi	Medio
Resistenza alle macchie	Non Testato
Resistenza termica	Non Testato
Resistenza all'acqua e all'umidità	Non Testato
Solidità alla luce	Non Testato
Adesione	Non Testato
Proprietà antibatteriche	Non Testato
Lavabilità	Non Testato

CERTIFICAZIONI

CE (CPR 305/2011) Conforme	REACH / ROHS Conforme	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (EN13501-1) C-s1,d0	COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (EN16516) - A+ Non Testato
SOSTANZE LIMITATE Non Testato	IMO/MED MODULO B - E Non Testato	RAIL (EN45545-2, R1) Non Testato	EPD DISPONIBILE Non disponibile

APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Estensibile	Non adatto
Adatto per	Interno
Aree a contatto diretto con l'acqua	Si
Continuità del motivo tra i pannelli	Si
Superfici imperfette	Non adatto
Superfici soggette a forte usura da contatto	Si, con cautela

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	Interno
Metodo di installazione	Asciutto
Temperatura di installazione/tem	12°C-38°C
Metodo di installazione (ABBA - ABAB)	ABBA

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Applicare solo su un supporto perfettamente pulito e adeguatamente preparato, in un ambiente di installazione pulito.
- Quando si rivestono bordi o spigoli, riscaldare il film e mantenere una temperatura costante durante la piegatura per migliorarne la flessibilità e ridurre il rischio di canali d'aria lungo i bordi.
- Per AU01 e AU02, utilizzare una spatola morbida in feltro per ridurre al minimo il rischio di graffi.
- Se durante l'installazione è necessario sollevare il film per rimuovere polvere o pieghe, maneggiarlo con cura, poiché una manipolazione eccessiva può lasciare segni irreversibili.
- Film Mirror: a causa della sua struttura specifica, applicare solo su superfici piane e non piegare, ripiegare o avvolgere il materiale su bordi o angoli.
- Quando si rifila una sovrapposizione direttamente sul film, proteggere prima l'area con nastro adesivo per ridurre il rischio di delaminazione della superficie.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per AU01 / AU02 e Mirror, utilizzare sempre un panno in microfibra pulito, morbido e a grana fine per ridurre al minimo il rischio di graffiare la superficie. Pulire con Surface Cleaner o con un prodotto detergente idoneo a base di alcol e non lasciare asciugare liquidi o prodotti detergenti sul film, poiché potrebbero lasciare macchie o segni visibili. Strofinare delicatamente e asciugare immediatamente la superficie con un panno in microfibra pulito.

SIMULATORE

SIMULA IL TUO PROGETTO IN POCHI SECONDI

Carica una foto. Seleziona la tua
superficie. Visualizza il risultato prima di
decidere.

