
Cover Styl

Shield Satin



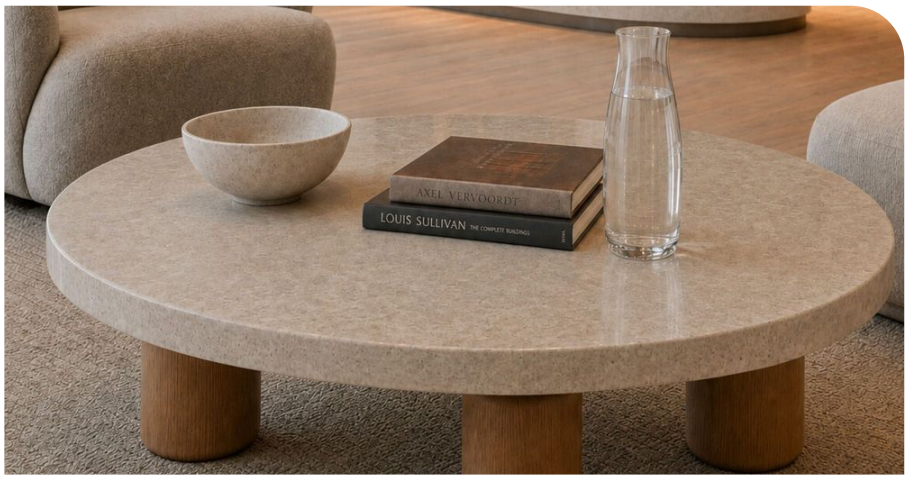

GAMMA & FINITURA

FAMIGLIA
Protezione delle superfici

SOTTO-FAMIGLIA
Trasparente

EFFETTO SUPERFICIALE
Satinato

CAMPIONI DISPONIBILI

CAMPIONI A5

CARATTERISTICHE

Larghezza	**152 cm**
Lunghezza	**15 m**
Spessore	**195 µm**
Composizione	**PU**
Tipo di adesivo	**PSA acrilico con sistema di evacuazione dell'aria**
Garanzia	**5 anni**
Temperatura di stoccaggio	**12°C-38°C**
Stoccaggio in condizioni consigliate	**2 anni**

PRESTAZIONI

Resistenza ai graffi	**Alto**
Resistenza alle macchie	**Superato**
Resistenza termica	**Superato**
Resistenza all'acqua e all'umidità	**Superato**
Solidità alla luce	**Superato**
Lavabilità	**Superato**

CERTIFICAZIONI

REACH / ROHS
Conforme

OVERALL MIGRATION
Conforme

ISOCYANATES AND BISPHENOLS
Conforme

Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole. La resa dei colori e delle finiture sul computer può variare in base allo schermo e non rappresentare fedelmente l'aspetto reale. Vi consigliamo quindi di ordinare un campione online o di contattarci per individuare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di leggere differenze di colore tra i lotti di produzione, vi consigliamo di acquistare in un'unica soluzione la quantità necessaria, per evitare differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.

Certified B Corporation

APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Termoformabile	**Sì**
Adatto per	**Interno**
Aree a contatto diretto con l'acqua	**Sì**
Continuità del motivo tra i pannelli	**Sì**
Superfici imperfette	**Sì**
Superfici soggette a forte usura da contatto	**Sì**

INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	**Interno**
Metodo di installazione	**Bagnato**
Temperatura di installazioneItem	**12°C-38°C**
Metodo di installazione (ABBA - ABAB)	**ABAB**

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Test prima dell'installazione: Eseguire una prova sul supporto previsto, soprattutto su pellicole decorative. Lasciare asciugare completamente prima di verificare l'aspetto, l'adesione e la compatibilità. Non installare su superfici assorbenti non sigillate.
- Soluzioni per l'installazione a umido:

1. Slip: Acqua distillata + Film On (3 ml/l), per consentire alla pellicola di scorrere e di essere riposizionata durante l'installazione.
2. Tack: Acqua distillata + 10-15% di IPA per migliorare l'adesione durante il posizionamento iniziale, consentendo alla pellicola di scorrere lungo i bordi prima del rifilo o nelle aree critiche.

- Applicazione a umido: Applicare la soluzione Slip sul supporto e sul lato adesivo. Utilizzare una spatola (150-PP3 o 150-PP6) procedendo dal centro verso i bordi per eliminare acqua e aria.
- Angoli a 90° e angoli arrotondati: Evitare di tendere la pellicola. Utilizzare tagli di scarico o pezzi separati per evitare tensioni. Non sovrapporre Cover Styl Shield.
- Superfici curve: Prestirare delicatamente la pellicola prima dell'applicazione per adattarla alla forma del supporto, evitando di tenderla durante l'applicazione.
- Rifilo e bordi: Rifilare circa 1 mm prima del bordo esterno utilizzando una lama affilata. Assicurarsi che i bordi siano ben aderenti e privi di tensione. Evitare un taglio a 45°.
- Ispezione finale: Risciacquare i bordi con la soluzione Tack o con acqua per rimuovere i residui di Slip. Lasciare stabilizzare l'adesione e controllare che non siano presenti umidità, bolle o bordi sollevati.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

- Manutenzione: Per la cura quotidiana, utilizzare un sapone delicato o un detergente a pH neutro per pulire la superficie della pellicola. Evitare prodotti con livelli di pH estremamente acidi o basici, poiché possono danneggiare il materiale. Per pulire la superficie della pellicola, utilizzare solo panni morbidi o spugne per evitare danni. Per le macchie ostinate, applicare acqua calda, non bollente, sulla zona interessata. Se necessario, utilizzare una soluzione detergente composta dal 70% di alcol isopropilico e dal 30% di acqua, applicata con una spugna in melammina.
- Rimozione: Riscaldare delicatamente la pellicola e rimuoverla lentamente con un angolo ridotto per minimizzare il rischio di danneggiare la superficie sottostante. La rimozione da supporti ad alta energia superficiale o da pellicole decorative in PVC può lasciare residui di adesivo, che possono essere puliti utilizzando un apposito rimuovi-adesivo. Attenzione: La rimozione da superfici laccate o in legno naturale può danneggiare la finitura sottostante.

Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole. La resa dei colori e delle finiture sul computer può variare in base allo schermo e non rappresentare fedelmente l'aspetto reale. Vi consigliamo quindi di ordinare un campione online o di contattarci per individuare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di leggere differenze di colore tra i lotti di produzione, vi consigliamo di acquistare in un'unica soluzione la quantità necessaria, per evitare differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.

Certified B Corporation