
Cover Styl

# X51

Togo black



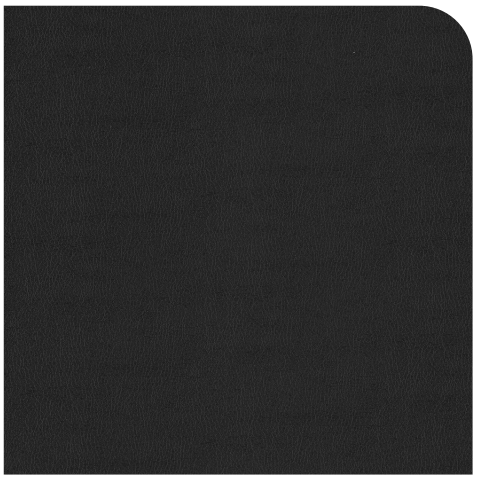

## GAMMA & FINITURA

FAMIGLIA
**Tessuto**

SOTTO-FAMIGLIA
**Pelle**

FINITURE
**Standard**

EFFETTO SUPERFICIALE
**Opaco**

## CAMPIONI DISPONIBILI

CAMPIONI A5

CAMPIONI PREMIUM

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Larghezza | **122 cm** |
| Lunghezza | **50 m** |
| Spessore | **360 µm** |
| Peso dell'articolo | **250 - 360 g/m²** |
| Composizione | **PVC** |
| Tipo di adesivo | **PSA acrilico con sistema di evacuazione dell'aria** |
| Garanzia | **10 anni** |
| Temperatura di stoccaggio | **5°C-30°C** |
| Stoccaggio in condizioni consigliate | **3 anni** |
| Direzione del motivo | **Non visibile** |

## PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Resistenza ai graffi | **Medio** |
| Resistenza alle macchie | **Superato** |
| Resistenza termica | **Superato** |
| Resistenza all'acqua e all'umidità | **Superato** |
| Solidità alla luce | **Superato** |
| Adesione | **Superato** |
| Proprietà antibatteriche | **Superato** |
| Stabilità dimensionale | **0.25 mm** |
| Lavabilità | **Superato** |

## CERTIFICAZIONI

CE (CPR 305/2011)
**Conforme**

REACH / ROHS
**Conforme**

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (EN13501-1)
**C-s2,d0**

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (EN16516) - A+
**Conforme**

SOSTANZE LIMITATE
**Conforme**

IMO/MED MODULO B - E
**Non Conforme**

RAIL (EN45545-2, R1)
**Conforme**

EPD DISPONIBILE
**Disponibile**

Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole. La resa dei colori e delle finiture sul computer può variare in base allo schermo e non rappresentare fedelmente l'aspetto reale. Vi consigliamo quindi di ordinare un campione online o di contattarci per individuare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di leggere differenze di colore tra i lotti di produzione, vi consigliamo di acquistare in un'unica soluzione la quantità necessaria, per evitare differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

X51

Togo black

## APPLICAZIONE, INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

### COMPATIBILITÀ DI APPLICAZIONE

| | |
|---|---|
| Termoformabile | **Sì** |
| Adatto per | **Interno** |
| Aree a contatto diretto con l'acqua | **Sì, con cautela** |
| Continuità del motivo tra i pannelli | **Sì** |
| Superfici imperfette | **Sì, con cautela** |
| Superfici soggette a forte usura da contatto | **Sì, con cautela** |

### INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Tipo di installazione | **Interno** |
| Metodo di installazione | **Asciutto** |
| Temperatura di installazioneItem | **12°C-38°C** |
| Metodo di installazione (ABBA - ABAB) | **ABAB** |

### ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Installare la pellicola Cover Styl® in un ambiente pulito, asciutto e privo di polvere, con temperature ambientali e del supporto comprese tra 12 °C e 38 °C. Il supporto deve essere liscio, stabile, pulito, asciutto e privo di polvere, grasso, silicone, cera e altri contaminanti.
- Riparare i difetti della superficie ed eseguire sempre un test di adesione, in particolare su supporti sconosciuti o trattati. Le superfici porose o assorbenti possono richiedere una preparazione specifica e l'applicazione di un primer sull'intera superficie.
- Applicare la pellicola a secco utilizzando una spatola adatta con feltro, procedendo gradualmente per eliminare l'aria e garantire un'adesione uniforme.
- Utilizzare il calore per adattare la pellicola a curve e forme complesse, evitando però uno stiramento eccessivo o il surriscaldamento.
- Prima di installare più fogli, verificare la direzione della pellicola, la ripetizione del motivo e il metodo corretto di giunzione o sovrapposizione.
- Utilizzare lame affilate senza danneggiare il supporto. Dopo l'installazione, controllare i bordi, le giunzioni e la finitura complessiva. Consultare la versione più recente del Cover Styl Technical Manual per la preparazione del supporto, la scelta del primer e le tecniche di installazione.

### ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per la cura quotidiana, utilizzare un sapone delicato o un detergente a pH neutro per pulire la superficie del film. Evitare prodotti con pH estremamente acido o basico, poiché possono danneggiare il materiale. Per la pulizia della superficie del film, utilizzare solo panni o spugne morbidi per evitare danni.
Per le macchie ostinate, applicare acqua calda (non bollente) sulla zona interessata. Se necessario, utilizzare una soluzione composta dal 70% di alcol isopropilico e dal 30% di acqua, applicata con una spugna in melammina.
Per la sanificazione, utilizzare solo prodotti a base di alcol isopropilico, come le salviette imbevute di alcol isopropilico (non per l'uso quotidiano). Evitare detergenti a base organica come ammoniaca o prodotti lucidanti, poiché possono danneggiare il vinile. Testare prima qualsiasi detergente, battericida o prodotto virucida su una zona nascosta per verificarne la compatibilità.




Immagini e dati non contrattuali, Cover Styl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole. La resa dei colori e delle finiture sul computer può variare in base allo schermo e non rappresentare fedelmente l'aspetto reale. Vi consigliamo quindi di ordinare un campione online o di contattarci per individuare la finitura più adatta alle vostre esigenze. A causa di leggere differenze di colore tra i lotti di produzione, vi consigliamo di acquistare in un'unica soluzione la quantità necessaria, per evitare differenze di aspetto nella realizzazione del vostro progetto Cover Styl.

Certified B Corporation