
Cover Styl

AU02

Aurora Stripes



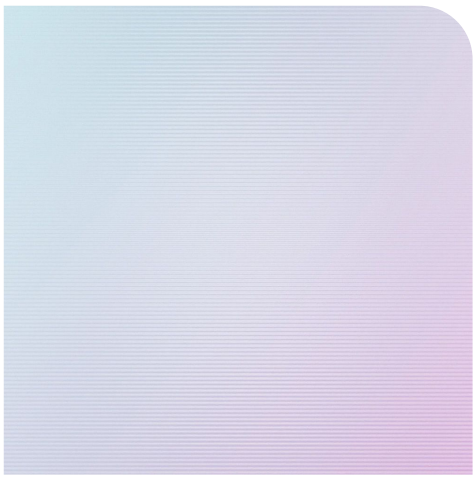

ASORTIMENTAS IR APDAILA

ŠEIMA
Plienas

POGEFAMILIJA
Švytintis

APDAILOS
Prestige

PAVIRŠIAUS EFEKTAS
Metalinis

GALIMI PAVYZDŽIAI

A5 PAVYZDŽIAI

CHARAKTERISTIKOS

Plotis	**122 cm**
Ilgis	**50 m**
Storis	**210 µm**
Prekės svoris	**280 g/m²**
Sudėtis	**PVC**
Klijų tipas	**Akrilinis PSA su oro išleidimo sistema**
Garantija	**10 metai**
Laikymo temperatūra	**5°C-30°C**
Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis	**3 metai**
Rašto kryptis	**Nematoma**

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Atsparumas įbrėžimams	**Vidutinis**
Atsparumas dėmėms	**Išlaikyta**
Šiluminė varža	**Išlaikyta**
Atsparumas vandeniui ir drėgmei	**Išlaikyta**
Atsparumas šviesai	**Neišbandytas**
Adhezija	**Išlaikyta**
Antibakterinės savybės	**Išlaikyta**
Plaunamumas	**Išlaikyta**

SERTIFIKATAI

CE (CPR 305/2011)
Atitinkantis

REACH / ROHS
Atitinkantis

ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ (EN13501-1)
D-s1,d0

LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI (EN16516) - A+
Atitinkantis

RIBOJAMOS MEDŽIAGOS
Atitinkantis

IMO/MED MODULIS B - E
Atitinkantis

RAIL (EN45545-2, R1)
Neišbandytas

EPD PRIEINAMAS
Neprieinama

Vaizdai ir duomenys nėra sutartiniai, Cover Styl pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo plėvelių sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir neatspindėti tikrosios išvaizdos. Todėl rekomenduojame užsisakyti pavyzdį internetu arba susisiekti su mumis, kad galėtume parinkti jūsų poreikiams geriausiai tinkančią apdailą. Dėl nedidelių spalvų skirtumų tarp gamybos partijų patariame visą reikiamą kiekį įsigyti iš karto, kad įgyvendinant jūsų Cover Styl projektą išvengtumėte išvaizdos skirtumų.

Certified B Corporation

Cover Styl

AU02

Aurora Stripes

TAIKYMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

TAIKYMO SUDERINAMUMAS

Tamprus	**Netinka**
Tinka	**Vidus**
Tiesioginio sąlyčio su vandeniu vietos	**Taip**
Rašto tęstinumas tarp plokščių	**Taip**
Netobuli paviršiai	**Taip, atsargiai**
Paviršiai, intensyviai dėvimi dėl sąlyčio	**Taip, atsargiai**

MONTAVIMAS

Montavimo tipas	**Vidus**
Montavimo būdas	**Sausas**
Montavimo temperatūraltem	**12°C-38°C**
Montavimo būdas (ABBA - ABAB)	**ABAB**

MONTAVIMO NURODYMAI

- Klijuokite tik ant visiškai švaraus ir tinkamai paruošto pagrindo, švarioje montavimo aplinkoje.
- Apvyniodami kraštus ar briaunas, kaitinkite plėvelę ir lankstymo metu palaikykite pastovią temperatūrą, kad pagerintumėte lankstumą ir sumažintumėte oro kanalų susidarymo palei kraštus riziką.
- AU01 ir AU02 naudokite minkštą veltinį valytuvą, kad sumažintumėte įbrėžimų riziką.
- Jei montuojant plėvelę reikia pakelti dulkėms ar raukšlėms pašalinti, elkitės atsargiai, nes per didelis manipuliavimas gali palikti negrįžtamas žymes.
- Mirror plėvelė: dėl specifinės konstrukcijos klijuokite tik ant plokščių paviršių ir medžiagos nelankstykite, nesukite bei nevyniokite per kraštus ar kampus.
- Apipjaudami persidengimą tiesiai ant plėvelės, iš anksto apsaugokite vietą maskavimo juosta, kad sumažintumėte paviršiaus sluoksnių atsiskyrimo riziką.

PRIEŽIŪROS NURODYMAI

AU01 / AU02 ir Mirror gaminiams visada naudokite švarią, minkštą, smulkios struktūros mikropluošto šluostę, kad sumažintumėte paviršiaus subraižymo riziką. Valykite Surface Cleaner arba tinkamu alkoholio pagrindo valikliu. Neleiskite skysčiams ar valymo priemonėms išdžiūti ant plėvelės, nes gali likti matomų dėmių ar žymių. Švelniai nuvalykite ir iškart nusausinkite paviršių švaria mikropluošto šluoste.



Vaizdai ir duomenys nėra sutartiniai, Cover Styl pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo plėvelių sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir neatspindėti tikrosios išvaizdos. Todėl rekomenduojame užsisakyti pavyzdį internetu arba susisiekti su mumis, kad galėtume parinkti jūsų poreikiams geriausiai tinkančią apdailą. Dėl nedidelių spalvų skirtumų tarp gamybos partijų patariame visą reikiamą kiekį įsigyti iš karto, kad įgyvendinant jūsų Cover Styl projektą išvengtumėte išvaizdos skirtumų.

Certified B Corporation