
Cover Styl

NH29

Truffle



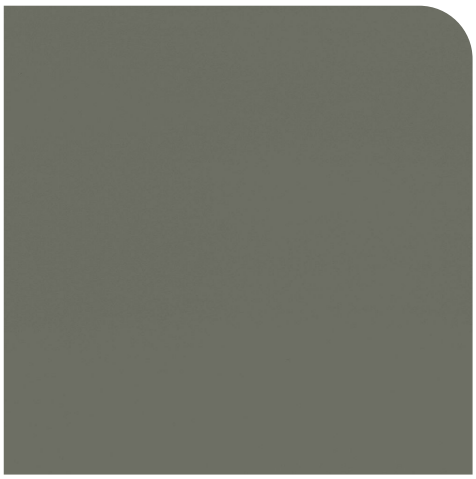

ASORTIMENTAS IR APDAILA

ŠEIMA
Spalva

APDAILOS
Premium

POGEFAMILIJA
Šilkas

PAVIRŠIAUS EFEKTAS
Šilkinis

GALIMI PAVYZDŽIAI

A5 PAVYZDŽIAI

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PAVYZDŽIAI

CHARAKTERISTIKOS

Plotis	**122 cm**
Ilgis	**50 m**
Storis	**220 µm**
Prekės svoris	**270 - 300 g/m²**
Sudėtis	**PVC**
Klijų tipas	**Akrilinis PSA su oro išleidimo sistema**
Garantija	**10 metai**
Laikymo temperatūra	**5°C-30°C**
Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis	**3 metai**
Rašto kryptis	**Nematoma**
RAL spalva	**7023**

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Atsparumas įbrėžimams	**Aukštas**
Atsparumas dėmėms	**Išlaikyta**
Šiluminė varža	**Išlaikyta**
Atsparumas vandeniui ir drėgmei	**Išlaikyta**
Atsparumas šviesai	**Neišbandytas**
Adhezija	**Išlaikyta**
Antibakterinės savybės	**Išlaikyta**
Matmenų stabilumas	**0.25 mm**
Plaunamumas	**Išlaikyta**

SERTIFIKATAI

CE (CPR 305/2011)
Atitinkantis

REACH / ROHS
Atitinkantis

ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ (EN13501-1)
C-s2,d0

LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI (EN16516) - A+
Atitinkantis

RIBOJAMOS MEDŽIAGOS
Atitinkantis

IMO/MED MODULIS B - E
Atitinkantis

RAIL (EN45545-2, R1)
Neišbandytas

EPD PRIEINAMAS
Prieinama

Vaizdai ir duomenys nėra sutartiniai, Cover Styl pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo plėvelių sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir neatspindėti tikrosios išvaizdos. Todėl rekomenduojame užsisakyti pavyzdį internetu arba susisiekti su mumis, kad galėtume parinkti jūsų poreikiams geriausiai tinkančią apdailą. Dėl nedidelių spalvų skirtumų tarp gamybos partijų patariame visą reikiamą kiekį įsigyti iš karto, kad įgyvendinant jūsų Cover Styl projektą išvengtumėte išvaizdos skirtumų.

Certified B Corporation

Cover Styl

NH29

Truffle

TAIKYMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

TAIKYMO SUDERINAMUMAS

Termoformuojamas	**Netinka**
Tinka	**Vidus**
Tiesioginio sąlyčio su vandeniu vietos	**Taip**
Rašto tęstinumas tarp plokščių	**Taip**
Netobuli paviršiai	**Taip, atsargiai**
Paviršiai, intensyviai dėvimi dėl sąlyčio	**Taip, atsargiai**

MONTAVIMAS

Montavimo tipas	**Vidus**
Montavimo būdas	**Sausas**
Montavimo temperatūraltem	**12°C-38°C**
Montavimo būdas (ABBA - ABAB)	**ABAB**

MONTAVIMO NURODYMAI

- Silk turi specialų nuo pirštų atspaudų saugantį paviršiaus apdorojimą.
- Dėl specifinės konstrukcijos tempiant plėvelę paviršiaus danga gali sutrūkinėti.
- Dėl specifinės paviršiaus konstrukcijos medžiaga yra standesnė ir gali būti jautresnė aštriems pjūviams bei žemai temperatūrai.
- Prieš montuodami leiskite plėvelei pasiekti kambario temperatūrą ir ritinį tvarkykite atsargiai.
- Jei aštrus pjūvis galėtų pradėti plėšti, naudokite suapvalintą pjūvį, kad sumažintumėte įtempių koncentraciją.
- Persidengimo vietose Primer PRO naudoti privaloma. Nenaudokite Primer+ ar tirpiklių pagrindo gruntų, nes jie gali negrįžtamai pabloginti sukibimą persidengimo vietose.
- Nurodyto grunto naudojimas yra privaloma garantijos galiojimo sąlyga.

PRIEŽIŪROS NURODYMAI

Kasdienei priežiūrai naudokite švelnų muilą arba pH neutralią plovimo priemonę plėvelės paviršiui valyti. Venkite ypač rūgštaus arba šarminio pH produktų, nes jie gali pažeisti medžiagą. Plėvelės paviršiui valyti naudokite tik minkštas šluostes arba kempines.
Esant sunkiai pašalinamoms dėmėms, paveiktą vietą sudrėkinkite karštu, bet ne verdančiu, vandeniu. Jei reikia, naudokite tirpalą iš 70 % izopropilo alkoholio ir 30 % vandens, užteptą melamino kempine.
Dezinfekavimui naudokite tik izopropilo alkoholio pagrindo produktus, pavyzdžiui, izopropilo alkoholio servetėles (ne kasdieniam naudojimui). Venkite organinių valiklių, tokių kaip amoniakas ar poliravimo priemonės, nes jie gali pažeisti vinilą. Visus ploviklius, baktericidus ar virucidinius produktus pirmiausia išbandykite paslėptoje vietoje.



Vaizdai ir duomenys nėra sutartiniai, Cover Styl pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo plėvelių sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir neatspindėti tikrosios išvaizdos. Todėl rekomenduojame užsisakyti pavyzdį internetu arba susisiekti su mumis, kad galėtume parinkti jūsų poreikiams geriausiai tinkančią apdailą. Dėl nedidelių spalvų skirtumų tarp gamybos partijų patariame visą reikiamą kiekį įsigyti iš karto, kad įgyvendinant jūsų Cover Styl projektą išvengtumėte išvaizdos skirtumų.

Certified B Corporation