


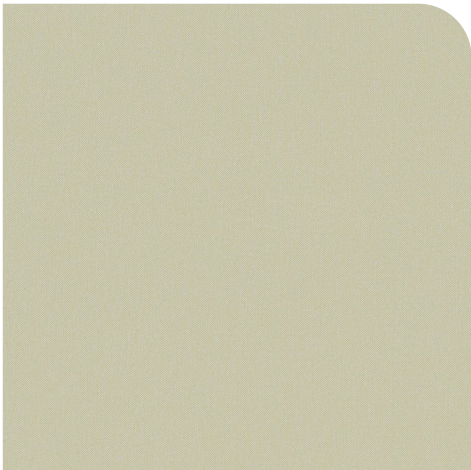

ASORTIMENTAS IR APDAILA

ŠEIMA

**Tekstilė**

APDAILOS

**Prestige**

POGEFAMILIJA

**Natūralus**

PAVIRŠIAUS EFEKTAS

**Matinis**

**GALIMI PAVYZDŽIAI**

A5 PAVYZDŽIAI

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PAVYZDŽIAI

CHARAKTERISTIKOS

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Plotis                               | 122 cm                                 |
| Ilgis                                | 30 m                                   |
| Storis                               | 220 µm                                 |
| Prekės svoris                        | 250 - 360 g/m²                         |
| Sudėtis                              | PVC                                    |
| Klijų tipas                          | Akrilinis PSA su oro išleidimo sistema |
| Garantija                            | 10 metai                               |
| Laikymo temperatūra                  | 5°C-30°C                               |
| Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis | 3 metai                                |
| Rašto kryptis                        | Nematoma                               |

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Atsparumas įbrėžimams           | Vidutinis    |
| Atsparumas dėmėms               | Išlaikyta    |
| Šiluminė varža                  | Išlaikyta    |
| Atsparumas vandeniui ir drėgmei | Neišbandytas |
| Atsparumas šviesai              | Neišbandytas |
| Adhezija                        | Išlaikyta    |
| Antibakterinės savybės          | Neišbandytas |
| Plaunamumas                     | Neišbandytas |

SERTIFIKATAI

|                                            |                                                |                                                         |                                                                       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CE (CPR 305/2011)<br><b>Atitinkantis</b>   | REACH / ROHS<br><b>Atitinkantis</b>            | ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ<br>(EN13501-1)<br><b>D-s2,d0</b> | LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI<br>(EN16516) - A+<br><b>Atitinkantis</b> |
| RIBOJAMOS MEDŽIAGOS<br><b>Atitinkantis</b> | IMO/MED MODULIS B - E<br><b>Neatitinkantis</b> | RAIL (EN45545-2, R1)<br><b>Neišbandytas</b>             | EPD PRIEINAMAS<br><b>Neprieinama</b>                                  |

## TAIKYMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

## TAKYMO SUDERINAMUMAS

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Tamprus                                   | Taip            |
| Tinka                                     | Vidus           |
| Tiesioginio sąlyčio su vandeniu vietos    | Netinka         |
| Rašto tęstinumas tarp plokščių            | Taip            |
| Netobuli paviršiai                        | Taip, atsargiai |
| Paviršiai, intensyviai dėvimi dėl sąlyčio | Netinka         |

## MONTAVIMAS

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Montavimo tipas               | Vidus     |
| Montavimo būdas               | Sausas    |
| Montavimo temperatūraltem     | 12°C-38°C |
| Montavimo būdas (ABBA - ABAB) | ABBA      |

## MONTAVIMO NURODYMAI

- Pjaukite atsargiai, kad kuo mažiau iširtų tekstilės paviršius.
- Persidengimo vietose plėvelę švelniai pašildykite, kad pagerintumėte sukibimą.
- Intensyvaus naudojimo vietose persidengimai dėl mechaninių įtempių gali atsikelti.
- Ant kraštų ir iškilių paviršių užtikrinkite visišką sukibimą be įstrigusio oro ir apvyniokite medžiagą bent 10 mm aplink kraštą, jei įmanoma - daugiau.
- Laikant gaminių ritinyje gali šiek tiek susitraukti lineris; tai neturi įtakos medžiagos matmenų stabilumui ją sumontavus.
- Po naudojimo ritinį tvirtai pritvirtinkite bent trijose vietose, kad tarp plėvelės ir linerio nesusidarytų oro kanalai.
- NG07 ir NG09 dėl specifinės konstrukcijos tarp gretimų lakštų gali šiek tiek skirtis spalva, net jei jie paimti iš to paties ritinio.

## PRIEŽIŪROS NURODYMAI

Kasdienei priežiūrai naudokite švelnų muilą arba pH neutralią plovimo priemonę plėvelės paviršiui valyti. Venkite ypač rūgštaus arba šarminio pH produktų, nes jie gali pažeisti medžiagą. Plėvelės paviršiui valyti naudokite tik minkštas šluostes arba kempines.

Esant sunkiai pašalinamoms dėmėms, paveiktą vietą sudrėkinkite karštu, bet ne verdančiu, vandeniu. Jei reikia, naudokite tirpalą iš 70 % izopropilo alkoholio ir 30 % vandens, užteptą melamino kempine.

Dezinfekavimui naudokite tik izopropilo alkoholio pagrindo produktus, pavyzdžiui, izopropilo alkoholio servetėles (ne kasdieniam naudojimui). Venkite organinių valiklių, tokių kaip amoniakas ar poliravimo priemonės, nes jie gali pažeisti vinilą. Visus ploviklius, baktericidus ar virucidinius produktus pirmiausia išbandykite paslėptoje vietoje.

SIMULIATORIUS

# SIMULIUOKITE SAVO PROJEKTĄ PER KELIAS SEKUNDES

Įkelkite nuotrauką. Pasirinkite paviršių.  
Pamatykite rezultatą prieš priimdami  
sprendimą.

