
Cover Styl

# NP01

Fossil Craft



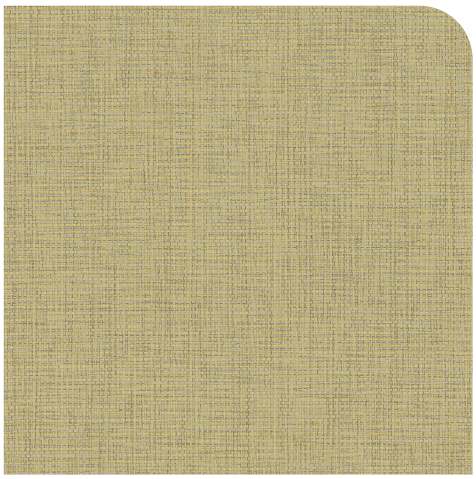

## ASORTIMENTAS IR APDAILA

ŠEIMA
**Tekstilė**

POGEFAMILIJA
**Rafija**

APDAILOS
**Premium**

PAVIRŠIAUS EFEKTAS
**Matinis**

### GALIMI PAVYZDŽIAI

A5 PAVYZDŽIAI

## CHARAKTERISTIKOS

| | |
|---|---|
| Plotis | **122 cm** |
| Ilgis | **20 m** |
| Storis | **640 µm** |
| Prekės svoris | **340 g/m²** |
| Sudėtis | **14** |
| Klijų tipas | **Akrilinis PSA su oro išleidimo sistema** |
| Garantija | **5 metai** |
| Laikymo temperatūra | **5°C-30°C** |
| Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis | **1 metai** |
| Rašto kryptis | **Nematoma** |

## EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

| | |
|---|---|
| Atsparumas įbrėžimams | **Vidutinis** |
| Atsparumas dėmėms | **Neišbandytas** |
| Šiluminė varža | **Neišbandytas** |
| Atsparumas vandeniui ir drėgmei | **Neišbandytas** |
| Atsparumas šviesai | **Neišbandytas** |
| Adhezija | **Neišbandytas** |
| Antibakterinės savybės | **Neišbandytas** |
| Plaunamumas | **Neišbandytas** |

## SERTIFIKATAI

CE (CPR 305/2011)
**Atitinkantis**

REACH / ROHS
**Atitinkantis**

ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ (EN13501-1)
**D-s1,d0**

LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI (EN16516) - A+
**Neišbandytas**

RIBOJAMOS MEDŽIAGOS
**Neišbandytas**

IMO/MED MODULIS B - E
**Neišbandytas**

RAIL (EN45545-2, R1)
**Neišbandytas**

EPD PRIEINAMAS
**Neprieinama**

Vaizdai ir duomenys nėra sutartiniai, Cover Styl pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo plėvelių sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir neatspindėti tikrosios išvaizdos. Todėl rekomenduojame užsisakyti pavyzdį internetu arba susisiekti su mumis, kad galėtume parinkti jūsų poreikiams geriausiai tinkančią apdailą. Dėl nedidelių spalvų skirtumų tarp gamybos partijų patariame visą reikiamą kiekį įsigyti iš karto, kad įgyvendinant jūsų Cover Styl projektą išvengtumėte išvaizdos skirtumų.

Certified B Corporation

## TAIKYMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

### TAIKYMO SUDERINAMUMAS

| | |
|---|---|
| Termoformuojamas | **Netinka** |
| Tinka | **Vidus** |
| Tiesioginio sąlyčio su vandeniu vietos | **Netinka** |
| Rašto tęstinumas tarp plokščių | **Taip, atsargiai** |
| Netobuli paviršiai | **Taip, atsargiai** |
| Paviršiai, intensyviai dėvimi dėl sąlyčio | **Netinka** |

### MONTAVIMAS

| | |
|---|---|
| Montavimo tipas | **Vidus** |
| Montavimo būdas | **Sausas** |
| Montavimo temperatūraltem | **12°C-38°C** |
| Montavimo būdas (ABBA - ABAB) | **ABAB** |

### MONTAVIMO NURODYMAI

- Pjaukite atsargiai, kad kuo mažiau iširtų tekstilės paviršius.
- Persidengimo vietose plėvelę švelniai pašildykite, kad pagerintumėte sukibimą.
- Intensyvaus naudojimo vietose persidengimai dėl mechaninių įtempių gali atsikelti.
- Ant kraštų ir iškilių paviršių užtikrinkite visišką sukibimą be įstrigusio oro ir apvyniokite medžiagą bent 10 mm aplink kraštą, jei įmanoma - daugiau.
- Laikant gaminį ritinyje gali šiek tiek susitraukti lineris; tai neturi įtakos medžiagos matmenų stabilumui ją sumontavus.
- Po naudojimo ritinį tvirtai pritvirtinkite bent trijose vietose, kad tarp plėvelės ir linerio nesusidarytų oro kanalai.
- NG07 ir NG09 dėl specifinės konstrukcijos tarp gretimų lakštų gali šiek tiek skirtis spalva, net jei jie paimti iš to paties ritinio.

### PRIEŽIŪROS NURODYMAI

Cork Prestige arba RAFFIA gaminiams dėl natūralaus atsparumo dulkėms ir nešvarumams reikia tik minimalios priežiūros ir valymo. Valykite švelnių šerelių šepečiu.
Atsiradus drėgnoms ar šlapioms dėmėms, sugeriančia šluoste pašalinkite drėgmę ir nedelsdami kruopščiai nusausinkite paveiktą vietą.




Vaizdai ir duomenys nėra sutartiniai, Cover Styl pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo plėvelių sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir neatspindėti tikrosios išvaizdos. Todėl rekomenduojame užsisakyti pavyzdį internetu arba susisiekti su mumis, kad galėtume parinkti jūsų poreikiams geriausiai tinkančią apdailą. Dėl nedidelių spalvų skirtumų tarp gamybos partijų patariame visą reikiamą kiekį įsigyti iš karto, kad įgyvendinant jūsų Cover Styl projektą išvengtumėte išvaizdos skirtumų.

Certified B Corporation