
Cover Styl

PF-U19

PVC Free - Urban Gray

TAIP PAT GALIMA ĮSIGYTI ORIGINAL HIGH RESISTANCE



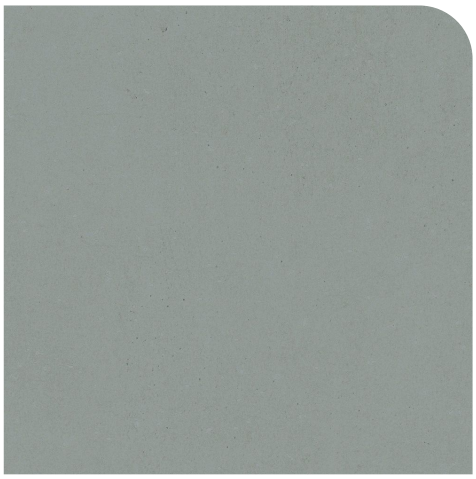

ASORTIMENTAS IR APDAILA

ŠEIMA
Akmuo

POGEFAMILIJA
Cementas

PAVIRŠIAUS EFEKTAS
Matinis

GALIMI PAVYZDŽIAI

A5 PAVYZDŽIAI

CHARAKTERISTIKOS

Plotis	**122 cm**
Ilgis	**50 m**
Storis	**220 µm**
Prekės svoris	**195 g/m²**
Sudėtis	**PP**
Klijų tipas	**Akrilinis PSA su oro išleidimo sistema**
Garantija	**5 metai**
Laikymo temperatūra	**5°C-30°C**
Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis	**2 metai**
Rašto kryptis	**Nematoma**

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Atsparumas įbrėžimams	**Aukštas**
Atsparumas dėmėms	**Neišbandytas**
Šiluminė varža	**Neišbandytas**
Atsparumas vandeniui ir drėgmei	**Neišbandytas**
Atsparumas šviesai	**Neišbandytas**
Adhezija	**Išlaikyta**
Antibakterinės savybės	**Neišbandytas**
Plaunamumas	**Neišbandytas**

SERTIFIKATAI

CE (CPR 305/2011)
Atitinkantis

REACH / ROHS
Atitinkantis

ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ (EN13501-1)
B-s1,d0

LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI (EN16516) - A+
Atitinkantis

RIBOJAMOS MEDŽIAGOS
Neišbandytas

IMO/MED MODULIS B - E
Neišbandytas

RAIL (EN45545-2, R1)
Neišbandytas

EPD PRIEINAMAS
Neprieinama

Vaizdai ir duomenys nėra sutartiniai, Cover Styl pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo plėvelių sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir neatspindėti tikrosios išvaizdos. Todėl rekomenduojame užsisakyti pavyzdį internetu arba susisiekti su mumis, kad galėtume parinkti jūsų poreikiams geriausiai tinkančią apdailą. Dėl nedidelių spalvų skirtumų tarp gamybos partijų patariame visą reikiamą kiekį įsigyti iš karto, kad įgyvendinant jūsų Cover Styl projektą išvengtumėte išvaizdos skirtumų.

Certified B Corporation

Cover Styl

PF-U19

PVC Free - Urban Gray

TAIKYMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

TAIKYMO SUDERINAMUMAS

Termoformuojamas	**Netinka**
Tinka	**Vidus**
Tiesioginio sąlyčio su vandeniu vietos	**Taip**
Rašto tęstinumas tarp plokščių	**Taip, atsargiai**
Netobuli paviršiai	**Taip, atsargiai**
Paviršiai, intensyviai dėvimi dėl sąlyčio	**Taip, atsargiai**

MONTAVIMAS

Montavimo tipas	**Vidus**
Montavimo būdas	**Sausas**
Montavimo temperatūraltem	**12°C-38°C**
Montavimo būdas (ABBA - ABAB)	**ABAB**
Rašto pasikartojimo ilgis (cm)	**112 cm**

MONTAVIMO NURODYMAI

- PVC Free plėvelė turi didelio pradinio sukibimo klijus. Ant kietų ir tinkamai paruoštų paviršių gruntas paprastai nereikalingas. Persidengimo vietose tinkamam sukibimui gali reikėti Primer PRO.
- Plėvelė yra plonesnė už standartines PVC plėveles, todėl ypač svarbu kruopščiai paruošti pagrindą. Paviršiaus nelygumai ar spalvos skirtumai po montavimo gali likti matomi.
- Dėl klijų konstrukcijos nuimant ant pagrindo gali likti klijų likučių. Laikinoms aplikacijoms apsvarstykite gaminio klijavimą ant nuimamos ar nebrangios plėvelės.
- Apvyniodami kraštus ar briaunas, kaitinkite plėvelę ir lankstymo metu palaikykite pastovią temperatūrą, kad pagerintumėte lankstumą ir sumažintumėte oro kanalų riziką.
- Montavimo metu ar po jo plėvelės per daug netempkite ir nelaikykite per dideliame karštyje, nes ji gali sutrūkinėti.
- Svarbu: prieš montavimą visada išbandykite medžiagą ir sukibimą ant numatyto pagrindo bei laikykitės standartinių Cover Styl' Installation Guidelines paviršiaus paruošimo ir klijavimo procedūrų.

PRIEŽIŪROS NURODYMAI

Kasdienei priežiūrai naudokite švelnų muilą arba pH neutralią plovimo priemonę plėvelės paviršiui valyti. Venkite ypač rūgštaus arba šarminio pH produktų, nes jie gali pažeisti medžiagą. Plėvelės paviršiui valyti naudokite tik minkštas šluostes arba kempines.
Esant sunkiai pašalinamoms dėmėms, paveiktą vietą sudrėkinkite karštu, bet ne verdančiu, vandeniu. Jei reikia, naudokite tirpalą iš 70 % izopropilo alkoholio ir 30 % vandens, užteptą melamino kempine.
Dezinfekavimui naudokite tik izopropilo alkoholio pagrindo produktus, pavyzdžiui, izopropilo alkoholio servetėles (ne kasdieniam naudojimui). Venkite organinių valiklių, tokių kaip amoniakas ar poliravimo priemonės, nes jie gali pažeisti vinilą. Visus ploviklius, baktericidus ar virucidinius produktus pirmiausia išbandykite paslėptoje vietoje.



Vaizdai ir duomenys nėra sutartiniai, Cover Styl pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo plėvelių sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir neatspindėti tikrosios išvaizdos. Todėl rekomenduojame užsisakyti pavyzdį internetu arba susisiekti su mumis, kad galėtume parinkti jūsų poreikiams geriausiai tinkančią apdailą. Dėl nedidelių spalvų skirtumų tarp gamybos partijų patariame visą reikiamą kiekį įsigyti iš karto, kad įgyvendinant jūsų Cover Styl projektą išvengtumėte išvaizdos skirtumų.

Certified B Corporation