
Cover Styl

R8

Red Disco



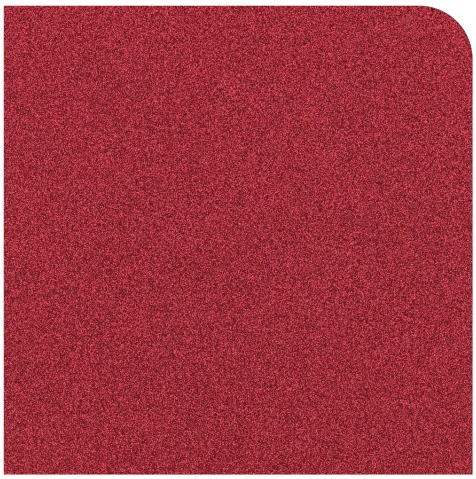

ASORTIMENTAS IR APDAILA

ŠEIMA
Blizgučiai

POGEFAMILIJA
Blizgučiai

APDAILOS
Standartinis

PAVIRŠIAUS EFEKTAS
Blizgučiai

GALIMI PAVYZDŽIAI

A5 PAVYZDŽIAI

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PAVYZDŽIAI

CHARAKTERISTIKOS

Plotis	**122 cm**
Ilgis	**30 m**
Storis	**400 µm**
Prekės svoris	**320 g/m²**
Sudėtis	**PET**
Klijų tipas	**Akrilinis PSA su oro išleidimo sistema**
Garantija	**10 metai**
Laikymo temperatūra	**5°C-30°C**
Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis	**2 metai**
Rašto kryptis	**Nematoma**

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Atsparumas įbrėžimams	**Vidutinis**
Atsparumas dėmėms	**Išlaikyta**
Šiluminė varža	**Išlaikyta**
Atsparumas vandeniui ir drėgmei	**Neatitinkantis**
Atsparumas šviesai	**Neišbandytas**
Adhezija	**Išlaikyta**
Antibakterinės savybės	**Neišbandytas**
Plaunamumas	**Neišbandytas**

SERTIFIKATAI

CE (CPR 305/2011)
Atitinkantis

REACH / ROHS
Atitinkantis

ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ (EN13501-1)
D-s1,d0

LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI (EN16516) - A+
Neišbandytas

RIBOJAMOS MEDŽIAGOS
Neišbandytas

IMO/MED MODULIS B - E
Neatitinkantis

RAIL (EN45545-2, R1)
Neišbandytas

EPD PRIEINAMAS
Neprieinama

Vaizdai ir duomenys nėra sutartiniai, Cover Styl pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo plėvelių sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir neatspindėti tikrosios išvaizdos. Todėl rekomenduojame užsisakyti pavyzdį internetu arba susisiekti su mumis, kad galėtume parinkti jūsų poreikiams geriausiai tinkančią apdailą. Dėl nedidelių spalvų skirtumų tarp gamybos partijų patariame visą reikiamą kiekį įsigyti iš karto, kad įgyvendinant jūsų Cover Styl projektą išvengtumėte išvaizdos skirtumų.

Certified B Corporation

Cover Styl

R8

Red Disco

TAIKYMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

TAIKYMO SUDERINAMUMAS

Termoformuojamas	**Netinka**
Tinka	**Vidus**
Tiesioginio sąlyčio su vandeniu vietos	**Netinka**
Rašto tęstinumas tarp plokščių	**Taip**
Netobuli paviršiai	**Taip, atsargiai**
Paviršiai, intensyviai dėvimi dėl sąlyčio	**Taip, atsargiai**

MONTAVIMAS

Montavimo tipas	**Vidus**
Montavimo būdas	**Sausas**
Montavimo temperatūraltem	**12°C-38°C**
Montavimo būdas (ABBA - ABAB)	**ABAB**

MONTAVIMO NURODYMAI

- Persidengimas neleidžiamas. Naudokite tik sandūrą kraštas prie krašto.
- Laikinoms aplikacijoms apsvarstykite galimybę gaminį klijuoti ant nuimamos arba nebrangios plėvelės, kad sumažintumėte klijų likučių ant pagrindo riziką.
- Dėl specifinės gaminio konstrukcijos tarp gretimų plokščių gali matytis nedideli spalvos ar blizgučių skirtumai. Tai būdingos gaminio savybės, o ne defektai.
- Visas plokštes montuokite ta pačia išvyniojimo kryptimi, kad būtų išlaikytas didžiausias vizualinis vientisumas.

PRIEŽIŪROS NURODYMAI

Kasdienei priežiūrai naudokite švelnų muilą arba pH neutralią plovimo priemonę plėvelės paviršiui valyti. Venkite ypač rūgštaus arba šarminio pH produktų, nes jie gali pažeisti medžiagą. Plėvelės paviršiui valyti naudokite tik minkštas šluostes arba kempines.
Esant sunkiai pašalinamoms dėmėms, paveiktą vietą sudrėkinkite karštu, bet ne verdančiu, vandeniu. Jei reikia, naudokite tirpalą iš 70 % izopropilo alkoholio ir 30 % vandens, užteptą melamino kempine.
Dezinfekavimui naudokite tik izopropilo alkoholio pagrindo produktus, pavyzdžiui, izopropilo alkoholio servetėles (ne kasdieniam naudojimui). Venkite organinių valiklių, tokių kaip amoniakas ar poliravimo priemonės, nes jie gali pažeisti vinilą. Visus ploviklius, baktericidus ar virucidinius produktus pirmiausia išbandykite paslėptoje vietoje.



Vaizdai ir duomenys nėra sutartiniai, Cover Styl pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo plėvelių sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir neatspindėti tikrosios išvaizdos. Todėl rekomenduojame užsisakyti pavyzdį internetu arba susisiekti su mumis, kad galėtume parinkti jūsų poreikiams geriausiai tinkančią apdailą. Dėl nedidelių spalvų skirtumų tarp gamybos partijų patariame visą reikiamą kiekį įsigyti iš karto, kad įgyvendinant jūsų Cover Styl projektą išvengtumėte išvaizdos skirtumų.

Certified B Corporation