
Cover Styl

Shield Satin



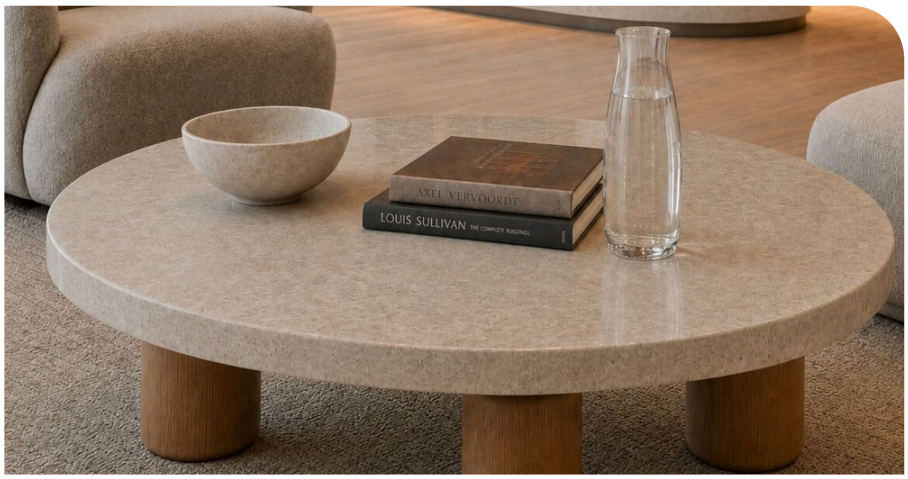

ASORTIMENTAS IR APDAILA

ŠEIMA
Paviršiaus apsauga

POGEFAMILIJA
Permatomas

PAVIRŠIAUS EFEKTAS
Satininis

GALIMI PAVYZDŽIAI

A5 PAVYZDŽIAI

CHARAKTERISTIKOS

Plotis	**152 cm**
Ilgis	**15 m**
Storis	**195 µm**
Sudėtis	**PU**
Klijų tipas	**Akrilinis PSA su oro išleidimo sistema**
Garantija	**5 metai**
Laikymo temperatūra	**12°C-38°C**
Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis	**2 metai**

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Atsparumas įbrėžimams	**Aukštas**
Atsparumas dėmėms	**Išlaikyta**
Šiluminė varža	**Išlaikyta**
Atsparumas vandeniui ir drėgmei	**Išlaikyta**
Atsparumas šviesai	**Išlaikyta**
Plaunamumas	**Išlaikyta**

SERTIFIKATAI

REACH / ROHS
Atitinkantis

OVERALL MIGRATION
Atitinkantis

ISOCYANATES AND BISPHENOLS
Atitinkantis

Vaizdai ir duomenys nėra sutartiniai, Cover Styl pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo plėvelių sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir neatspindėti tikrosios išvaizdos. Todėl rekomenduojame užsisakyti pavyzdį internetu arba susisiekti su mumis, kad galėtume parinkti jūsų poreikiams geriausiai tinkančią apdailą. Dėl nedidelių spalvų skirtumų tarp gamybos partijų patariame visą reikiamą kiekį įsigyti iš karto, kad įgyvendinant jūsų Cover Styl projektą išvengtumėte išvaizdos skirtumų.

Certified B Corporation

TAIKYMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

TAIKYMO SUDERINAMUMAS

Termoformuojamas	**Taip**
Tinka	**Vidus**
Tiesioginio sąlyčio su vandeniu vietos	**Taip**
Rašto tęstinumas tarp plokščių	**Taip**
Netobuli paviršiai	**Taip**
Paviršiai, intensyviai dėvimi dėl sąlyčio	**Taip**

MONTAVIMAS

Montavimo tipas	**Vidus**
Montavimo būdas	**Šlapias**
Montavimo temperatūraltem	**12°C-38°C**
Montavimo būdas (ABBA - ABAB)	**ABAB**

MONTAVIMO NURODYMAI

- Bandymas prieš montavimą: Išbandykite ant numatyto pagrindo, ypač ant dekoratyvinių plėvelių. Prieš tikrindami išvaizdą, sukibimą ir suderinamumą, leiskite visiškai išdžiūti. Nemontuokite ant neizoliuotų sugeriančių paviršių.
- Šlapio montavimo tirpalai:

1. Slip: Distiliuotas vanduo + Film On (3 ml/l), kad montuojant plėvelę būtų galima stumdyti ir perkelti į kitą vietą.
2. Tack: Distiliuotas vanduo + 10-15 % IPA, kad pagerėtų sukibimas pradinio pozicionavimo metu ir kad prieš apipjaustant arba kritinėse vietose plėvelę būtų galima stumdyti palei kraštus.

- Šlapias klijavimas: Užtepkite Slip tirpalą ant pagrindo ir lipniosios plėvelės pusės. Naudokite valytuvą (150-PP3 arba 150-PP6), judėdami nuo centro link kraštų, kad pašalintumėte vandenį ir orą.
- 90° ir suapvalinti kampai: Venkite plėvelę tempti. Įtampai išvengti naudokite atpalaiduojamuosius pjūvius arba atskiras dalis. Neužklokite Cover Styl Shield vienos dalies ant kitos.
- Lenkti paviršiai: Prieš klijuodami švelniai iš anksto įtempkite plėvelę, kad ji prisitaikytų prie pagrindo formos. Klijavimo metu jos netempkite.
- Apipjaustymas ir kraštai: Aštriu peiliuku apipjaukite maždaug 1 mm prieš išorinį kraštą. Įsitikinkite, kad kraštai tvirtai prilipę ir nėra įtempti. Venkite 45° pjūvio.
- Galutinė patikra: Nuplaukite kraštus Tack tirpalu arba vandeniu, kad pašalintumėte Slip likučius. Leiskite sukibimui stabilizuotis ir patikrinkite, ar nėra drėgmės, pūslelių arba atšokusių kraštų.

PRIEŽIŪROS NURODYMAI

- Priežiūra: Kasdienei priežiūrai plėvelės paviršiui valyti naudokite švelnų muilą arba neutralaus pH ploviklį. Venkite produktų, kurių pH yra itin rūgštus arba šarminis, nes jie gali pažeisti medžiagą. Valydami plėvelės paviršių naudokite tik minkštas šluostes arba kempinėles, kad išvengtumėte pažeidimų. Įsisenėjusioms dėmėms ant pažeistos vietos užpilkite karšto, bet ne verdančio, vandens. Jei reikia, naudokite valymo tirpalą, sudarytą iš 70 % izopropilo alkoholio ir 30 % vandens, užteptą melamino kempinėle.
- Nuėmimas: Švelniai pašildykite plėvelę ir lėtai nuplėškite ją mažu kampu, kad sumažintumėte riziką pažeisti apatinį paviršių. Nuėmus nuo didelės paviršiaus energijos pagrindų arba dekoratyvinių PVC plėvelių, gali likti klijų likučių. Juos galima nuvalyti tinkamu klijų valikliu. Dėmesio: Nuėmus nuo lakuotų paviršių arba natūralios medienos, galima pažeisti apatinę apdailą.

Vaizdai ir duomenys nėra sutartiniai, Cover Styl pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo plėvelių sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir neatspindėti tikrosios išvaizdos. Todėl rekomenduojame užsisakyti pavyzdį internetu arba susisiekti su mumis, kad galėtume parinkti jūsų poreikiams geriausiai tinkančią apdailą. Dėl nedidelių spalvų skirtumų tarp gamybos partijų patariame visą reikiamą kiekį įsigyti iš karto, kad įgyvendinant jūsų Cover Styl projektą išvengtumėte išvaizdos skirtumų.

Certified B Corporation