
Cover Styl

VOGUE 12 (ex: Vogue)

GLASS



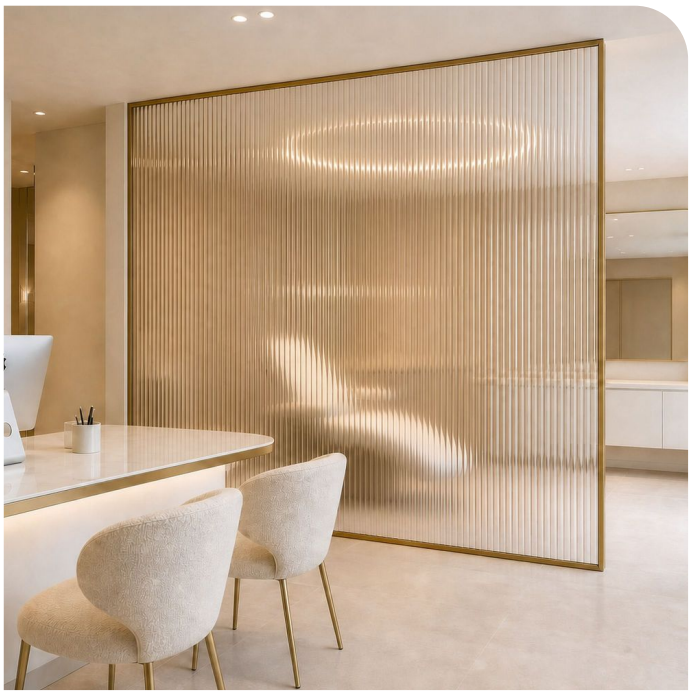

ASORTIMENTAS IR APDAILA

ŠEIMA **Linijos**

POGEFAMILIJA **Rievėtas**

GALIMI PAVYZDŽIAI

A5 PAVYZDŽIAI

CHARAKTERISTIKOS

Plotis (cm)	**152 cm**
Ilgis (m)	**30.5 m**
Storis (µm)	**95 µm**
Sudėtis	**PET**
Atskiriamosios plėvelės sudėtis	**PET**
Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis	**3 metai**
Laikymo temperatūra	**5°C-30°C**
Matomo šviesos transmisija	**65%**
Garantija	**5 metai**

SERTIFIKATAI

ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Atitinkantis

Vaizdai ir duomenys nėra sutartiniai, Cover Styl pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo plėvelių sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir neatspindėti tikrosios išvaizdos. Todėl rekomenduojame užsisakyti pavyzdį internetu arba susisiekti su mumis, kad galėtume parinkti jūsų poreikiams geriausiai tinkančią apdailą. Dėl nedidelių spalvų skirtumų tarp gamybos partijų patariame visą reikiamą kiekį įsigyti iš karto, kad įgyvendinant jūsų Cover Styl projektą išvengtumėte išvaizdos skirtumų.

Certified B Corporation

Cover Styl

VOGUE 12 (ex: Vogue)

GLASS

TAIKYMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

TAIKYMO SUDERINAMUMAS

Veikiama UV spindulių	**Atsargumas**

MONTAVIMAS

Montavimo tipas	**Vidus**
Montavimo būdas	**Šlapias**
Montavimo temperatūraltem	**12°C-38°C**

MONTAVIMO NURODYMAI

- Prieš įrengdami kruopščiai nuvalykite ir nuriebalinkite stiklą, pašalindami visas dulkes, riebalus ir likučius.
- Šią dekoratyvinę plėvelę visada reikia įrengti naudojant AB|AB metodą, kuris skiriasi nuo standartinio langų plėvelės įrengimo.
- Iškirpkite plėvelę pagal reikiamus matmenis, tada sudrėkinkite stiklą ir lipniąją plėvelės pusę naudojimo tirpalu, paruoštu iš Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiedus 6 ml/l vandens.
- Atsargiai uždėkite plėvelę ir tinkamu valytuvu (150-060 / 150-062) pašalinkite naudojimo skystį bei orą, dirbdami nuo centro link kraštų.
- Įrengimo procesas, ypač valytuvo judėjimas, visada turi vykti ta pačia kryptimi kaip ir dizaino linijos. Įrengiant priešinga kryptimi gali likti vandens, kurį bus sunku pašalinti.
- Tvarkingai nupjaukite plėvelės perteklių ir leiskite plėvelei natūraliai išdžiūti. Džiūvimo metu gali likti mažų vandens burbuliukų arba nedidelis miglotumas, kurie palaipsniui išnyks kietėjant klijams.

PRIEŽIŪROS NURODYMAI

Įprastiniam valymui naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 6 ml/l vandens. Plėvelę valykite minkšta, neabrazyvine šluoste arba kempine.
Pirmą mėnesį po įrengimo plėvelės nevalykite, taip pat ant jos neklijuokite lipdukų, etikečių, juostos ar kitų klijų turinčių medžiagų.
Venkite abrazyvinių gaminių, šveitimo kempinių ir aštrių daiktų, galinčių pažeisti paviršių.

Vaizdai ir duomenys nėra sutartiniai, Cover Styl pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo plėvelių sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir neatspindėti tikrosios išvaizdos. Todėl rekomenduojame užsisakyti pavyzdį internetu arba susisiekti su mumis, kad galėtume parinkti jūsų poreikiams geriausiai tinkančią apdailą. Dėl nedidelių spalvų skirtumų tarp gamybos partijų patariame visą reikiamą kiekį įsigyti iš karto, kad įgyvendinant jūsų Cover Styl projektą išvengtumėte išvaizdos skirtumų.

Certified B Corporation