
Cover Styl

VOGUE BROWN 12

GLASS



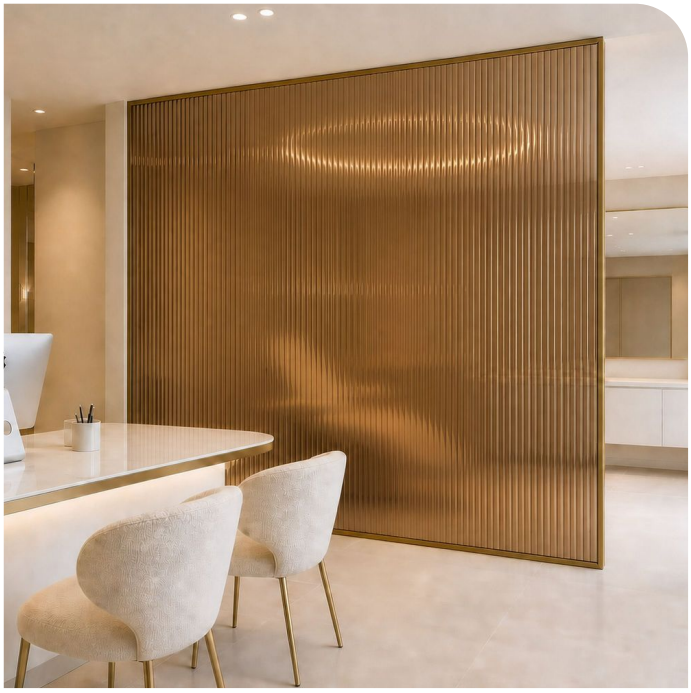

ASORTIMENTAS IR APDAILA

ŠEIMA **Linijos**

POGEFAMILIJA **Rievėtas**

GALIMI PAVYZDŽIAI

A5 PAVYZDŽIAI

CHARAKTERISTIKOS

Plotis (cm)	**152 cm**
Ilgis (m)	**30.5 m**
Storis (µm)	**95 µm**
Sudėtis	**PET**
Atskiriamosios plėvelės sudėtis	**PET**
Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis	**3 metai**
Laikymo temperatūra	**5°C-30°C**
Matomo šviesos transmisija	**60%**
Garantija	**5 metai**

SERTIFIKATAI

ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Atitinkantis

Vaizdai ir duomenys nėra sutartiniai, Cover Styl pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo plėvelių sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir neatspindėti tikrosios išvaizdos. Todėl rekomenduojame užsisakyti pavyzdį internetu arba susisiekti su mumis, kad galėtume parinkti jūsų poreikiams geriausiai tinkančią apdailą. Dėl nedidelių spalvų skirtumų tarp gamybos partijų patariame visą reikiamą kiekį įsigyti iš karto, kad įgyvendinant jūsų Cover Styl projektą išvengtumėte išvaizdos skirtumų.

Certified B Corporation

Cover Styl

VOGUE BROWN 12

GLASS

TAIKYMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

TAIKYMO SUDERINAMUMAS

Veikiama UV spindulių	**Atsargumas**

MONTAVIMAS

Montavimo tipas	**Vidus**
Montavimo būdas	**Šlapias**
Montavimo temperatūraltem	**12°C-38°C**

MONTAVIMO NURODYMAI

- Prieš klijuodami kruopščiai nuvalykite ir nuriebalinkite stiklą, pašalinkite visas dulkes, riebalus ir likučius.
- Ši dekoratyvinė plėvelė visada turi būti klijuojama pagal AB|AB metodą, kuris skiriasi nuo standartinio langų plėvelės klijavimo.
- Iš anksto iškirpkite reikiamų matmenų plėvelę, tada sudrėkinkite stiklą ir lipniąją plėvelės pusę aplikaciniu tirpalu, paruoštu naudojant Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestu 6 ml/l vandens.
- Atsargiai uždėkite plėvelę ir tinkamu valytuvu (150-060 / 150-062) pašalinkite aplikacinį skystį bei orą, braukdami nuo centro link kraštų.
- Klijuojant, ypač judinant valytuvą, visada reikia laikytis tos pačios krypties kaip ir dizaino linijos. Klijuojant priešinga kryptimi gali būti sulaikytas vanduo, todėl jį būtų sunku pašalinti.
- Tvarkingai nupjaukite plėvelės perteklių ir palikite plėvelę natūraliai išdžiūti. Džiūvimo metu gali likti mažų vandens pūslelių arba lengvas drumstumas, kurie palaipsniui išnyks klijams sukietėjus.

PRIEŽIŪROS NURODYMAI

Įprastam valymui naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 6 ml/l vandens. Plėvelę valykite minkšta, neabrazyvine šluoste arba kempine.

Nevalykite plėvelės pirmą mėnesį po įrengimo ir ant plėvelės neklijuokite lipdukų, etikečių, juostos ar kitų lipnių medžiagų.

Venkite abrazyvinių priemonių, šveitimo kempinių ir aštrių daiktų, kurie gali pažeisti paviršių.

Vaizdai ir duomenys nėra sutartiniai, Cover Styl pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo plėvelių sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir neatspindėti tikrosios išvaizdos. Todėl rekomenduojame užsisakyti pavyzdį internetu arba susisiekti su mumis, kad galėtume parinkti jūsų poreikiams geriausiai tinkančią apdailą. Dėl nedidelių spalvų skirtumų tarp gamybos partijų patariame visą reikiamą kiekį įsigyti iš karto, kad įgyvendinant jūsų Cover Styl projektą išvengtumėte išvaizdos skirtumų.

Certified B Corporation