Cover Styl

# H10

**Patina Oak**





## ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE
**Hout**

SUB-FAMILIE
**Licht**

AFWERKINGEN
**Standaard**

OPPERVLAKEFFECT
**Mat**

### STALEN BESCHIKBAAR

**A5-STALEN**

**PREMIUMSTALEN**

## KENMERKEN

| | |
|---|---|
| Breedte | **122 cm** |
| Lengte | **50 m** |
| Dikte | **250 µm** |
| Gewicht per $m^2$ | **250 - 360 g/$m^2$** |
| Samenstelling | **PVC** |
| Type kleefmiddel | **Acryl-PSA met luchtuitlaatsysteem** |
| Garantie | **10 jaren** |
| Opslagtemperatuur | **5°C-30°C** |
| Opslag onder aanbevolen voorwaarden | **3 jaren** |
| Patroonrichting | **Lengte** |

## PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Krasbestendigheid | **Gemiddeld** |
| Vlekbestendigheid | **Geslaagd** |
| Thermische weerstand | **Geslaagd** |
| Bestendigheid tegen water en vocht | **Geslaagd** |
| Lichtechtheid | **Geslaagd** |
| Hechting | **Geslaagd** |
| Antibacteriële eigenschappen | **Geslaagd** |
| Maatvastheid | **0.25 mm** |
| Afwasbaarheid | **Geslaagd** |

## CERTIFICERINGEN

CE (CPR 305/2011)
**Conform**

REACH / ROHS
**Conform**

BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1)
**C-s2,d0**

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (EN16516) - A+
**Conform**

BEPERKTE STOFFEN
**Conform**

IMO/MED MODULE B - E
**Conform**

RAIL (EN45545-2, R1)
**Conform**

EPD BESCHIKBAAR
**Beschikbaar**

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation

Cover Styl

**H10**

**Patina Oak**

## TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD

### TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

| | |
|---|---|
| Rekbaar | **Ja** |
| Geschikt voor | **Binnenzijde** |
| Gebieden die rechtstreeks met water in contact komen | **Ja** |
| Doorloop van het patroon over panelen | **Ja, voorzichtig** |
| Oneffen oppervlakken | **Ja, voorzichtig** |
| Oppervlakken met veel contactslijtage | **Ja, voorzichtig** |

### INSTALLATIE

| | |
|---|---|
| Installatietype | **Binnenzijde** |
| Installatiemethode | **Droog** |
| InstallatietemperatuurItem | **12°C-38°C** |
| Installatiemethode (ABBA - ABAB) | **ABAB** |
| Lengte van de patroonherhaling (cm) | **111 cm** |
| Overlap om lagen op elkaar af te stemmen (cm) | **2.2 cm** |

### INSTALLATIERICHTLIJNEN

- Installeer Cover Styl®-folie in een schone, droge en stofvrije omgeving, bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 12 °C en 38 °C. De ondergrond moet glad, stabiel, schoon en droog zijn en vrij van stof, vet, siliconen, was en andere verontreinigingen.
- Herstel oppervlaktedefecten en voer altijd een hechtingstest uit, vooral op onbekende of behandelde ondergronden. Poreuze of absorberende oppervlakken kunnen een specifieke voorbereiding en een primer over het volledige oppervlak vereisen.
- Breng de folie droog aan met een geschikte rakel met vilt, en werk geleidelijk om lucht te verwijderen en een gelijkmatige hechting te garanderen.
- Gebruik warmte om de folie rond rondingen en complexe vormen te modelleren, maar vermijd overmatig uitrekken of oververhitting.
- Controleer vóór het installeren van meerdere vellen de richting van de folie, de patroonherhaling en de juiste methode voor naden of overlappingen.
- Gebruik scherpe messen zonder de ondergrond te beschadigen. Controleer na de installatie de randen, naden en de algemene afwerking. Raadpleeg de meest recente Cover Styl Technical Manual voor de voorbereiding van de ondergrond, de keuze van de primer en de installatietechnieken.


### ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Gebruik voor dagelijks onderhoud een milde zeep of pH-neutraal reinigingsmiddel om het oppervlak van de folie te reinigen. Vermijd producten met een extreem zure of basische pH, omdat deze het materiaal kunnen beschadigen. Gebruik voor het reinigen van het folieoppervlak alleen zachte doeken of sponzen om schade te voorkomen.

Breng bij hardnekkige vlekken heet, niet kokend water aan op de betreffende plek. Gebruik indien nodig een reinigingsoplossing van 70% isopropylalcohol en 30% water, aangebracht met een melaminespons.

Gebruik voor desinfectie alleen producten op basis van isopropylalcohol, zoals doekjes met isopropylalcohol (niet voor dagelijks gebruik).

Vermijd organische reinigingsmiddelen zoals ammoniak of polish, omdat deze vinyl kunnen beschadigen. Test reinigingsmiddelen, bactericiden of virusdodende producten vooraf op een onopvallende plek om de compatibiliteit te controleren.

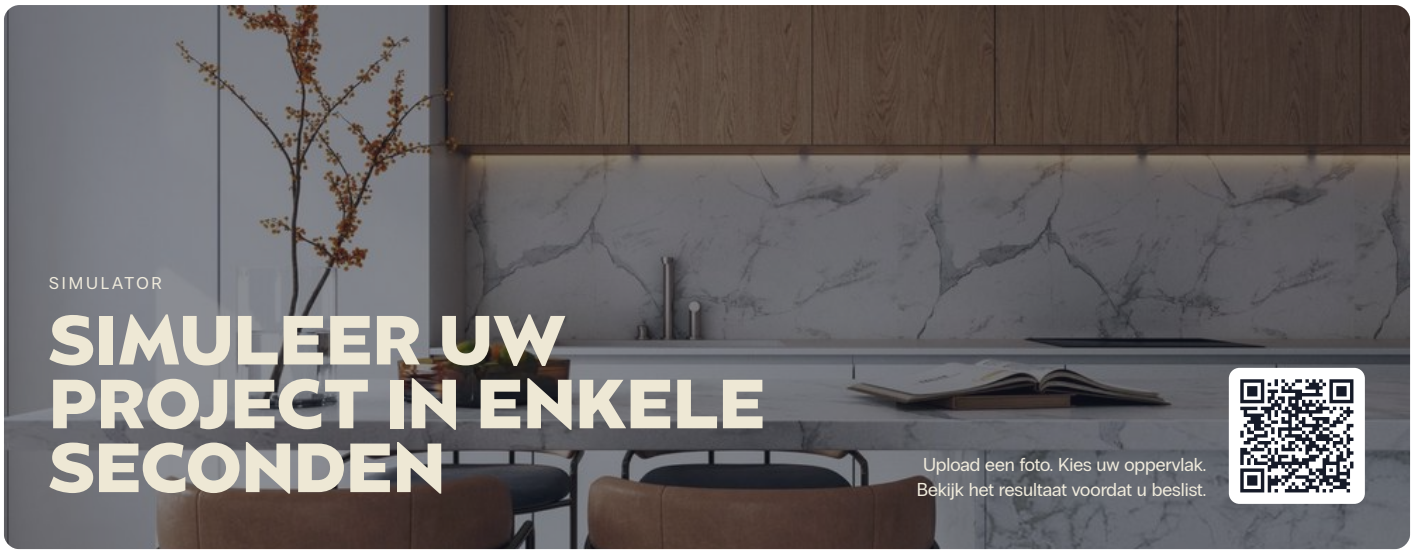


Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation