Cover Styl

HR-NE31

High Resistant - Statuary White

OOK VERKRIJGBAAR IN **ORIGINAL** **PVC FREE**





ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE
Steen

SUB-FAMILIE
Marmer

OPPERVLAKEFFECT
Mat

STALEN BESCHIKBAAR

A5-STALEN

KENMERKEN

Breedte	**122 cm**
Lengte	**20 m**
Dikte	**450 µm**
Gewicht per m²	**540 g/m²**
Samenstelling	**PVC**
Type kleefmiddel	**Acryl-PSA met luchtuitlaatsysteem**
Garantie	**10 jaren**
Opslagtemperatuur	**5°C-30°C**
Opslag onder aanbevolen voorwaarden	**3 jaren**
Patroonrichting	**Niet zichtbaar**

PRESTATIES

Krasbestendigheid	**Hoog**
Vlekbestendigheid	**Niet getest**
Thermische weerstand	**Niet getest**
Bestendigheid tegen water en vocht	**Niet getest**
Lichtechtheid	**Niet getest**
Hechting	**Geslaagd**
Antibacteriële eigenschappen	**Niet getest**
Afwasbaarheid	**Niet getest**

CERTIFICERINGEN

CE (CPR 305/2011)
Conform

REACH / ROHS
Conform

BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1)
D-s2,d0

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (EN16516) - A+
Niet getest

BEPERKTE STOFFEN
Niet getest

IMO/MED MODULE B - E
Niet getest

RAIL (EN45545-2, R1)
Niet getest

EPD BESCHIKBAAR
Niet beschikbaar

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation

Cover Styl

HR-NE31

High Resistant - Statuary White

TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD

TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

Rekbaar	**Ja**
Geschikt voor	**Binnenzijde**
Gebieden die rechtstreeks met water in contact komen	**Ja**
Doorloop van het patroon over panelen	**Ja, voorzichtig**
Oneffen oppervlakken	**Ja, voorzichtig**
Oppervlakken met veel contactslijtage	**Ja**

INSTALLATIE


Installatietype	**Binnenzijde**
Installatiemethode	**Droog**
InstallatietemperatuurItem	**12°C-38°C**
Installatiemethode (ABBA - ABAB)	**ABAB**
Lengte van de patroonherhaling (cm)	**136 cm**
Overlap om lagen op elkaar af te stemmen (cm)	**2.5 cm**

INSTALLATIERICHTLIJNEN

- Snijd de folie vooraf op plaatsen waar snijden of bijwerken na het aanbrengen moeilijk kan zijn, vooral rond spatwanden, randen en hoeken.
- Test vanwege de grotere dikte en dichtheid van het materiaal de technieken voor snijden, bijwerken en thermovormen vóór de installatie.
- Voor hoeken van 90° wordt, waar van toepassing, thermovormen aanbevolen, omdat overlappingen door de materiaaldikte zichtbaar kunnen blijven.
- Bij gebruik van een snij-en-overlaptechniek kan SOTT Corner Sealer (400-CS01) worden gebruikt om zichtbare witte randen te verbergen.
- Glossy High Resistance-afwerkingen zijn niet thermovormbaar.
- Ondanks de grotere dikte gedragen niet-glanzende High Resistance-folies zich tijdens de installatie, ook bij thermovormen, vergelijkbaar met standaard Cover Styl-folies.

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Gebruik voor dagelijks onderhoud een milde zeep of pH-neutraal reinigingsmiddel om het oppervlak van de folie te reinigen. Vermijd producten met een extreem zure of basische pH, omdat deze het materiaal kunnen beschadigen. Gebruik voor het reinigen van het folieoppervlak alleen zachte doeken of sponzen om schade te voorkomen.
Breng bij hardnekkige vlekken heet, niet kokend water aan op de betreffende plek. Gebruik indien nodig een reinigingsoplossing van 70% isopropylalcohol en 30% water, aangebracht met een melaminespons.
Gebruik voor desinfectie alleen producten op basis van isopropylalcohol, zoals doekjes met isopropylalcohol (niet voor dagelijks gebruik).
Vermijd organische reinigingsmiddelen zoals ammoniak of polish, omdat deze vinyl kunnen beschadigen. Test reinigingsmiddelen, bactericiden of virusdodende producten vooraf op een onopvallende plek om de compatibiliteit te controleren.

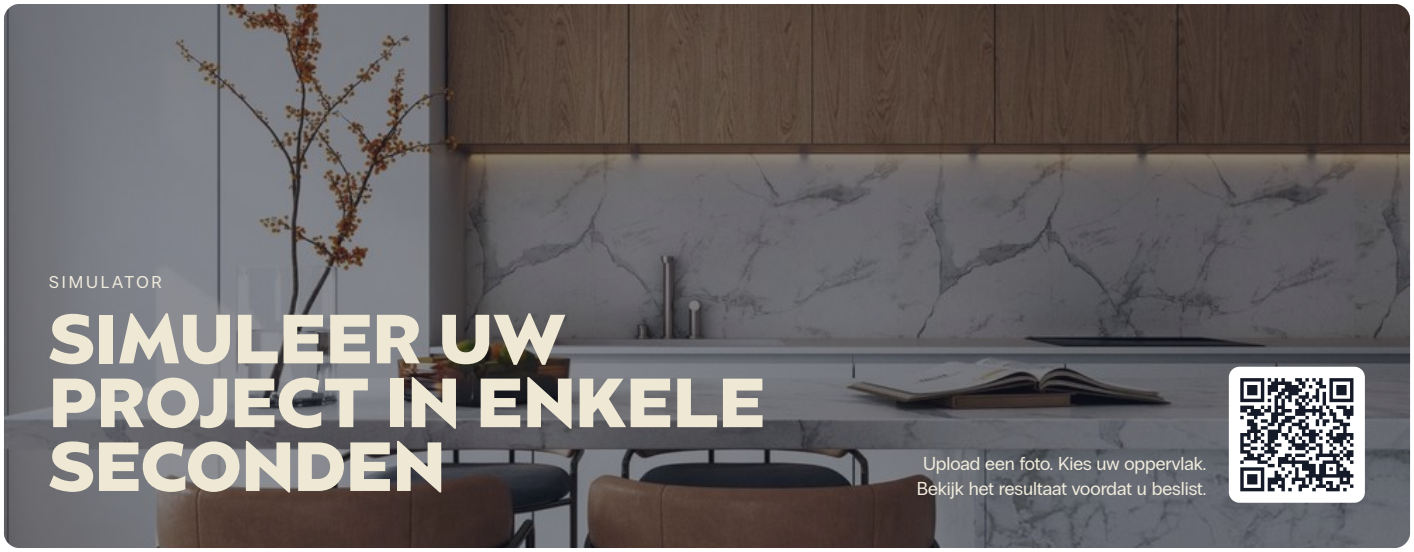

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation