Cover Styl

NL2

Mirror Gold





ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE
Staal

SUB-FAMILIE
Lichtgevend

AFWERKINGEN
Prestige

OPPERVLAKEFFECT
Metallic

STALEN BESCHIKBAAR

A5-STALEN

PREMIUMSTALEN

KENMERKEN

Breedte	**122 cm**
Lengte	**30 m**
Dikte	**230 µm**
Gewicht per m^2	**305 g/m^2**
Samenstelling	**PET**
Type kleefmiddel	**Acryl-PSA met luchtuitlaatsysteem**
Garantie	**5 jaren**
Opslagtemperatuur	**5°C-30°C**
Opslag onder aanbevolen voorwaarden	**1 jaren**
Patroonrichting	**Niet zichtbaar**

PRESTATIES

Krasbestendigheid	**Gemiddeld**
Vlekbestendigheid	**Niet getest**
Thermische weerstand	**Niet getest**
Bestendigheid tegen water en vocht	**Niet getest**
Lichtechtheid	**Niet getest**
Hechting	**Niet getest**
Antibacteriële eigenschappen	**Niet getest**
Afwasbaarheid	**Niet getest**

CERTIFICERINGEN

CE (CPR 305/2011)
Conform

REACH / ROHS
Conform

BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1)
C-s1,d0

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (EN16516) - A+
Niet getest

BEPERKTE STOFFEN
Niet getest

IMO/MED MODULE B - E
Niet getest

RAIL (EN45545-2, R1)
Niet getest

EPD BESCHIKBAAR
Niet beschikbaar

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation

Cover Styl

NL2

Mirror Gold

TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD

TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

Rekbaar	**Niet geschikt**
Geschikt voor	**Binnenzijde**
Gebieden die rechtstreeks met water in contact komen	**Ja**
Doorloop van het patroon over panelen	**Ja**
Oneffen oppervlakken	**Niet geschikt**
Oppervlakken met veel contactslijtage	**Ja, voorzichtig**

INSTALLATIE


Installatietype	**Binnenzijde**
Installatiemethode	**Droog**
InstallatietemperatuurItem	**12°C-38°C**
Installatiemethode (ABBA - ABAB)	**ABAB**

INSTALLATIERICHTLIJNEN

- Alleen aanbrengen op een perfect schone en goed voorbereide ondergrond, in een schone installatieomgeving.
- Verwarm bij het omwikkelen van randen of kanten de folie en houd tijdens het vouwen een constante temperatuur aan om de flexibiliteit te verbeteren en het risico op luchtkanalen langs de randen te beperken.
- Gebruik voor AU01 en AU02 een zachte viltrakel om het risico op krassen te beperken.
- Als de folie tijdens de installatie moet worden opgelicht om stof of kreukels te verwijderen, ga dan voorzichtig te werk, omdat overmatige manipulatie onherstelbare sporen kan achterlaten.
- Mirror-folie: breng vanwege de specifieke opbouw alleen aan op vlakke oppervlakken en buig, vouw of wikkel het materiaal niet over randen of hoeken.
- Bescherm het gebied vooraf met afplaktape wanneer u een overlap rechtstreeks op de folie bijsnijdt, om het risico op delaminatie van het oppervlak te beperken.

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Gebruik voor AU01 / AU02 en Mirror altijd een schone, zachte microvezeldoek met fijne structuur om het risico op krassen te beperken. Reinig met Surface Cleaner of een geschikt reinigingsproduct op alcoholbasis. Laat vloeistoffen of reinigingsmiddelen niet op de folie opdrogen, omdat hierdoor zichtbare vlekken of sporen kunnen ontstaan. Veeg voorzichtig af en droog het oppervlak onmiddellijk met een schone microvezeldoek.

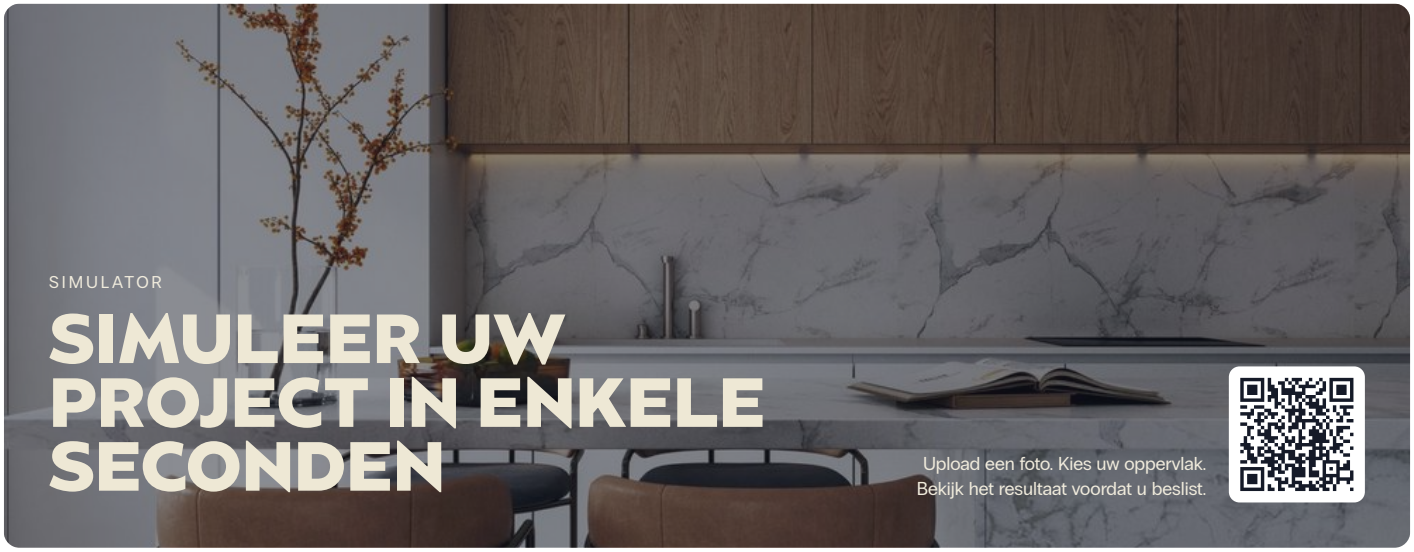

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation