
Cover Styl

# NL22

Rustic Bone



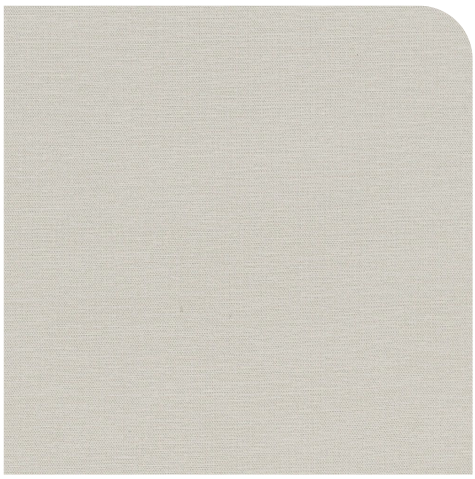

## ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE
**Textiel**

SUB-FAMILIE
**Natuurlijk**

AFWERKINGEN
**Premium**

OPPERVLAKEFFECT
**Mat**

### STALEN BESCHIKBAAR

A5-STALEN

PREMIUMSTALEN

## KENMERKEN

| | |
|---|---|
| Breedte | **122 cm** |
| Lengte | **50 m** |
| Dikte | **250 µm** |
| Gewicht per $m^2$ | **250 - 360 g/$m^2$** |
| Samenstelling | **PVC** |
| Type kleefmiddel | **Acryl-PSA met luchtuitlaatsysteem** |
| Garantie | **10 jaren** |
| Opslagtemperatuur | **5°C-30°C** |
| Opslag onder aanbevolen voorwaarden | **3 jaren** |
| Patroonrichting | **Niet zichtbaar** |

## PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Krasbestendigheid | **Gemiddeld** |
| Vlekbestendigheid | **Geslaagd** |
| Thermische weerstand | **Geslaagd** |
| Bestendigheid tegen water en vocht | **Niet getest** |
| Lichtechtheid | **Niet getest** |
| Hechting | **Geslaagd** |
| Antibacteriële eigenschappen | **Niet getest** |
| Afwasbaarheid | **Niet getest** |

## CERTIFICERINGEN

CE (CPR 305/2011)
**Conform**

REACH / ROHS
**Conform**

BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1)
**D-s2,d0**

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (EN16516) - A+
**Conform**

BEPERKTE STOFFEN
**Conform**

IMO/MED MODULE B - E
**Niet conform**

RAIL (EN45545-2, R1)
**Niet getest**

EPD BESCHIKBAAR
**Niet beschikbaar**

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation

Cover Styl

NL22

Rustic Bone

## TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD

### TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

| | |
|---|---|
| Rekbaar | **Ja** |
| Geschikt voor | **Binnenzijde** |
| Gebieden die rechtstreeks met water in contact komen | **Ja** |
| Doorloop van het patroon over panelen | **Ja, voorzichtig** |
| Oneffen oppervlakken | **Ja, voorzichtig** |
| Oppervlakken met veel contactslijtage | **Ja, voorzichtig** |

### INSTALLATIE


| | |
|---|---|
| Installatietype | **Binnenzijde** |
| Installatiemethode | **Droog** |
| InstallatietemperatuurItem | **12°C-38°C** |
| Installatiemethode (ABBA - ABAB) | **ABAB** |

### INSTALLATIERICHTLIJNEN

- Snijd voorzichtig om rafelen van het textieloppervlak tot een minimum te beperken.
- Verwarm de folie in overlappingsgebieden voorzichtig om de hechting te bevorderen.
- In druk belopen gebieden kunnen overlappingen door mechanische belasting loskomen.
- Zorg op randen en verhoogde oppervlakken voor volledige hechting zonder ingesloten lucht en wikkel het materiaal minstens 10 mm rond de rand, liefst verder waar mogelijk.
- Tijdens opslag op de rol kan de liner licht krimpen; dit heeft geen invloed op de maatvastheid van het materiaal na installatie.
- Zet de rol na gebruik op minstens drie punten stevig vast om luchtkanalen tussen folie en liner te voorkomen.
- Bij NG07 en NG09 kunnen door de specifieke opbouw lichte kleurverschillen tussen aangrenzende banen ontstaan, zelfs wanneer deze van dezelfde rol komen.

### ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Gebruik voor dagelijks onderhoud een milde zeep of pH-neutraal reinigingsmiddel om het oppervlak van de folie te reinigen. Vermijd producten met een extreem zure of basische pH, omdat deze het materiaal kunnen beschadigen. Gebruik voor het reinigen van het folieoppervlak alleen zachte doeken of sponzen om schade te voorkomen.
Breng bij hardnekkige vlekken heet, niet kokend water aan op de betreffende plek. Gebruik indien nodig een reinigingsoplossing van 70% isopropylalcohol en 30% water, aangebracht met een melaminespons.
Gebruik voor desinfectie alleen producten op basis van isopropylalcohol, zoals doekjes met isopropylalcohol (niet voor dagelijks gebruik).
Vermijd organische reinigingsmiddelen zoals ammoniak of polish, omdat deze vinyl kunnen beschadigen. Test reinigingsmiddelen, bactericiden of virusdodende producten vooraf op een onopvallende plek om de compatibiliteit te controleren.

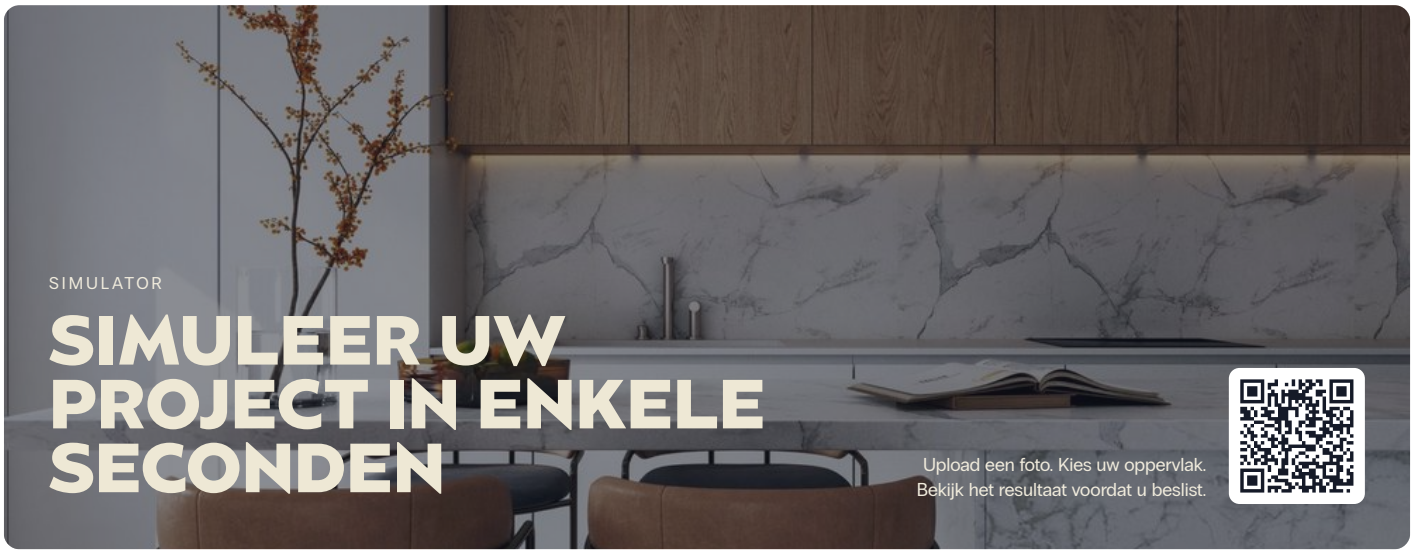


Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation