Cover Styl

W101

Small Grain





ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE
Organisch

SUB-FAMILIE
Kurk

AFWERKINGEN
Prestige

OPPERVLAKEFFECT
Mat

STALEN BESCHIKBAAR

A5-STALEN

PREMIUMSTALEN

KENMERKEN

Breedte	**122 cm**
Lengte	**20 m**
Dikte	**550 µm**
Gewicht per m^2	**400 - 450 g/m^2**
Samenstelling	**PVC**
Type kleefmiddel	**Acryl-PSA met luchtuitlaatsysteem**
Garantie	**5 jaren**
Opslagtemperatuur	**5°C-30°C**
Opslag onder aanbevolen voorwaarden	**3 jaren**
Patroonrichting	**Niet zichtbaar**

PRESTATIES

Krasbestendigheid	**Gemiddeld**
Vlekbestendigheid	**Geslaagd**
Thermische weerstand	**Geslaagd**
Bestendigheid tegen water en vocht	**Niet conform**
Lichtechtheid	**Niet getest**
Hechting	**Geslaagd**
Antibacteriële eigenschappen	**Niet getest**
Afwasbaarheid	**Niet getest**

CERTIFICERINGEN

CE (CPR 305/2011)
Conform

REACH / ROHS
Conform

BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1)
D-s2,d0

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (EN16516) - A+
Conform

BEPERKTE STOFFEN
Niet getest

IMO/MED MODULE B - E
Niet conform

RAIL (EN45545-2, R1)
Niet getest

EPD BESCHIKBAAR
Niet beschikbaar

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation

Cover Styl

W101

Small Grain

TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD

TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

Rekbaar	**Niet geschikt**
Geschikt voor	**Binnenzijde**
Gebieden die rechtstreeks met water in contact komen	**Niet geschikt**
Doorloop van het patroon over panelen	**Ja, voorzichtig**
Oneffen oppervlakken	**Ja, voorzichtig**
Oppervlakken met veel contactslijtage	**Ja, voorzichtig**

INSTALLATIE


Installatietype	**Binnenzijde**
Installatiemethode	**Droog**
InstallatietemperatuurItem	**12°C-38°C**
Installatiemethode (ABBA - ABAB)	**ABAB**

INSTALLATIERICHTLIJNEN

- Kleine openingen of onregelmatigheden in het natuurlijke kurkoppervlak zijn kenmerkend voor het product en worden niet als gebreken beschouwd.
- Alleen aanbrengen op vlakke oppervlakken. Het materiaal niet uitrekken of thermovormen.
- Rol het materiaal niet te strak op, omdat overmatige druk de kurklaag kan beschadigen of doen barsten.
- Vooraf snijden wordt aanbevolen vanwege de stijfheid en dikte van het materiaal.
- Breng in overlappingsgebieden primer aan en overweeg blootliggende naden of randen af te dichten.
- Aanbrengen met een harde of zachte roller. Vermijd gereedschap dat het kurkoppervlak kan krassen of schuren.
- Dep het oppervlak bij vlekken onmiddellijk. Door de natuurlijke kurksamenstelling kan het oppervlak niet op dezelfde manier worden gereinigd als standaardfolies.

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Voor Cork Prestige-referenties of RAFFIA is vanwege de natuurlijke weerstand tegen stof en vuil slechts minimale reiniging en onderhoud nodig.
Gebruik een borstel met zachte haren.
Dep vochtige of natte vlekken met een absorberende doek en droog het betreffende gebied direct en grondig.

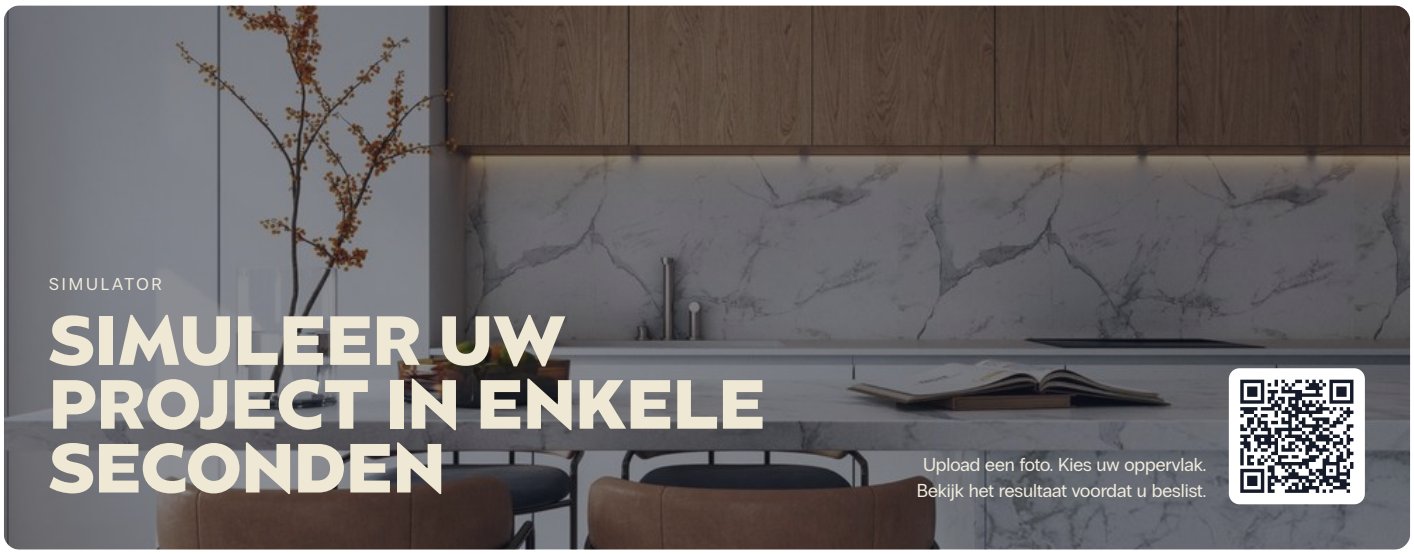

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation