


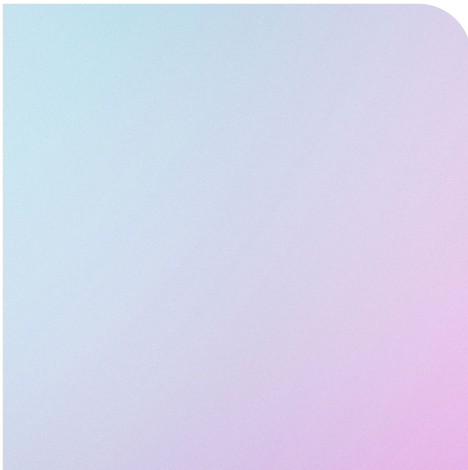

ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE

Staal

AFWERKINGEN

Prestige

SUB-FAMILIE

Lichtgevend

OPPERVLAKEFFECT

Metallic

STALEN BESCHIKBAAR

A5-STALEN

PREMIUMSTALEN

KENMERKEN

Breedte	122 cm
Lengte	50 m
Dikte	220 µm
Gewicht per m ²	280 g/m²
Samenstelling	PVC
Type kleefmiddel	Acryl-PSA met luchtuitslaatsysteem
Garantie	10 jaren
Opslagtemperatuur	5°C-30°C
Opslag onder aanbevolen voorwaarden	3 jaren
Patroonrichting	Niet zichtbaar

PRESTATIES

Krasbestendigheid	Gemiddeld
Vlekbestendigheid	Geslaagd
Thermische weerstand	Geslaagd
Bestendigheid tegen water en vocht	Geslaagd
Lichtechtheid	Niet getest
Hechting	Geslaagd
Antibacteriële eigenschappen	Geslaagd
Afwasbaarheid	Geslaagd

CERTIFICERINGEN

CE (CPR 305/2011)
Conform

REACH / ROHS
Conform

BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1)
D-s1,d0

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN
(EN16516) - A+
Conform

BEPERKTE STOFFEN
Conform

IMO/MED MODULE B - E
Conform

RAIL (EN45545-2, R1)
Niet getest

EPD BESCHIKBAAR
Niet beschikbaar

TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD

TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

Rekbaar	Niet geschikt
Geschikt voor	Binnenzijde
Gebieden die rechtstreeks met water in contact komen	Ja
Doorloop van het patroon over panelen	Ja
Oneffen oppervlakken	Ja, voorzichtig
Oppervlakken met veel contactslijtage	Ja, voorzichtig

INSTALLATIE

Installatietype	Binnenzijde
Installatiemethode	Droog
Installatietemperatuuritem	12°C-38°C
Installatiemethode (ABBA - ABAB)	ABBA

INSTALLATIERICHTLIJNEN

- Alleen aanbrengen op een perfect schone en goed voorbereide ondergrond, in een schone installatieomgeving.
- Verwarm bij het omwikkelen van randen of kanten de folie en houd tijdens het vouwen een constante temperatuur aan om de flexibiliteit te verbeteren en het risico op luchtkanalen langs de randen te beperken.
- Gebruik voor AU01 en AU02 een zachte viltrakel om het risico op krassen te beperken.
- Als de folie tijdens de installatie moet worden opgelicht om stof of kreukels te verwijderen, ga dan voorzichtig te werk, omdat overmatige manipulatie onherstelbare sporen kan achterlaten.
- Mirror-folie: breng vanwege de specifieke opbouw alleen aan op vlakke oppervlakken en buig, vouw of wikkel het materiaal niet over randen of hoeken.
- Bescherm het gebied vooraf met afplaktape wanneer u een overlap rechtstreeks op de folie bijsnijdt, om het risico op delaminatie van het oppervlak te beperken.

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Gebruik voor AU01 / AU02 en Mirror altijd een schone, zachte microvezeldoek met fijne structuur om het risico op krassen te beperken. Reinig met Surface Cleaner of een geschikt reinigingsproduct op alcoholbasis. Laat vloeistoffen of reinigingsmiddelen niet op de folie opdrogen, omdat hierdoor zichtbare vlekken of sporen kunnen ontstaan. Veeg voorzichtig af en droog het oppervlak onmiddellijk met een schone microvezeldoek.

SIMULATOR

SIMULEER UW PROJECT IN ENKELE SECONDEN

Upload een foto. Kies uw oppervlak.
Bekijk het resultaat voordat u beslist.

