



ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE

Hout

AFWERKINGEN

Standaard

SUB-FAMILIE

Donker

OPPERVLAKEFFECT

Mat

STALEN BESCHIKBAAR

A5-STALEN

PREMIUMSTALEN

KENMERKEN

Breedte	122 cm
Lengte	50 m
Dikte	250 µm
Gewicht per m ²	250 - 360 g/m ²
Samenstelling	PVC
Type kleefmiddel	Acryl-PSA met luchtuitlaatsysteem
Garantie	10 jaren
Opslagtemperatuur	5°C-30°C
Opslag onder aanbevolen voorwaarden	3 jaren
Patroonrichting	Lengte
Houtstructuur	Kwasten

PRESTATIES

Krasbestendigheid	Gemiddeld
Vlekbestendigheid	Geslaagd
Thermische weerstand	Geslaagd
Bestendigheid tegen water en vocht	Geslaagd
Lichtechtheid	Geslaagd
Hechting	Geslaagd
Antibacteriële eigenschappen	Geslaagd
Maatvastheid	0.25 mm
Afwasbaarheid	Geslaagd

CERTIFICERINGEN

CE (CPR 305/2011)
Conform

REACH / ROHS
Conform

BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1)
C-s2,d0

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN
(EN16516) - A+
Conform

BEPERKTE STOFFEN
Conform

IMO/MED MODULE B - E
Conform

RAIL (EN45545-2, R1)
Conform

EPD BESCHIKBAAR
Beschikbaar

TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD

TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

Rekbaar	Ja
Geschikt voor	Binnenzijde
Gebieden die rechtstreeks met water in contact komen	Ja
Doorloop van het patroon over panelen	Ja, voorzichtig
Oneffen oppervlakken	Ja, voorzichtig
Oppervlakken met veel contactslijtage	Ja, voorzichtig

INSTALLATIE

Installatietype	Binnenzijde
Installatiemethode	Droog
Installatietemperatuuritem	12°C-38°C
Installatiemethode (ABBA - ABAB)	ABBA
Lengte van de patroonherhaling (cm)	110 cm
Overlap om lagen op elkaar af te stemmen (cm)	34.5 cm

INSTALLATIERICHTLIJNEN

- Installeer Cover Styl®-folie in een schone, droge en stofvrije omgeving, bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 12 °C en 38 °C. De ondergrond moet glad, stabiel, schoon en droog zijn en vrij van stof, vet, siliconen, was en andere verontreinigingen.
- Herstel oppervlakte-defecten en voer altijd een hechtingstest uit, vooral op onbekende of behandelde ondergronden. Poreuze of absorberende oppervlakken kunnen een specifieke voorbereiding en een primer over het volledige oppervlak vereisen.
- Breng de folie droog aan met een geschikte rakel met vilt, en werk geleidelijk om lucht te verwijderen en een gelijkmatige hechting te garanderen.
- Gebruik warmte om de folie rond rondingen en complexe vormen te modelleren, maar vermijd overmatig uitrekken of oververhitting.
- Controleer vóór het installeren van meerdere vellen de richting van de folie, de patroonherhaling en de juiste methode voor naden of overlappen.
- Gebruik scherpe messen zonder de ondergrond te beschadigen. Controleer na de installatie de randen, naden en de algemene afwerking. Raadpleeg de meest recente Cover Styl Technical Manual voor de voorbereiding van de ondergrond, de keuze van de primer en de installatietechnieken.


ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Gebruik voor dagelijks onderhoud een milde zeep of pH-neutraal reinigingsmiddel om het oppervlak van de folie te reinigen. Vermijd producten met een extreem zure of basische pH, omdat deze het materiaal kunnen beschadigen. Gebruik voor het reinigen van het folieoppervlak alleen zachte doeken of sponzen om schade te voorkomen.

Breng bij hardnekkige vlekken heet, niet kokend water aan op de betreffende plek. Gebruik indien nodig een reinigingsoplossing van 70% isopropylalcohol en 30% water, aangebracht met een melaminespons.

Gebruik voor desinfectie alleen producten op basis van isopropylalcohol, zoals doekjes met isopropylalcohol (niet voor dagelijks gebruik).

Vermijd organische reinigingsmiddelen zoals ammoniak of polish, omdat deze vinyl kunnen beschadigen. Test reinigingsmiddelen, bactericiden of virusdodende producten vooraf op een onopvallende plek om de compatibiliteit te controleren.

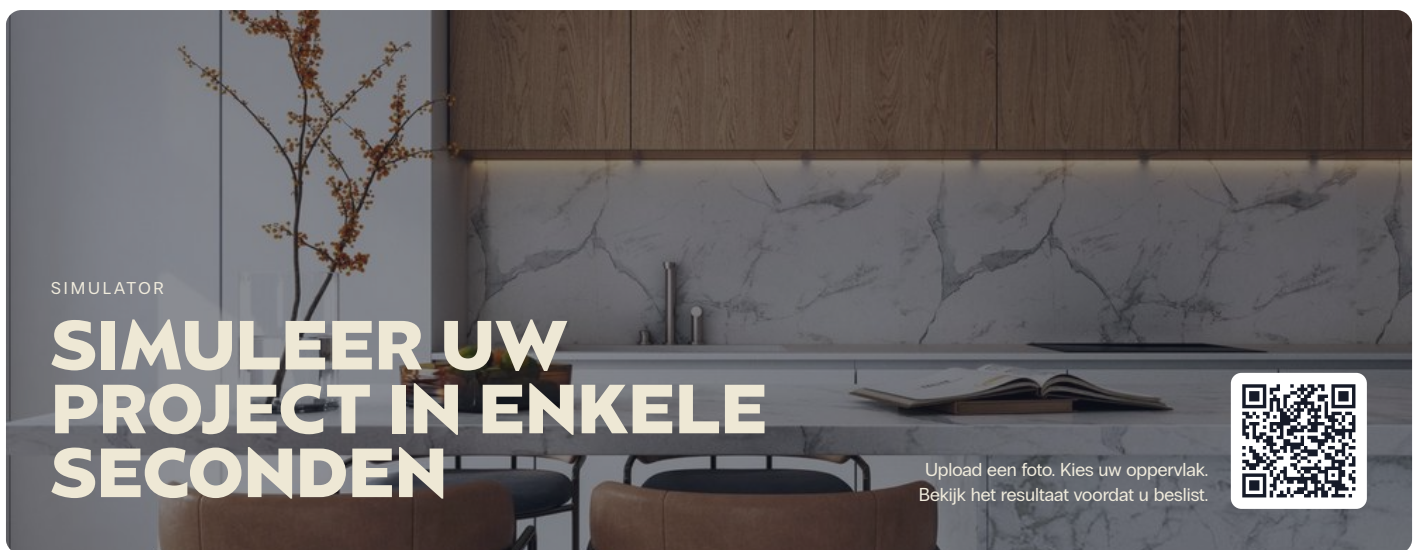

SIMULATOR

SIMULEER UW
PROJECT IN ENKELE
SECONDEN

Upload een foto. Kies uw oppervlak.
Bekijk het resultaat voordat u beslist.

