Cover Styl

K101

Stainless Steel





ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE
Staal

SUB-FAMILIE
Geborsteld

AFWERKINGEN
Prestige

OPPERVLAKEFFECT
Metallic

STALEN BESCHIKBAAR

A5-STALEN

PREMIUMSTALEN

KENMERKEN

Breedte	**122 cm**
Lengte	**50 m**
Dikte	**230 µm**
Gewicht per m^2	**270 - 290 g/m^2**
Samenstelling	**PVC**
Type kleefmiddel	**Acryl-PSA met luchtuitlaatsysteem**
Garantie	**10 jaren**
Opslagtemperatuur	**5°C-30°C**
Opslag onder aanbevolen voorwaarden	**3 jaren**
Patroonrichting	**Breedte**

PRESTATIES

Krasbestendigheid	**Hoog**
Vlekbestendigheid	**Geslaagd**
Thermische weerstand	**Geslaagd**
Bestendigheid tegen water en vocht	**Geslaagd**
Lichtechtheid	**Niet getest**
Hechting	**Geslaagd**
Antibacteriële eigenschappen	**Geslaagd**
Afwasbaarheid	**Geslaagd**

CERTIFICERINGEN

CE (CPR 305/2011)
Conform

REACH / ROHS
Conform

BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1)
D-s1,d0

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (EN16516) - A+
Conform

BEPERKTE STOFFEN
Conform

IMO/MED MODULE B - E
Conform

RAIL (EN45545-2, R1)
Niet getest

EPD BESCHIKBAAR
Niet beschikbaar

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation

Cover Styl

KI01

Stainless Steel

TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD

TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

Thermoformeerbaar	**Niet geschikt**
Geschikt voor	**Binnenzijde**
Gebieden die rechtstreeks met water in contact komen	**Ja**
Doorloop van het patroon over panelen	**Ja**
Oneffen oppervlakken	**Ja, voorzichtig**
Oppervlakken met veel contactslijtage	**Ja, voorzichtig**

INSTALLATIE

Installatietype	**Binnenzijde**
Installatiemethode	**Droog**
InstallatietemperatuurItem	**12°C-38°C**
Installatiemethode (ABBA - ABAB)	**ABAB**

INSTALLATIERICHTLIJNEN

- Alleen aanbrengen op een perfect schone en goed voorbereide ondergrond, in een schone installatieomgeving.
- Verwarm bij het omwikkelen van randen of kanten de folie en houd tijdens het vouwen een constante temperatuur aan om de flexibiliteit te verbeteren en het risico op luchtkanalen langs de randen te beperken.
- Gebruik voor AU01 en AU02 een zachte viltrakel om het risico op krassen te beperken.
- Als de folie tijdens de installatie moet worden opgelicht om stof of kreukels te verwijderen, ga dan voorzichtig te werk, omdat overmatige manipulatie onherstelbare sporen kan achterlaten.
- Mirror-folie: breng vanwege de specifieke opbouw alleen aan op vlakke oppervlakken en buig, vouw of wikkel het materiaal niet over randen of hoeken.
- Bescherm het gebied vooraf met afplaktape wanneer u een overlap rechtstreeks op de folie bijsnijdt, om het risico op delaminatie van het oppervlak te beperken.


ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Gebruik voor dagelijks onderhoud een milde zeep of pH-neutraal reinigingsmiddel om het oppervlak van de folie te reinigen. Vermijd producten met een extreem zure of basische pH, omdat deze het materiaal kunnen beschadigen. Gebruik voor het reinigen van het folieoppervlak alleen zachte doeken of sponzen om schade te voorkomen.

Breng bij hardnekkige vlekken heet, niet kokend water aan op de betreffende plek. Gebruik indien nodig een reinigingsoplossing van 70% isopropylalcohol en 30% water, aangebracht met een melaminespons.

Gebruik voor desinfectie alleen producten op basis van isopropylalcohol, zoals doekjes met isopropylalcohol (niet voor dagelijks gebruik).

Vermijd organische reinigingsmiddelen zoals ammoniak of polish, omdat deze vinyl kunnen beschadigen. Test reinigingsmiddelen, bactericiden of virusdodende producten vooraf op een onopvallende plek om de compatibiliteit te controleren.

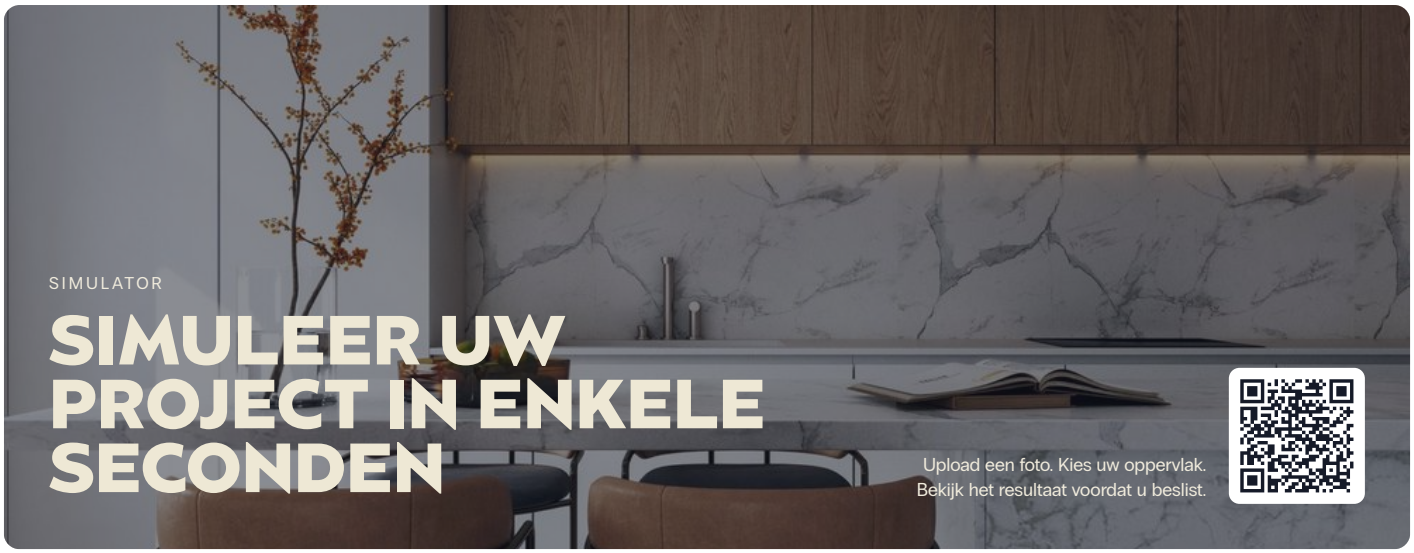

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation