


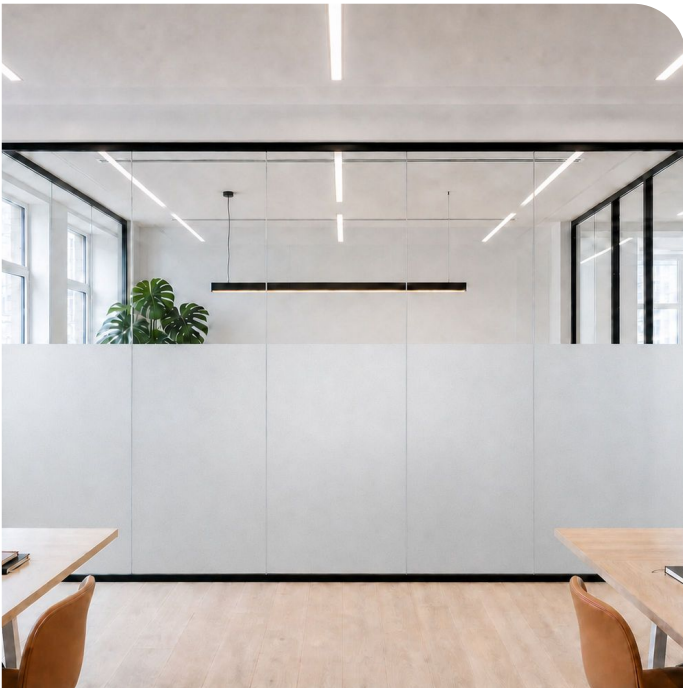

ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE **Frosted** SUB-FAMILIE **PVC**

**STALEN
BESCHIKBAAR**

A5-STALEN

KENMERKEN

Breedte (cm)	152.459 cm
Lengte (m)	50 m
Dikte (µm)	100 µm
Samenstelling	PVC
Samenstelling van de release liner	Papier met aan beide zijden PE-coating
Opslag onder aanbevolen voorwaarden	3 jaren
Opslagtemperatuur	5°C-30°C
Garantie	5 jaren

CERTIFICERINGEN

BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conform

TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD

TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

Blootstelling aan UV-stralen

Voorzichtigheid

INSTALLATIE

Installatietype

Binnenzijde

Installatiemethode

Nat

Installatietemperatuuritem

12°C-38°C

INSTALLATIERICHTLIJNEN

- Reinig en ontvet het glas vóór de installatie grondig en verwijder alle stof, vet en resten.
- Snijd de folie vooraf op de gewenste afmetingen en maak vervolgens het glas en de kleefzijde van de folie nat met een applicatieoplossing, bereid met Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355), verdund met 6 ml/l water.
- Plaats de folie zorgvuldig en verwijder de applicatievloeistof en lucht met een geschikte viltrakel (500-O38), van het midden naar de randen toe.
- Snijd overtollige folie netjes af en laat de folie op natuurlijke wijze drogen. Tijdens het drogen kunnen kleine waterbelletjes of een lichte waas zichtbaar blijven; deze verdwijnen geleidelijk wanneer de lijm uithardt.

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Gebruik voor regelmatige reiniging Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355), verdund met 6 ml/l water. Reinig de folie met een zachte, niet-schurende doek of spons.

Reinig de folie niet gedurende de eerste maand na installatie en breng geen stickers, etiketten, tape of andere kleefmiddelen op de folie aan.

Vermijd schurende producten, schuursponzen en scherpe voorwerpen die het oppervlak kunnen beschadigen.