
Cover Styl

# MAT VOGUE 6

GLASS



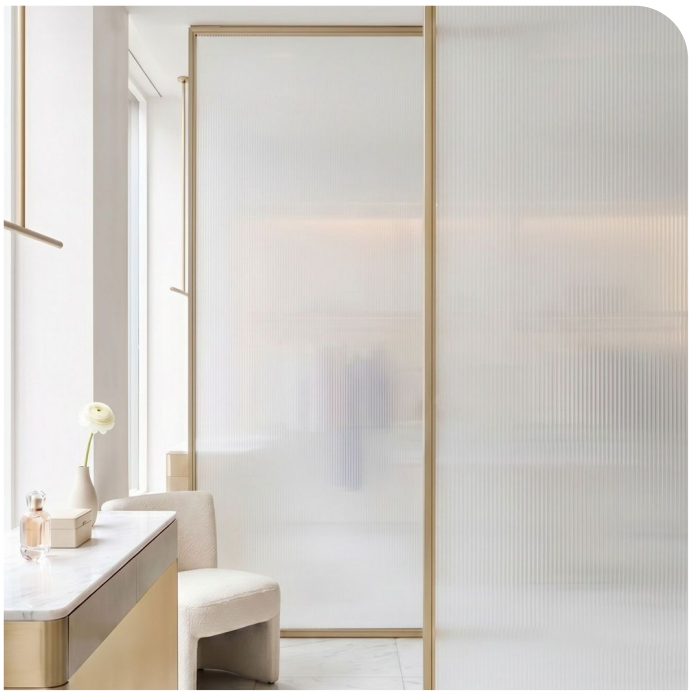


## ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE **Lijnen**

SUB-FAMILIE **Geribbeld**

**STALEN BESCHIKBAAR**

A5-STALEN

## KENMERKEN

| | |
|---|---|
| Breedte (cm) | **152 cm** |
| Lengte (m) | **30.5 m** |
| Dikte (µm) | **95 µm** |
| Samenstelling | **PET** |
| Samenstelling van de release liner | **PET** |
| Opslag onder aanbevolen voorwaarden | **3 jaren** |
| Opslagtemperatuur | **5°C-30°C** |
| Zichtbaar lichttransmissie | **55%** |
| Garantie | **5 jaren** |

## CERTIFICERINGEN

BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1)
**M1 (NF P92-507)**

REACH / ROHS
**Conform**

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation

Cover Styl

# MAT VOGUE 6

GLASS

## TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD

### TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

| | |
|---|---|
| Blootstelling aan UV-stralen | **Voorzichtigheid** |

### INSTALLATIE

| | |
|---|---|
| Installatietype | **Binnenzijde** |
| Installatiemethode | **Nat** |
| InstallatietemperatuurItem | **12°C-38°C** |

### INSTALLATIERICHTLIJNEN

- Reinig en ontvet het glas vóór de installatie grondig en verwijder alle stof, vet en resten.
- De installatie van deze decoratieve folie moet altijd volgens de AB|AB-methode worden uitgevoerd, die afwijkt van de standaardinstallatie van raamfolie.
- Snijd de folie vooraf op de gewenste afmetingen en maak vervolgens het glas en de kleefzijde van de folie nat met een applicatieoplossing, bereid met Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355), verdund met 6 ml/l water.
- Plaats de folie zorgvuldig en verwijder de applicatievloeistof en lucht met een geschikte rakel (150-060 / 150-062), van het midden naar de randen toe.
- De installatie, en vooral de beweging van de rakel, moet altijd dezelfde richting volgen als de lijnen van het ontwerp. Een installatie in de tegenovergestelde richting kan water insluiten, waardoor het moeilijk te verwijderen is.
- Snijd overtollige folie netjes af en laat de folie op natuurlijke wijze drogen. Tijdens het drogen kunnen kleine waterbelletjes of een lichte waas zichtbaar blijven; deze verdwijnen geleidelijk wanneer de lijm uithardt.

### ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Gebruik voor regelmatige reiniging Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355), verdund met 6 ml/l water. Reinig de folie met een zachte, niet-schurende doek of spons.

Reinig de folie niet gedurende de eerste maand na installatie en breng geen stickers, etiketten, tape of andere kleefmiddelen op de folie aan.

Vermijd schurende producten, schuursponzen en scherpe voorwerpen die het oppervlak kunnen beschadigen.

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation