


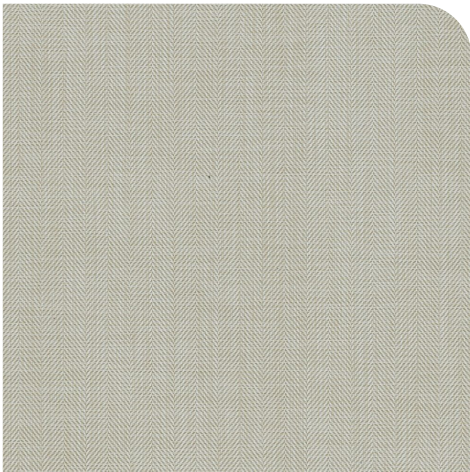

ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE

Textiel

AFWERKINGEN

Prestige

SUB-FAMILIE

Natuurlijk

OPPERVLAKEFFECT

Mat

STALEN BESCHIKBAAR

A5-STALEN

PREMIUMSTALEN

KENMERKEN

Breedte	122 cm
Lengte	30 m
Dikte	450 µm
Gewicht per m ²	460 g/m ²
Samenstelling	PVC
Type kleefmiddel	Acryl-PSA met luchtuitslaatsysteem
Garantie	10 jaren
Opslagtemperatuur	5°C-30°C
Opslag onder aanbevolen voorwaarden	3 jaren
Patroonrichting	Lengte

PRESTATIES

Krasbestendigheid	Gemiddeld
Vlekbestendigheid	Geslaagd
Thermische weerstand	Geslaagd
Bestendigheid tegen water en vocht	Niet conform
Lichtechtheid	Niet getest
Hechting	Geslaagd
Antibacteriële eigenschappen	Niet getest
Afwasbaarheid	Niet getest

CERTIFICERINGEN

CE (CPR 305/2011)
Conform

REACH / ROHS
Conform

BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1)
D-s2,d0

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN
(EN16516) - A+
Conform

BEPERKTE STOFFEN
Conform

IMO/MED MODULE B - E
Niet conform

RAIL (EN45545-2, R1)
Niet getest

EPD BESCHIKBAAR
Niet beschikbaar

TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD

TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

Rekbaar	Ja
Geschikt voor	Binnenzijde
Gebieden die rechtstreeks met water in contact komen	Ja
Doorloop van het patroon over panelen	Ja, voorzichtig
Oneffen oppervlakken	Ja, voorzichtig
Oppervlakken met veel contactslijtage	Ja, voorzichtig

INSTALLATIE

Installatietype	Binnenzijde
Installatiemethode	Droog
Installatietemperatuuritem	12°C-38°C
Installatiemethode (ABBA - ABAB)	ABBA
Overlap om lagen op elkaar af te stemmen (cm)	16 cm

INSTALLATIERICHTLIJNEN

- Snijd voorzichtig om rafelen van het textieloppervlak tot een minimum te beperken.
- Verwarm de folie in overlappingsgebieden voorzichtig om de hechting te bevorderen.
- In druk belopen gebieden kunnen overlappingsen door mechanische belasting loskomen.
- Zorg op randen en verhoogde oppervlakken voor volledige hechting zonder ingesloten lucht en wikkel het materiaal minstens 10 mm rond de rand, liefst verder waar mogelijk.
- Tijdens opslag op de rol kan de liner licht krimpen; dit heeft geen invloed op de maatvastheid van het materiaal na installatie.
- Zet de rol na gebruik op minstens drie punten stevig vast om luchtkanalen tussen folie en liner te voorkomen.
- Bij NG07 en NG09 kunnen door de specifieke opbouw lichte kleurverschillen tussen aangrenzende banen ontstaan, zelfs wanneer deze van dezelfde rol komen.

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Gebruik voor dagelijks onderhoud een milde zeep of pH-neutraal reinigingsmiddel om het oppervlak van de folie te reinigen. Vermijd producten met een extreem zure of basische pH, omdat deze het materiaal kunnen beschadigen. Gebruik voor het reinigen van het folieoppervlak alleen zachte doeken of sponzen om schade te voorkomen.

Breng bij hardnekkige vlekken heet, niet kokend water aan op de betreffende plek. Gebruik indien nodig een reinigungsoplossing van 70% isopropylalcohol en 30% water, aangebracht met een melaminespons.

Gebruik voor desinfectie alleen producten op basis van isopropylalcohol, zoals doekjes met isopropylalcohol (niet voor dagelijks gebruik).

Vermijd organische reinigingsmiddelen zoals ammoniak of polish, omdat deze vinyl kunnen beschadigen. Test reinigingsmiddelen, bactericiden of virusdodende producten vooraf op een onopvallende plek om de compatibiliteit te controleren.

SIMULATOR

SIMULEER UW PROJECT IN ENKELE SECONDEN

Upload een foto. Kies uw oppervlak.
Bekijk het resultaat voordat u beslist.

