Cover Styl

# NH08

Forest





## ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE
**Kleur**

SUB-FAMILIE
**Silk**

AFWERKINGEN
**Prestige**

OPPERVLAKEFFECT
**Zijde**

### STALEN BESCHIKBAAR

A5-STALEN

PREMIUMSTALEN

## KENMERKEN

| | |
|---|---|
| Breedte | **122 cm** |
| Lengte | **50 m** |
| Dikte | **220 µm** |
| Gewicht per $m^2$ | **260 g/$m^2$** |
| Samenstelling | **PVC** |
| Type kleefmiddel | **Acryl-PSA met luchtuitlaatsysteem** |
| Garantie | **10 jaren** |
| Opslagtemperatuur | **5°C-30°C** |
| Opslag onder aanbevolen voorwaarden | **3 jaren** |
| Patroonrichting | **Niet zichtbaar** |
| RAL-kleur | **7003** |

## PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Krasbestendigheid | **Hoog** |
| Vlekbestendigheid | **Geslaagd** |
| Thermische weerstand | **Geslaagd** |
| Bestendigheid tegen water en vocht | **Geslaagd** |
| Lichtechtheid | **Niet getest** |
| Hechting | **Geslaagd** |
| Antibacteriële eigenschappen | **Geslaagd** |
| Maatvastheid | **0.25 mm** |
| Afwasbaarheid | **Geslaagd** |

## CERTIFICERINGEN

CE (CPR 305/2011)
**Conform**

REACH / ROHS
**Conform**

BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1)
**C-s2,d0**

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (EN16516) - A+
**Conform**

BEPERKTE STOFFEN
**Conform**

IMO/MED MODULE B - E
**Conform**

RAIL (EN45545-2, R1)
**Niet getest**

EPD BESCHIKBAAR
**Beschikbaar**

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation

Cover Styl

# NH08

Forest

## TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD

### TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

| | |
|---|---|
| Thermoformeerbaar | **Niet geschikt** |
| Geschikt voor | **Binnenzijde** |
| Gebieden die rechtstreeks met water in contact komen | **Ja** |
| Doorloop van het patroon over panelen | **Ja** |
| Oneffen oppervlakken | **Ja, voorzichtig** |
| Oppervlakken met veel contactslijtage | **Ja, voorzichtig** |

### INSTALLATIE


| | |
|---|---|
| Installatietype | **Binnenzijde** |
| Installatiemethode | **Droog** |
| InstallatietemperatuurItem | **12°C-38°C** |
| Installatiemethode (ABBA - ABAB) | **ABAB** |

### INSTALLATIERICHTLIJNEN

- Silk heeft een speciale anti-vingerafdruk-oppervlaktebehandeling.
- Door de specifieke opbouw kan uitrekken van de folie de oppervlaktecoating doen barsten.
- Door de specifieke oppervlaktestructuur is het materiaal stijver en mogelijk gevoeliger voor scherpe sneden en lage temperaturen.
- Laat de folie vóór de installatie op kamertemperatuur komen en behandel de rol voorzichtig.
- Gebruik een afgeronde snede wanneer een scherpe snede een scheur kan veroorzaken, om spanningsconcentratie te verminderen.
- In overlappingsgebieden is het gebruik van Primer PRO verplicht. Gebruik geen Primer+ of primers op oplosmiddelbasis, omdat deze de hechting in overlappingsgebieden permanent kunnen aantasten.
- Het gebruik van de voorgeschreven primer is een verplichte voorwaarde voor de geldigheid van de garantie.

### ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Gebruik voor dagelijks onderhoud een milde zeep of pH-neutraal reinigingsmiddel om het oppervlak van de folie te reinigen. Vermijd producten met een extreem zure of basische pH, omdat deze het materiaal kunnen beschadigen. Gebruik voor het reinigen van het folieoppervlak alleen zachte doeken of sponzen om schade te voorkomen.
Breng bij hardnekkige vlekken heet, niet kokend water aan op de betreffende plek. Gebruik indien nodig een reinigingsoplossing van 70% isopropylalcohol en 30% water, aangebracht met een melaminespons.
Gebruik voor desinfectie alleen producten op basis van isopropylalcohol, zoals doekjes met isopropylalcohol (niet voor dagelijks gebruik).
Vermijd organische reinigingsmiddelen zoals ammoniak of polish, omdat deze vinyl kunnen beschadigen. Test reinigingsmiddelen, bactericiden of virusdodende producten vooraf op een onopvallende plek om de compatibiliteit te controleren.

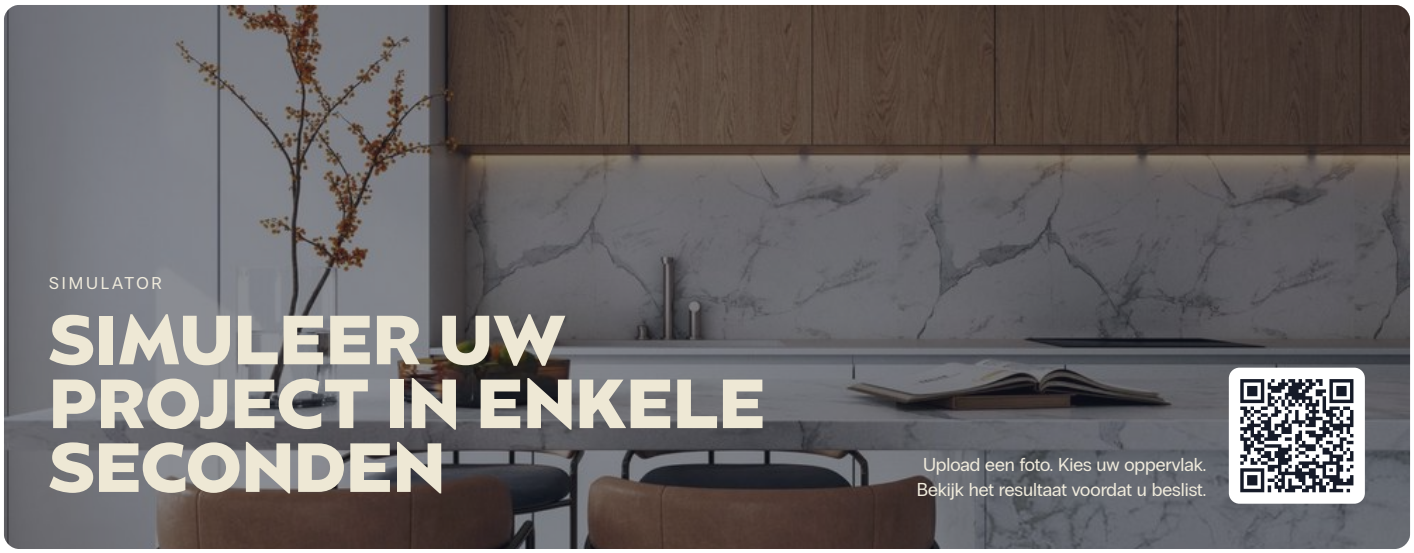


Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation