Cover Styl

PF-AG14

PVC Free - Natural Oak

OOK VERKRIJGBAAR IN **ORIGINAL**





ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE
Hout

SUB-FAMILIE
Licht

OPPERVLAKEFFECT
Mat

STALEN BESCHIKBAAR

A5-STALEN

KENMERKEN

Breedte	**122 cm**
Lengte	**50 m**
Dikte	**220 µm**
Gewicht per m²	**195 g/m²**
Samenstelling	**PP**
Type kleefmiddel	**Acryl-PSA met luchtuitlaatsysteem**
Garantie	**5 jaren**
Opslagtemperatuur	**5°C-30°C**
Opslag onder aanbevolen voorwaarden	**2 jaren**
Patroonrichting	**Lengte**

PRESTATIES

Krasbestendigheid	**Hoog**
Vlekbestendigheid	**Niet getest**
Thermische weerstand	**Niet getest**
Bestendigheid tegen water en vocht	**Niet getest**
Lichtechtheid	**Niet getest**
Hechting	**Geslaagd**
Antibacteriële eigenschappen	**Niet getest**
Afwasbaarheid	**Niet getest**

CERTIFICERINGEN

CE (CPR 305/2011) **Conform**	REACH / ROHS **Conform**	BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1) **B-s1,d0**	VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (EN16516) - A+ **Conform**
BEPERKTE STOFFEN **Niet getest**	IMO/MED MODULE B - E **Niet getest**	RAIL (EN45545-2, R1) **Niet getest**	EPD BESCHIKBAAR **Niet beschikbaar**

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation

Cover Styl

PF-AG14

PVC Free - Natural Oak

TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD

TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

Rekbaar	**Niet geschikt**
Geschikt voor	**Binnenzijde**
Gebieden die rechtstreeks met water in contact komen	**Ja**
Doorloop van het patroon over panelen	**Ja, voorzichtig**
Oneffen oppervlakken	**Ja, voorzichtig**
Oppervlakken met veel contactslijtage	**Ja, voorzichtig**

INSTALLATIE


Installatietype	**Binnenzijde**
Installatiemethode	**Droog**
InstallatietemperatuurItem	**12°C-38°C**
Installatiemethode (ABBA - ABAB)	**ABAB**
Lengte van de patroonherhaling (cm)	**110.5 cm**
Overlap om lagen op elkaar af te stemmen (cm)	**2 cm**

INSTALLATIERICHTLIJNEN

- PVC Free-folie heeft een lijm met hoge aanvangshechting. Op harde, goed voorbereide oppervlakken is normaal geen primer nodig. In overlappingsgebieden kan Primer PRO nodig zijn voor voldoende hechting.
- De folie is dunner dan standaard PVC-folies, waardoor een zorgvuldige voorbereiding van de ondergrond extra belangrijk is. Onvolkomenheden in het oppervlak of kleurverschillen kunnen na installatie zichtbaar blijven.
- Door de lijmopbouw kunnen bij verwijdering lijmresten op de ondergrond achterblijven. Overweeg bij tijdelijke toepassingen het product op een verwijderbare of goedkope folie aan te brengen om dit risico te beperken.
- Verwarm bij het omwikkelen van randen of kanten de folie en houd tijdens het vouwen een constante temperatuur aan om de flexibiliteit te verbeteren en luchtkanalen langs de randen te beperken.
- Rek de folie tijdens of na de installatie niet te ver uit en stel haar niet bloot aan overmatige hitte, omdat hierdoor scheuren kunnen ontstaan.
- Belangrijk: test materiaal en hechting vóór de installatie altijd op de beoogde ondergrond en volg de standaard Cover Styl' Installation Guidelines voor voorbereiding en aanbrengen.

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Gebruik voor dagelijks onderhoud een milde zeep of pH-neutraal reinigingsmiddel om het oppervlak van de folie te reinigen. Vermijd producten met een extreem zure of basische pH, omdat deze het materiaal kunnen beschadigen. Gebruik voor het reinigen van het folieoppervlak alleen zachte doeken of sponzen om schade te voorkomen.
Breng bij hardnekkige vlekken heet, niet kokend water aan op de betreffende plek. Gebruik indien nodig een reinigingsoplossing van 70% isopropylalcohol en 30% water, aangebracht met een melaminespons.
Gebruik voor desinfectie alleen producten op basis van isopropylalcohol, zoals doekjes met isopropylalcohol (niet voor dagelijks gebruik).
Vermijd organische reinigingsmiddelen zoals ammoniak of polish, omdat deze vinyl kunnen beschadigen. Test reinigingsmiddelen, bactericiden of virusdodende producten vooraf op een onopvallende plek om de compatibiliteit te controleren.

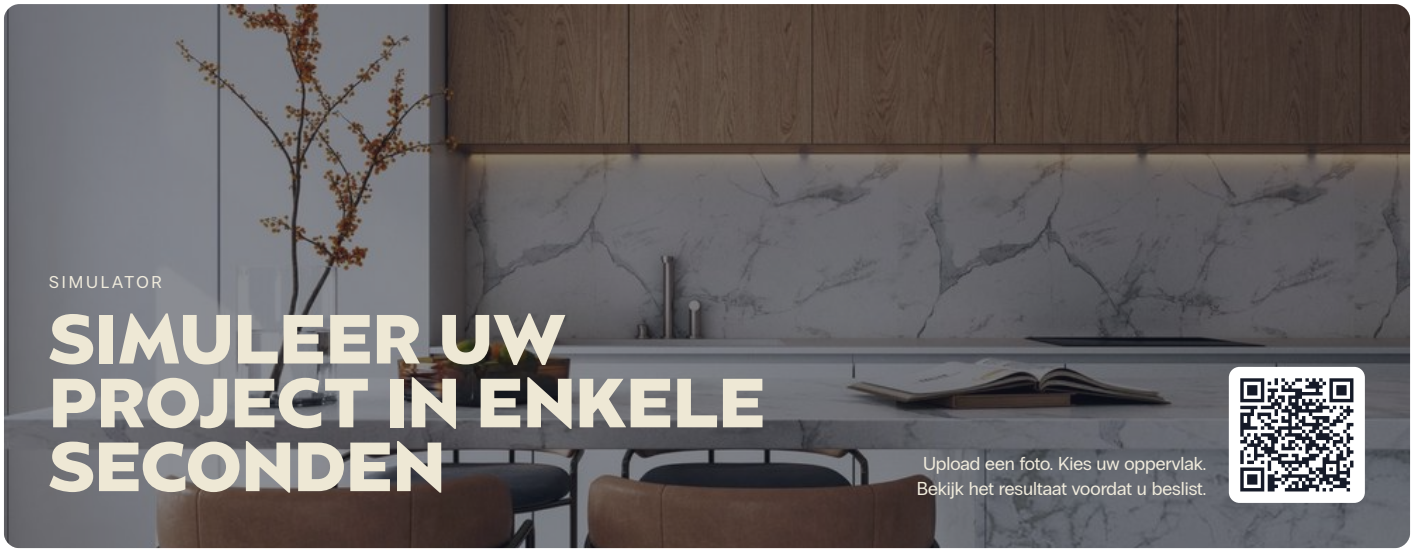

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation