
Cover Styl

Shield Satin



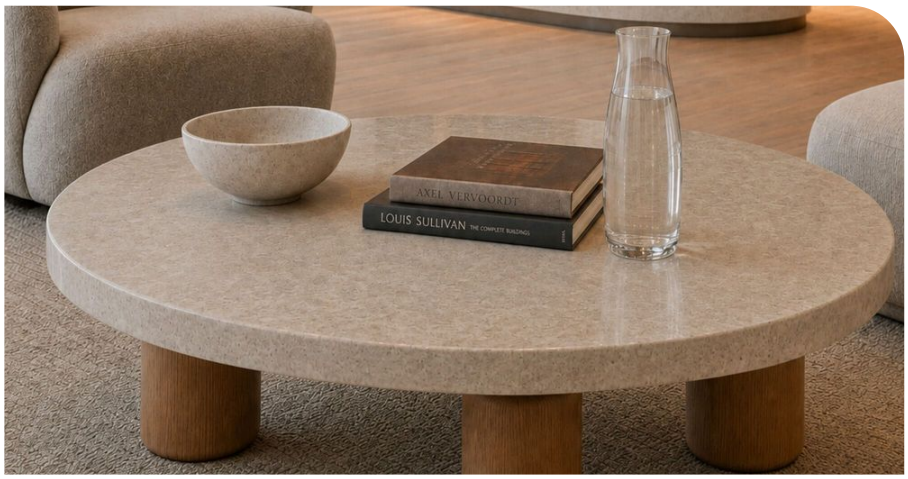

ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE
Oppervlaktebescherming

SUB-FAMILIE
Transparant

OPPERVLAKEFFECT
Satijn

STALEN BESCHIKBAAR

A5-STALEN

KENMERKEN

Breedte	**152 cm**
Lengte	**15 m**
Dikte	**195 µm**
Samenstelling	**PU**
Type kleefmiddel	**Acryl-PSA met luchtuitlaatsysteem**
Garantie	**5 jaren**
Opslagtemperatuur	**12°C-38°C**
Opslag onder aanbevolen voorwaarden	**2 jaren**

PRESTATIES

Krasbestendigheid	**Hoog**
Vlekbestendigheid	**Geslaagd**
Thermische weerstand	**Geslaagd**
Bestendigheid tegen water en vocht	**Geslaagd**
Lichtechtheid	**Geslaagd**
Afwasbaarheid	**Geslaagd**

CERTIFICERINGEN

REACH / ROHS
Conform

OVERALL MIGRATION
Conform

ISOCYANATES AND BISPHENOLS
Conform

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation

TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD

TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

Thermoformeerbaar	**Ja**
Geschikt voor	**Binnenzijde**
Gebieden die rechtstreeks met water in contact komen	**Ja**
Doorloop van het patroon over panelen	**Ja**
Oneffen oppervlakken	**Ja**
Oppervlakken met veel contactslijtage	**Ja**

INSTALLATIE

Installatietype	**Binnenzijde**
Installatiemethode	**Nat**
InstallatietemperatuurItem	**12°C-38°C**
Installatiemethode (ABBA - ABAB)	**ABAB**

INSTALLATIERICHTLIJNEN

- Test vóór installatie: Test de folie op de beoogde ondergrond, vooral op decoratieve folies. Laat de folie volledig drogen voordat u het uiterlijk, de hechting en de compatibiliteit controleert. Breng de folie niet aan op absorberende, niet-afgedichte oppervlakken.
- Oplossingen voor natte installatie:

1. Slip: Gedestilleerd water + Film On (3 ml/l), zodat de folie tijdens de installatie kan schuiven en opnieuw kan worden geplaatst.
2. Tack: Gedestilleerd water + 10-15% IPA om de hechting tijdens de eerste positionering te verbeteren. Hierdoor kan de folie vóór het afsnijden of in kritieke zones langs de randen worden verschoven.

- Natte applicatie: Breng de Slip-oplossing aan op de ondergrond en op de kleefzijde van de folie. Gebruik een rakel (150-PP3 of 150-PP6) vanuit het midden naar de randen om water en lucht te verwijderen.
- Hoeken van 90° en afgeronde hoeken: Vermijd uitrekken. Gebruik ontlastingssneden of afzonderlijke stukken om spanning te voorkomen. Laat Cover Styl Shield niet overlappen.
- Gebogen oppervlakken: Rek de folie vóór het aanbrengen voorzichtig voor zodat deze zich aan de vorm van de ondergrond aanpast. Vermijd uitrekken tijdens het aanbrengen.
- Afsnijden en randen: Snijd de folie met een scherp mes ongeveer 1 mm vóór de buitenrand af. Zorg ervoor dat de randen stevig hechten en spanningsvrij zijn. Vermijd een snede van 45°.
- Eindcontrole: Spoel de randen af met Tack-oplossing of water om resten van de Slip-oplossing te verwijderen. Laat de hechting stabiliseren en controleer op vocht, luchtbellen of opstaande randen.

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

- Onderhoud: Gebruik voor dagelijks onderhoud een milde zeep of een pH-neutraal reinigingsmiddel om het oppervlak van de folie schoon te maken. Vermijd producten met een zeer zure of basische pH-waarde, omdat deze het materiaal kunnen beschadigen. Gebruik bij het reinigen van het folieoppervlak alleen zachte doeken of sponzen om schade te voorkomen. Breng bij hardnekkige vlekken warm, niet kokend, water aan op de betreffende plek. Gebruik indien nodig een reinigingsoplossing van 70% isopropylalcohol en 30% water, aangebracht met een melaminespons.
- Verwijderen: Verwarm de folie voorzichtig en trek deze langzaam los onder een kleine hoek om het risico op beschadiging van het onderliggende oppervlak te beperken. Bij verwijdering van ondergronden met een hoge oppervlakte-energie of van decoratieve PVC-folies kunnen lijmresten achterblijven. Deze kunnen worden verwijderd met een geschikte lijmverwijderaar. Let op: Verwijdering van gelakte oppervlakken of natuurlijk hout kan de onderliggende afwerking beschadigen.

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation