
Cover Styl

VOGUE 12 (ex: Vogue)

GLASS



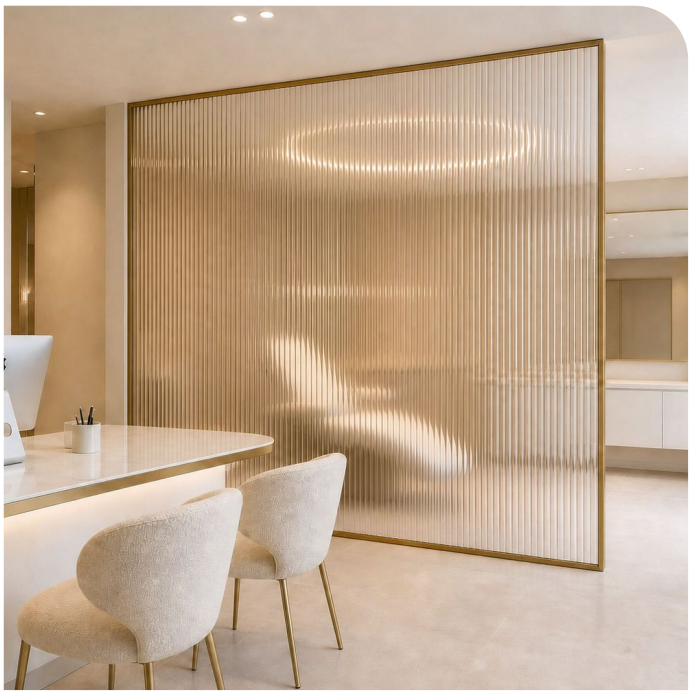

ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE **Lijnen**

SUB-FAMILIE **Geribbeld**

STALEN BESCHIKBAAR

A5-STALEN

KENMERKEN

Breedte (cm)	**152 cm**
Lengte (m)	**30.5 m**
Dikte (µm)	**95 µm**
Samenstelling	**PET**
Samenstelling van de release liner	**PET**
Opslag onder aanbevolen voorwaarden	**3 jaren**
Opslagtemperatuur	**5°C-30°C**
Zichtbaar lichttransmissie	**65%**
Garantie	**5 jaren**

CERTIFICERINGEN

BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Conform

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation

Cover Styl

VOGUE 12 (ex: Vogue)

GLASS

TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD

TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

Blootstelling aan UV-stralen	**Voorzichtigheid**

INSTALLATIE

Installatietype	**Binnenzijde**
Installatiemethode	**Nat**
InstallatietemperatuurItem	**12°C-38°C**

INSTALLATIERICHTLIJNEN

- Reinig en ontvet de beglazing vóór de installatie grondig en verwijder al het stof, vet en residu.
- De installatie van deze decoratieve folie moet altijd volgens de AB|AB-methode gebeuren, die verschilt van de standaardinstallatie van raamfolie.
- Snijd de folie op maat en bevochtig vervolgens het glas en de klevende zijde van de folie met een applicatieoplossing die is bereid met Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355), verdund met 6 ml/l water.
- Plaats de folie zorgvuldig en verwijder de applicatievloeistof en lucht met een geschikte rakel (150-060 / 150-062), werkend vanuit het midden naar de randen.
- De installatie, en vooral de beweging van de rakel, moet altijd dezelfde richting volgen als de lijnen van het ontwerp. Aanbrengen in de tegenovergestelde richting kan water insluiten, waardoor het moeilijk te verwijderen is.
- Snijd overtollige folie netjes af en laat de folie natuurlijk drogen. Tijdens het drogen kunnen kleine waterbelletjes of een lichte waas zichtbaar blijven. Deze verdwijnen geleidelijk terwijl de lijm uithardt.

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Gebruik Slide On (600-FO2) of Film On (600-F0355), verdund met 6 ml/l water, voor de reguliere reiniging. Reinig de folie met een zachte, niet-schurende doek of spons.

Reinig de folie niet gedurende de eerste maand na de installatie en breng geen stickers, etiketten, tape of andere kleefmiddelen op de folie aan.

Vermijd schurende producten, schuursponsjes en scherpe voorwerpen die het oppervlak kunnen beschadigen.

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation