Cover Styl

Z15

Bronze Oak





ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE
Hout

SUB-FAMILIE
Medium

OPPERVLAKEFFECT
Satijn

STALEN BESCHIKBAAR

A5-STALEN

PREMIUMSTALEN

KENMERKEN

Breedte	**122 cm**
Lengte	**50 m**
Dikte	**250 µm**
Gewicht per m^2	**240 g/m^2**
Samenstelling	**PMMA + PVDF**
Type kleefmiddel	**Acryl-PSA met luchtuitlaatsysteem**
Garantie	**12 jaren**
Opslagtemperatuur	**5°C-30°C**
Opslag onder aanbevolen voorwaarden	**2 jaren**
Patroonrichting	**Lengte**

PRESTATIES

Krasbestendigheid	**Hoog**
Vlekbestendigheid	**Niet getest**
Thermische weerstand	**Niet getest**
Bestendigheid tegen water en vocht	**Niet getest**
Lichtechtheid	**Niet getest**
Hechting	**Geslaagd**
Antibacteriële eigenschappen	**Niet getest**
Afwasbaarheid	**Niet getest**

CERTIFICERINGEN

CE (CPR 305/2011)
Niet vereist

REACH / ROHS
Conform

BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1)
D-s1,d0

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (EN16516) - A+
Niet getest

BEPERKTE STOFFEN
Niet getest

IMO/MED MODULE B - E
Niet getest

RAIL (EN45545-2, R1)
Niet getest

EPD BESCHIKBAAR
Niet beschikbaar

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation

Cover Styl

Z15

Bronze Oak

TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD

TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT

Thermoformeerbaar	**Nee**
Geschikt voor	**Binnenzijde / buitenzijde**
Gebieden die rechtstreeks met water in contact komen	**Ja**
Doorloop van het patroon over panelen	**Ja**
Oneffen oppervlakken	**Ja, voorzichtig**
Oppervlakken met veel contactslijtage	**Ja**

INSTALLATIE


Installatietype	**Binnenzijde / buitenzijde**
Installatiemethode	**Droog**
InstallatietemperatuurItem	**15°C-30°C**
Installatiemethode (ABBA - ABAB)	**ABAB**
Lengte van de patroonherhaling (cm)	**123 cm**
Overlap om lagen op elkaar af te stemmen (cm)	**10.5 cm**

INSTALLATIERICHTLIJNEN

- Cover Styl Exterior-folies zijn speciaal ontworpen voor buitentoepassingen zoals gebouwgevels, bekleding, panelen en raamkozijnen.
- Aanbevolen ondergronden zijn ACP, geanodiseerd of gepoedercoat aluminium, staal, HPL en PVC/kunststof, mits het oppervlak glad en goed voorbereid is en voldoende oppervlakte-energie heeft.
- Aanbrengen wordt niet aanbevolen op ruwe, poreuze of energiearme ondergronden, zoals onbehandeld hout, minerale platen, cement, beton, mortel, natuursteen, slecht hechtende verf of ongeschikte geverfde/waterdichte oppervlakken.
- Een grondige voorbereiding en reiniging van het oppervlak zijn essentieel. Verwijder vuil, organische verontreiniging, vet en resten die de hechting kunnen aantasten.
- Voer vóór de installatie altijd een hechtingstest uit om de geschiktheid van de ondergrond te bevestigen en de juiste primer te bepalen.
- Primer aanbrengen is verplicht en moet ten minste rond de omtrek en op kritieke plaatsen gebeuren. Voor overlappingen in de Advanced-serie wordt Primer+ vooral aanbevolen vanwege de beschermende PVDF-coating.
- Gebruik waar mogelijk stootvoegen in plaats van overlappingen tussen banen.
- De installatie moet plaatsvinden tussen 10 °C en 35 °C; voor optimale omstandigheden wordt 15 °C tot 30 °C aanbevolen.
- Controleer de ondergrond vóór de installatie op corrosie, schade, slecht hechtende coatings of verontreiniging en herstel problemen voordat de folie wordt aangebracht.
- Belangrijk: buitentoepassingen vereisen specifieke procedures voor beoordeling van de ondergrond, voorbereiding, installatie, afwerking en onderhoud. Raadpleeg voor volledige instructies, goedgekeurde installatiemethoden, garantievoorwaarden, duurzaamheid, verzorging en onderhoud altijd de Cover Styl Exterior Guidelines.

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Voor Exterior-folies wordt periodieke reiniging aanbevolen om het uiterlijk en de duurzaamheid van de folie te behouden.
Reinig bij voorkeur met de hand met een mild, pH-neutraal reinigingsmiddel en een zachte doek of spons, gevolgd door grondig afspoelen met schoon water.
Houd bij gebruik van een hogedrukreiniger een afstand van minstens 300 mm aan, een druk lager dan 1.200 psi, een watertemperatuur lager dan 80 °C en spuit loodrecht (90°) op het oppervlak om het loskomen van de folieranden te voorkomen.
Vermijd schurende hulpmiddelen, sterke oplosmiddelen en agressieve chemicaliën. Raadpleeg de Cover Styl Exterior Guidelines voor de volledige reinigingsprocedure en aanbevelingen.
Deze aanbevelingen behouden het uiterlijk van de folie en verlengen de levensduur. Aanhoudende vlekken kunnen wijzen op onvoldoende onderhoud. Overweeg in dat geval een reparatie met een patch (niet gegarandeerd, maar effectief en voordelig) of vervanging van de volledige vinylfolie.

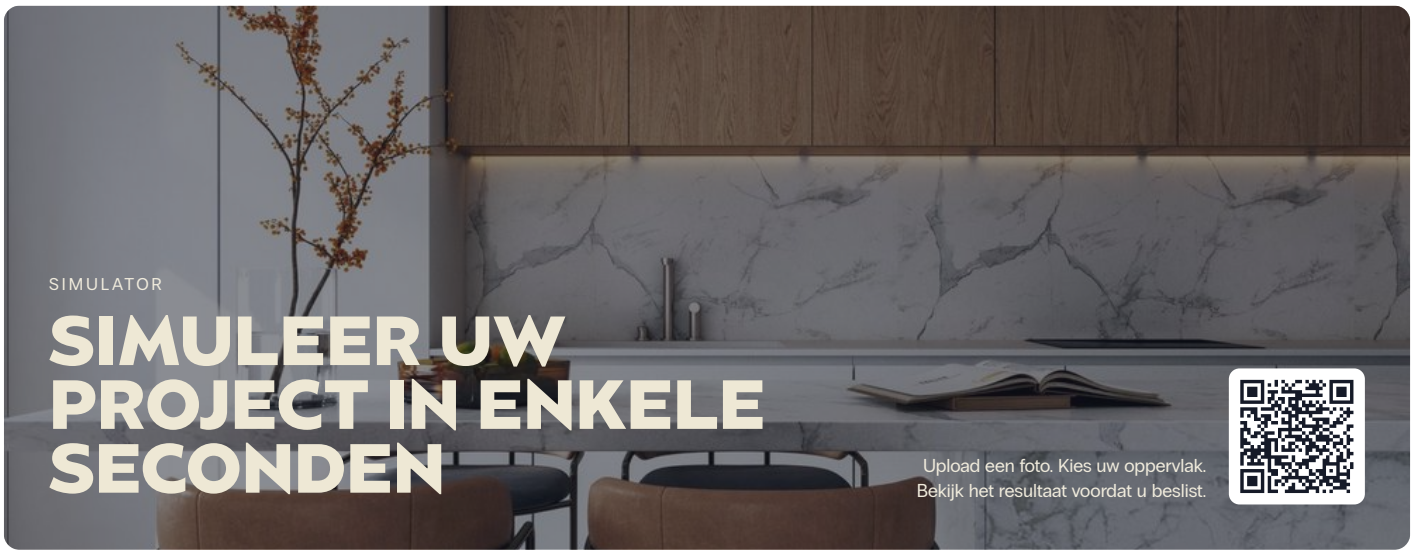

Niet-contractuele beelden en gegevens, Cover Styl behoudt zich het recht voor de samenstelling van zijn folies op elk moment te wijzigen. De weergave van kleuren en afwerkingen op de computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen getrouw beeld van het werkelijke uiterlijk. Wij raden u daarom aan online een staal te bestellen of contact met ons op te nemen, zodat wij de afwerking kunnen bepalen die het best aan uw wensen voldoet. Vanwege kleine kleurverschillen tussen productiereeksen raden wij u aan de benodigde hoeveelheid in één keer aan te schaffen om verschillen in uiterlijk bij de uitvoering van uw Cover Styl-project te voorkomen.

Certified B Corporation