Cover Styl

AU01

Aurora





GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA
Stal

PODRODZINA
Luminescencyjny

WYKOŃCZENIA
Prestige

EFEKT POWIERZCHNIOWY
Metaliczny

DOSTĘPNE PRÓBKI

PRÓBKI A5

PRÓBKI PREMIUM

CHARAKTERYSTYKA

Szerokość	**122 cm**
Długość	**50 m**
Grubość	**220 µm**
Waga artykułu	**280 g/m²**
Skład	**PVC**
Rodzaj kleju	**Akrylowy klej PSA z systemem odprowadzania powietrza**
Gwarancja	**10 lata**
Temperatura przechowywania	**5°C-30°C**
Przechowywanie w zalecanych warunkach	**3 lata**
Kierunek wzoru	**Niewidoczne**

PARAMETRY

Odporność na zarysowania	**Średni**
Odporność na plamy	**Zaliczone**
Opór cieplny	**Zaliczone**
Odporność na wodę i wilgoć	**Zaliczone**
Odporność na światło	**Nie Testowany**
Adhezja	**Zaliczone**
Właściwości antybakteryjne	**Zaliczone**
Zmywalność	**Zaliczone**

CERTYFIKATY

CE (CPR 305/2011)
Zgodny

REACH / ROHS
Zgodny

KLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)
D-s1,d0

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE (EN16516) - A+
Zgodny

SUBSTANCJE OGRANICZONE
Zgodny

IMO/MED MODUŁ B - E
Zgodny

RAIL (EN45545-2, R1)
Nie Testowany

EPD DOSTĘPNE
Niedostępne

Zdjęcia i dane nie stanowią oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorów i wykończeń na ekranie komputera może się różnić w zależności od monitora i nie oddawać wiernie rzeczywistego wyglądu. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub kontakt z nami, abyśmy mogli dobrać wykończenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie różnice kolorystyczne między partiami produkcyjnymi zalecamy zakup potrzebnej ilości jednorazowo, aby uniknąć różnic w wyglądzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

AU01

Aurora

ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Termoformowalny	**Nieodpowiednie**
Odpowiednie do	**Wewnętrzne**
Obszary bezpośredniego kontaktu z wodą	**Tak**
Ciągłość wzoru między panelami	**Tak**
Niedoskonałe powierzchnie	**Tak, z zachowaniem ostrożności**
Powierzchnie o dużym zużyciu wskutek kontaktu	**Tak, z zachowaniem ostrożności**

MONTAŻ


Rodzaj montażu	**Wewnętrzne**
Metoda montażu	**Suche**
Temperatura montażultem	**12°C-38°C**
Metoda montażu (ABBA - ABAB)	**ABAB**

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Nakładaj wyłącznie na idealnie czyste i właściwie przygotowane podłoże, w czystym środowisku montażowym.
- Przy zawijaniu krawędzi lub naroży podgrzewaj folię i utrzymuj stałą temperaturę podczas zaginania, aby poprawić elastyczność i zmniejszyć ryzyko powstawania kanałów powietrznych wzdłuż krawędzi.
- W przypadku AU01 i AU02 używaj miękkiej rakli filcowej, aby ograniczyć ryzyko zarysowań.
- Jeżeli podczas montażu trzeba unieść folię w celu usunięcia kurzu lub zmarszczek, obchodź się z nią ostrożnie, ponieważ nadmierne manipulowanie może pozostawić nieodwracalne ślady.
- Folia Mirror: ze względu na specyficzną konstrukcję nakładaj wyłącznie na płaskie powierzchnie; nie zginaj, nie składaj ani nie zawijaj materiału na krawędziach lub narożnikach.
- Przy przycinaniu zakładki bezpośrednio na folii zabezpiecz wcześniej obszar taśmą maskującą, aby zmniejszyć ryzyko rozwarstwienia powierzchni.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

W przypadku AU01 / AU02 i Mirror zawsze używaj czystej, miękkiej ściereczki z mikrofibry o drobnym splocie, aby ograniczyć ryzyko zarysowania powierzchni. Czyść środkiem Surface Cleaner lub odpowiednim środkiem na bazie alkoholu. Nie dopuszczaj do wyschnięcia płynów ani środków czyszczących na folii, ponieważ mogą pozostawić widoczne plamy lub ślady. Delikatnie wytrzyj i natychmiast osusz powierzchnię czystą ściereczką z mikrofibry.

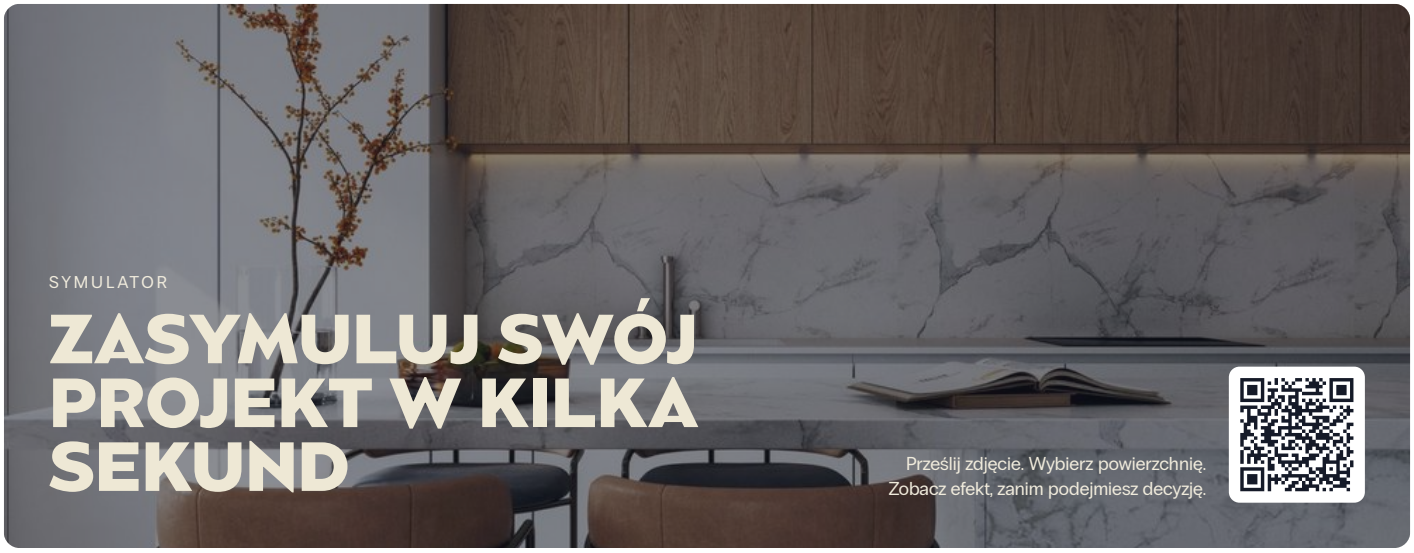

Zdjęcia i dane nie stanowią oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorów i wykończeń na ekranie komputera może się różnić w zależności od monitora i nie oddawać wiernie rzeczywistego wyglądu. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub kontakt z nami, abyśmy mogli dobrać wykończenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie różnice kolorystyczne między partiami produkcyjnymi zalecamy zakup potrzebnej ilości jednorazowo, aby uniknąć różnic w wyglądzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

Certified B Corporation