


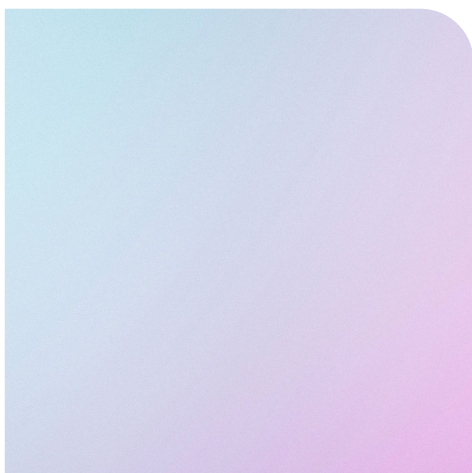

GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA

Stal

WYKOŃCZENIA

Prestige

PODRODZINA

Luminescencyjny

EFEKT POWIERZCHNIOWY

Metaliczny

DOSTĘPNE
PRÓBKİ

PRÓBKİ A5

PRÓBKİ PREMIUM

CHARAKTERYSTYKA

Szerokość	122 cm
Długość	50 m
Grubość	220 µm
Waga artykułu	280 g/m²
Skład	PVC
Rodzaj kleju	Akrylowy klej PSA z systemem odprowadzania powietrza
Gwarancja	10 lata
Temperatura przechowywania	5°C-30°C
Przechowywanie w zalecanych warunkach	3 lata
Kierunek wzoru	Niewidoczne

PARAMETRY

Odporność na zarysowania	Średni
Odporność na plamy	Zaliczone
Opór cieplny	Zaliczone
Odporność na wodę i wilgoć	Zaliczone
Odporność na światło	Nie Testowany
Adhezja	Zaliczone
Właściwości antybakteryjne	Zaliczone
Zmywalność	Zaliczone

CERTYFIKATY

CE (CPR 305/2011)
ZgodnyREACH / ROHS
ZgodnyKLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)
D-s1,d0LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
(EN16516) - A+
ZgodnySUBSTANCJE OGRANICZONE
ZgodnyIMO/MED MODUŁ B - E
ZgodnyRAIL (EN45545-2, R1)
Nie TestowanyEPD DOSTĘPNE
Niedostępne

ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Rozciągliwy	Nieodpowiednie
Odpowiednie do	Wewnętrzne
Obszary bezpośredniego kontaktu z wodą	Tak
Ciągłość wzoru między panelami	Tak
Niedoskonałe powierzchnie	Tak, z zachowaniem ostrożności
Powierzchnie o dużym zużyciu wskutek kontaktu	Tak, z zachowaniem ostrożności

MONTAŻ

Rodzaj montażu	Wewnętrzne
Metoda montażu	Suche
Temperatura montażu	12°C-38°C
Metoda montażu (ABBA - ABAB)	ABBA

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Nakładaj wyłącznie na idealnie czyste i właściwie przygotowane podłoże, w czystym środowisku montażowym.
- Przy zawijaniu krawędzi lub naroży podgrzewaj folię i utrzymuj stałą temperaturę podczas zaginania, aby poprawić elastyczność i zmniejszyć ryzyko powstawania kanałów powietrznych wzdłuż krawędzi.
- W przypadku AU01 i AU02 używaj miękkiej rakli filcowej, aby ograniczyć ryzyko zarysowań.
- Jeżeli podczas montażu trzeba unieść folię w celu usunięcia kurzu lub zmarszczek, obchodź się z nią ostrożnie, ponieważ nadmierne manipulowanie może pozostawić nieodwracalne ślady.
- Folia Mirror: ze względu na specyficzną konstrukcję nakładaj wyłącznie na płaskie powierzchnie; nie zginaj, nie składaj ani nie zawijaj materiału na krawędziach lub narożnikach.
- Przy przycinaniu zakładki bezpośrednio na folii zabezpiecz wcześniej obszar taśmą maskującą, aby zmniejszyć ryzyko rozwarstwienia powierzchni.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

W przypadku AU01 / AU02 i Mirror zawsze używaj czystej, miękkiej ściereczki z mikrofibry o drobnym splocie, aby ograniczyć ryzyko zarysowania powierzchni. Czyść środkiem Surface Cleaner lub odpowiednim środkiem na bazie alkoholu. Nie dopuszczaj do wyschnięcia płynów ani środków czyszczących na folii, ponieważ mogą pozostawić widoczne plamy lub ślady. Delikatnie wytrzyj i natychmiast osusz powierzchnię czystą ściereczką z mikrofibry.

SYMULATOR

ZASYMULUJ SWÓJ PROJEKT W KILKA SEKUND

Prześlij zdjęcie. Wybierz powierzchnię.
Zobacz efekt, zanim podejmiesz decyzję.

