


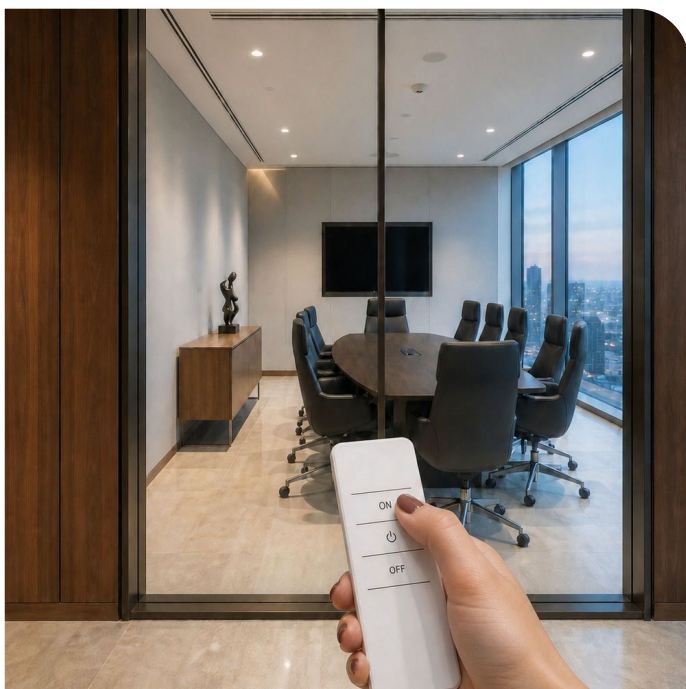

GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA

Prywatność danych

PODRODZINA

Folia przełączalna

CHARAKTERYSTYKA

Szerokość (cm)	100 cm
Długość (m)	1 m
Grubość (µm)	540 µm
Skład	PET
Skład warstwy rozdzielającej	PET
Przechowywanie w zalecanych warunkach	3 lata
Temperatura przechowywania	5°C-30°C
Gwarancja	2 lata

CERTYFIKATY

KLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

REACH / ROHS
Zgodny

ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Narażenie na działanie promieni UV

Ostrożność

MONTAŻ

Rodzaj montażu

Wewnętrzne

Metoda montażu

Suche

Temperatura montażu/tem

12°C-38°C

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Przed montażem zawsze dokładnie wyczyść szybę środkiem Crystal Antistatic Spray (600-ATS) i podczas montażu lub przenoszenia używaj rękawic antystatycznych.
- Aplikuj wyłącznie na sucho, nigdy nie używaj wody ani roztworu mydlanego.
- Postępuj ostrożnie: utrzymuj folię w pozycji płaskiej, nie zginaj jej i chroń krawędzie.
- Górną warstwę ochronną pozostaw na miejscu do końca montażu.
- Nie montuj pod ramami ani w miejscach narażonych na naprężenia mechaniczne.
- Przy montażu kilku paneli obok siebie pozostaw odstęp 2-2,5 mm.
- Uszczelnienie nie jest obowiązkowe, ale jest zalecane, jeśli folia jest narażona na wilgoć lub ryzyko kontaktu z wodą. Wzdłuż krawędzi folii używaj wyłącznie neutralnego, niekwaśnego uszczelniacza silikonowego.
- Wszystkie połączenia elektryczne musi wykonać uprawniony elektryk zgodnie ze schematem połączeń i z użyciem zalecanego transformatora.
- Aby zapewnić najlepszą trwałość, unikaj ciągłej pracy w trybie ON i używaj timera, który zapewni codzienne odłączenie zasilania.

Przed czyszczeniem odczekaj 30 dni i używaj wyłącznie ściereczki z mikrofibry oraz produktów nieściernych.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Przed rozpoczęciem czyszczenia powierzchni E-Film odczekaj 30 dni od montażu.

Używaj miękkiej, niepozostawiającej włókien ściereczki z mikrofibry oraz łagodnego środka czyszczącego, np. roztworu alkoholu izopropylowego rozcieńczonego w proporcji 50/50 albo płynu do szyb bez amoniaku. Delikatnie wycieraj w jednym kierunku, aby uniknąć smug.

Przełączniki zasilania i sterowniki czyść wyłącznie suchą ściereczką.