Cover Styl

NE70

Onyx Gold

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W **HIGH RESISTANCE**





GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA
Kamień

PODRODZINA
Marmur

WYKOŃCZENIA
Premium

EFEKT POWIERZCHNIOWY
Mat

DOSTĘPNE PRÓBKI

PRÓBKI A5

PRÓBKI PREMIUM

CHARAKTERYSTYKA

Szerokość	**122 cm**
Długość	**50 m**
Grubość	**200 µm**
Waga artykułu	**250 - 360 g/m²**
Skład	**PVC**
Rodzaj kleju	**Akrylowy klej PSA z systemem odprowadzania powietrza**
Gwarancja	**10 lata**
Temperatura przechowywania	**5°C-30°C**
Przechowywanie w zalecanych warunkach	**3 lata**
Kierunek wzoru	**Niewidoczne**

PARAMETRY

Odporność na zarysowania	**Średni**
Odporność na plamy	**Zaliczone**
Opór cieplny	**Zaliczone**
Odporność na wodę i wilgoć	**Zaliczone**
Odporność na światło	**Zaliczone**
Adhezja	**Zaliczone**
Właściwości antybakteryjne	**Zaliczone**
Stabilność wymiarowa	**0.25 mm**
Zmywalność	**Zaliczone**

CERTYFIKATY

CE (CPR 305/2011)
Zgodny

REACH / ROHS
Zgodny

KLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)
C-s2,d0

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE (EN16516) - A+
Zgodny

SUBSTANCJE OGRANICZONE
Zgodny

IMO/MED MODUŁ B - E
Zgodny

RAIL (EN45545-2, R1)
Zgodny

EPD DOSTĘPNE
Dostępne

Zdjęcia i dane nie stanowią oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorów i wykończeń na ekranie komputera może się różnić w zależności od monitora i nie oddawać wiernie rzeczywistego wyglądu. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub kontakt z nami, abyśmy mogli dobrać wykończenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie różnice kolorystyczne między partiami produkcyjnymi zalecamy zakup potrzebnej ilości jednorazowo, aby uniknąć różnic w wyglądzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

NE70

Onyx Gold

ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Termoformowalny	**Tak**
Odpowiednie do	**Wewnętrzne**
Obszary bezpośredniego kontaktu z wodą	**Tak**
Ciągłość wzoru między panelami	**Tak**
Niedoskonałe powierzchnie	**Tak, z zachowaniem ostrożności**
Powierzchnie o dużym zużyciu wskutek kontaktu	**Tak, z zachowaniem ostrożności**

MONTAŻ


Rodzaj montażu	**Wewnętrzne**
Metoda montażu	**Suche**
Temperatura montażultem	**12°C-38°C**
Metoda montażu (ABBA - ABAB)	**ABAB**
Długość powtórzenia wzoru (cm)	**140 cm**
Zakładka dopasowująca warstwy (cm)	**6.3 cm**

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Folię Cover Styl® należy instalować w czystym, suchym i wolnym od kurzu otoczeniu, przy temperaturze otoczenia i podłoża wynoszącej od 12°C do 38°C. Podłoże musi być gładkie, stabilne, czyste, suche oraz wolne od kurzu, tłuszczu, silikonu, wosku i innych zanieczyszczeń.
- Należy naprawić wady powierzchni i zawsze wykonać test przyczepności, szczególnie na nieznanych lub poddanych obróbce podłożach. Powierzchnie porowate lub chłonne mogą wymagać specjalnego przygotowania oraz nałożenia primera na całej powierzchni.
- Folię należy nakładać na sucho za pomocą odpowiedniej rakli z filcem, pracując stopniowo w celu usunięcia powietrza i zapewnienia równomiernej przyczepności.
- Ciepło można wykorzystać do dopasowania folii do zaokrągleń i skomplikowanych kształtów, jednak należy unikać nadmiernego rozciągania i przegrzewania.
- Przed zamontowaniem kilku arkuszy należy sprawdzić kierunek folii, powtarzalność wzoru oraz właściwą metodę łączenia lub nakładania folii na zakładkę.
- Należy używać ostrych ostrzy, nie uszkadzając podłoża. Po zakończeniu montażu należy sprawdzić krawędzie, łączenia i ogólne wykończenie. Należy korzystać z najnowszej wersji Cover Styl Technical Manual w zakresie przygotowania podłoża, wyboru primera i technik montażu.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Do codziennej pielęgnacji używaj łagodnego mydła lub detergentu o neutralnym pH do czyszczenia powierzchni folii. Unikaj produktów o skrajnie kwaśnym lub zasadowym pH, ponieważ mogą uszkodzić materiał. Do czyszczenia powierzchni folii używaj wyłącznie miękkich ściereczek lub gąbek. W przypadku uporczywych plam nanieś na zabrudzone miejsce gorącą, lecz nie wrzącą, wodę. W razie potrzeby użyj roztworu zawierającego 70% alkoholu izopropylowego i 30% wody, naniesionego gąbką melaminową.
Do dezynfekcji używaj wyłącznie produktów na bazie alkoholu izopropylowego, takich jak chusteczki z alkoholem izopropylowym (nie do codziennego użytku). Unikaj organicznych środków czyszczących, takich jak amoniak lub politura, ponieważ mogą uszkodzić winyl. Każdy detergent, środek bakteriobójczy lub wirusobójczy najpierw przetestuj w niewidocznym miejscu.

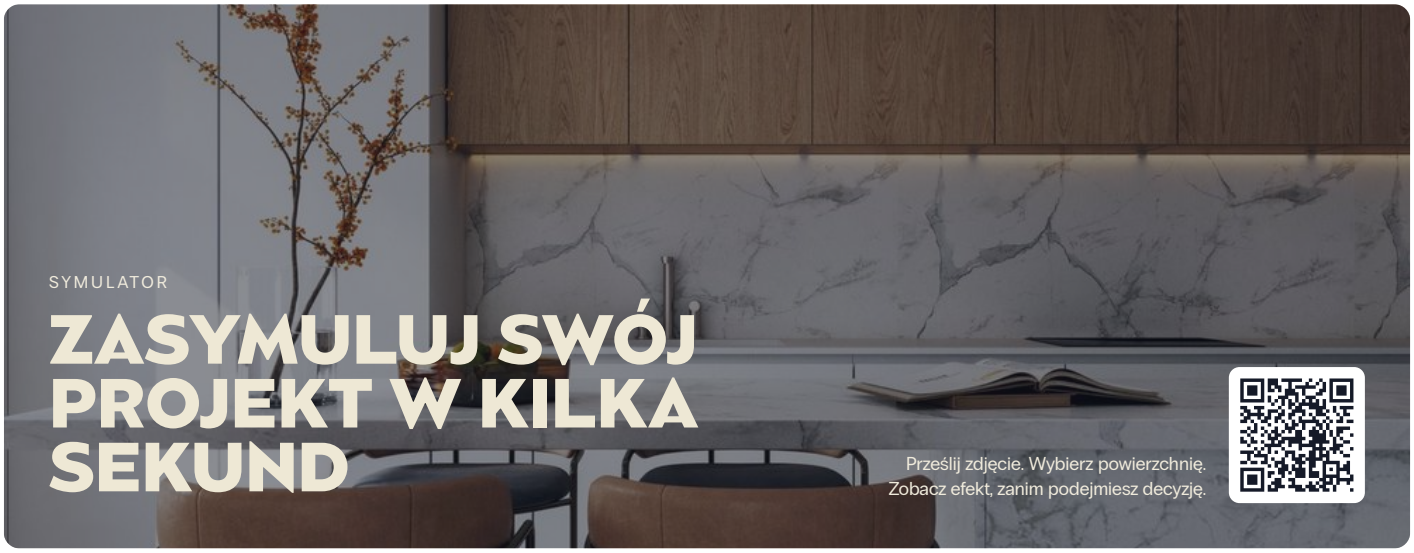

Zdjęcia i dane nie stanowią oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorów i wykończeń na ekranie komputera może się różnić w zależności od monitora i nie oddawać wiernie rzeczywistego wyglądu. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub kontakt z nami, abyśmy mogli dobrać wykończenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie różnice kolorystyczne między partiami produkcyjnymi zalecamy zakup potrzebnej ilości jednorazowo, aby uniknąć różnic w wyglądzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

Certified B Corporation