Cover Styl

# NE74

Mika Light





## GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA
**Tkanina**

PODRODZINA
**Naturalny**

WYKOŃCZENIA
**Prestige**

EFEKT POWIERZCHNIOWY
**Mat**

## DOSTĘPNE PRÓBKI

PRÓBKI A5

PRÓBKI PREMIUM

## CHARAKTERYSTYKA

| | |
|---|---|
| Szerokość | **122 cm** |
| Długość | **30 m** |
| Grubość | **450 µm** |
| Waga artykułu | **460 g/m²** |
| Skład | **PVC** |
| Rodzaj kleju | **Akrylowy klej PSA z systemem odprowadzania powietrza** |
| Gwarancja | **10 lata** |
| Temperatura przechowywania | **5°C-30°C** |
| Przechowywanie w zalecanych warunkach | **3 lata** |
| Kierunek wzoru | **Szerokość** |

## PARAMETRY

| | |
|---|---|
| Odporność na zarysowania | **Średni** |
| Odporność na plamy | **Zaliczone** |
| Opór cieplny | **Zaliczone** |
| Odporność na wodę i wilgoć | **Nie Testowany** |
| Odporność na światło | **Nie Testowany** |
| Adhezja | **Zaliczone** |
| Właściwości antybakteryjne | **Nie Testowany** |
| Zmywalność | **Nie Testowany** |

## CERTYFIKATY

CE (CPR 305/2011)
**Zgodny**

REACH / ROHS
**Zgodny**

KLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)
**D-s2,d0**

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE (EN16516) - A+
**Zgodny**

SUBSTANCJE OGRANICZONE
**Zgodny**

IMO/MED MODUŁ B - E
**Nie Zgodny**

RAIL (EN45545-2, R1)
**Nie Testowany**

EPD DOSTĘPNE
**Niedostępne**

Zdjęcia i dane nie stanowią oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorów i wykończeń na ekranie komputera może się różnić w zależności od monitora i nie oddawać wiernie rzeczywistego wyglądu. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub kontakt z nami, abyśmy mogli dobrać wykończenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie różnice kolorystyczne między partiami produkcyjnymi zalecamy zakup potrzebnej ilości jednorazowo, aby uniknąć różnic w wyglądzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

NE74

Mika Light

## ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

### KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

| | |
|---|---|
| Termoformowalny | **Nie** |
| Odpowiednie do | **Wewnętrzne** |
| Obszary bezpośredniego kontaktu z wodą | **Tak** |
| Ciągłość wzoru między panelami | **Tak, z zachowaniem ostrożności** |
| Niedoskonałe powierzchnie | **Tak, z zachowaniem ostrożności** |
| Powierzchnie o dużym zużyciu wskutek kontaktu | **Tak, z zachowaniem ostrożności** |

### MONTAŻ


| | |
|---|---|
| Rodzaj montażu | **Wewnętrzne** |
| Metoda montażu | **Suche** |
| Temperatura montażultem | **12°C-38°C** |
| Metoda montażu (ABBA - ABAB) | **ABAB** |

### WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Tnij ostrożnie, aby zminimalizować strzępienie powierzchni tekstylnej.
- W miejscach zakładek delikatnie podgrzej folię, aby poprawić przyczepność.
- W miejscach o dużym natężeniu ruchu zakładki mogą się podnosić pod wpływem naprężeń mechanicznych.
- Na krawędziach i powierzchniach wypukłych zapewnij pełną przyczepność bez uwięzionego powietrza i zawijaj materiał co najmniej 10 mm wokół krawędzi, najlepiej więcej, jeśli to możliwe.
- Podczas przechowywania produktu w rolce może wystąpić niewielkie kurczenie się linera; nie wpływa to na stabilność wymiarową materiału po montażu.
- Po użyciu mocno zabezpiecz rolkę w co najmniej trzech miejscach, aby zapobiec powstawaniu kanałów powietrznych między folią a linerem.
- W przypadku NG07 i NG09, ze względu na specyficzną konstrukcję, między sąsiednimi arkuszami mogą wystąpić niewielkie różnice koloru, nawet jeśli pochodzą z tej samej rolki.

### WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Do codziennej pielęgnacji używaj łagodnego mydła lub detergentu o neutralnym pH do czyszczenia powierzchni folii. Unikaj produktów o skrajnie kwaśnym lub zasadowym pH, ponieważ mogą uszkodzić materiał. Do czyszczenia powierzchni folii używaj wyłącznie miękkich ściereczek lub gąbek. W przypadku uporczywych plam nanieś na zabrudzone miejsce gorącą, lecz nie wrzącą, wodę. W razie potrzeby użyj roztworu zawierającego 70% alkoholu izopropylowego i 30% wody, naniesionego gąbką melaminową.
Do dezynfekcji używaj wyłącznie produktów na bazie alkoholu izopropylowego, takich jak chusteczki z alkoholem izopropylowym (nie do codziennego użytku). Unikaj organicznych środków czyszczących, takich jak amoniak lub politura, ponieważ mogą uszkodzić winyl. Każdy detergent, środek bakteriobójczy lub wirusobójczy najpierw przetestuj w niewidocznym miejscu.

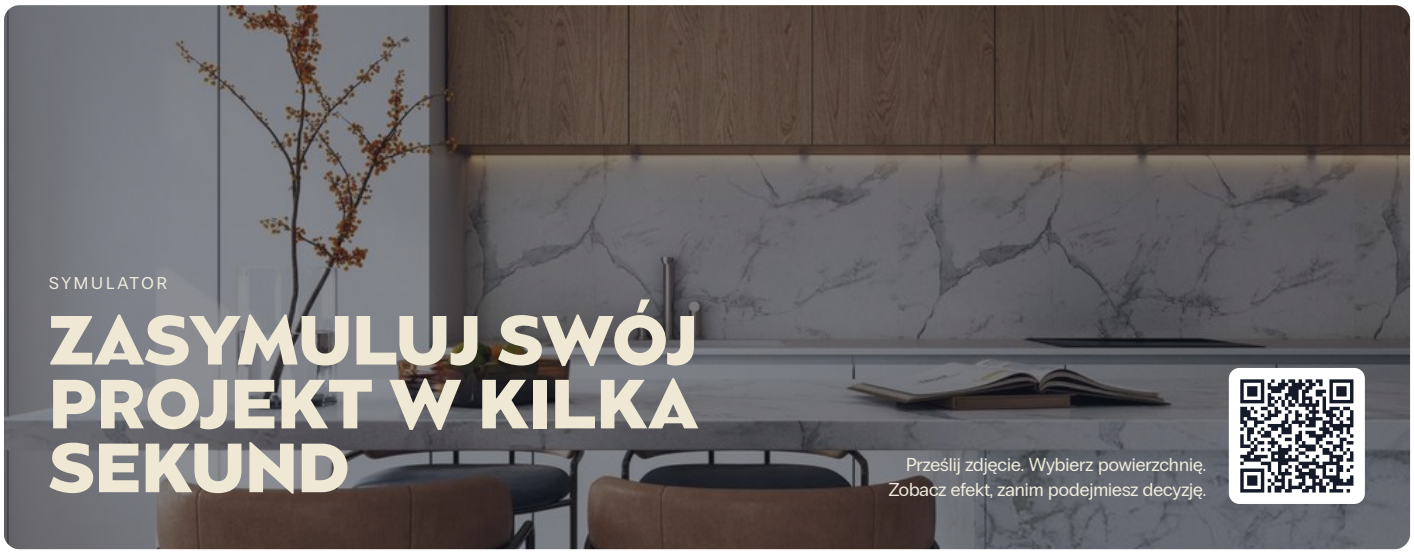


Zdjęcia i dane nie stanowią oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorów i wykończeń na ekranie komputera może się różnić w zależności od monitora i nie oddawać wiernie rzeczywistego wyglądu. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub kontakt z nami, abyśmy mogli dobrać wykończenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie różnice kolorystyczne między partiami produkcyjnymi zalecamy zakup potrzebnej ilości jednorazowo, aby uniknąć różnic w wyglądzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

Certified B Corporation