


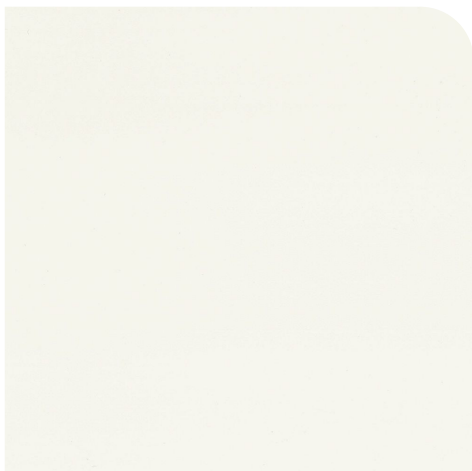

## GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA

Kolor

WYKOŃCZENIA

Premium

PODRODZINA

Jedwab

EFEKT POWIERZCHNIOWY

Jedwabisty

DOSTĘPNE  
PRÓBKI

PRÓBKİ A5

PRÓBKİ PREMIUM

## CHARAKTERYSTYKA

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Szerokość                             | 122 cm                                               |
| Długość                               | 50 m                                                 |
| Grubość                               | 220 µm                                               |
| Waga arkusza                          | 270 - 300 g/m²                                       |
| Skład                                 | PVC                                                  |
| Rodzaj kleju                          | Akrylowy klej PSA z systemem odprowadzania powietrza |
| Gwarancja                             | 10 lata                                              |
| Temperatura przechowywania            | 5°C-30°C                                             |
| Przechowywanie w zalecanych warunkach | 3 lata                                               |
| Kierunek wzoru                        | Niewidoczne                                          |
| Kolor RAL                             | 9016                                                 |

## PARAMETRY

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Odporność na zarysowania   | Wysoki        |
| Odporność na plamy         | Zaliczone     |
| Opór cieplny               | Zaliczone     |
| Odporność na wodę i wilgoć | Zaliczone     |
| Odporność na światło       | Nie Testowany |
| Adhezja                    | Zaliczone     |
| Właściwości antybakteryjne | Zaliczone     |
| Stabilność wymiarowa       | 0.25 mm       |
| Zmywalność                 | Zaliczone     |

## CERTYFIKATY

CE (CPR 305/2011)  
ZgodnyREACH / ROHS  
ZgodnyKLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)  
C-s2,d0LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE  
(EN16516) - A+  
ZgodnySUBSTANCJE OGRANICZONE  
ZgodnyIMO/MED MODUŁ B - E  
ZgodnyRAIL (EN45545-2, R1)  
Nie TestowanyEPD DOSTĘPNE  
Dostępne

## ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

## KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Rozciągliwy                                   | Nieodpowiednie                 |
| Odpowiednie do                                | Wewnętrzne                     |
| Obszary bezpośredniego kontaktu z wodą        | Tak                            |
| Ciągłość wzoru między panelami                | Tak                            |
| Niedoskonałe powierzchnie                     | Tak, z zachowaniem ostrożności |
| Powierzchnie o dużym zużyciu wskutek kontaktu | Tak, z zachowaniem ostrożności |

## MONTAŻ

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Rodzaj montażu               | Wewnętrzne |
| Metoda montażu               | Suche      |
| Temperatura montażu          | 12°C-38°C  |
| Metoda montażu (ABBA - ABAB) | ABBA       |

## WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Silk ma specjalną powłokę zapobiegającą odciskom palców.
- Ze względu na specyficzną konstrukcję rozciąganie folii może spowodować pękanie powłoki powierzchniowej.
- Ze względu na specyficzną budowę powierzchni materiał jest sztywniejszy i może być bardziej wrażliwy na ostre cięcia i niskie temperatury.
- Przed montażem pozwól folii osiągnąć temperaturę pokojową i ostrożnie obchodź się z rolką.
- Jeżeli ostre cięcie mogłoby rozpocząć rozdarcie, użyj zaokrąglonego cięcia, aby ograniczyć koncentrację naprężeń.
- W miejscach zakładki stosowanie Primer PRO jest obowiązkowe. Nie używaj Primer+ ani primerów na bazie rozpuszczalników, ponieważ mogą trwale pogorszyć przyczepność w tych miejscach.
- Stosowanie określonego primera jest warunkiem ważności gwarancji.

## WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Do codziennej pielęgnacji używaj łagodnego mydła lub detergentu o neutralnym pH do czyszczenia powierzchni folii. Unikaj produktów o skrajnie kwaśnym lub zasadowym pH, ponieważ mogą uszkodzić materiał. Do czyszczenia powierzchni folii używaj wyłącznie miękkich ściereczek lub gąbek. W przypadku uporczywych plam nanieś na zabrudzone miejsce gorącą, lecz nie wrzącą, wodę. W razie potrzeby użyj roztworu zawierającego 70% alkoholu izopropylowego i 30% wody, naniesionego gąbką melaminową.

Do dezynfekcji używaj wyłącznie produktów na bazie alkoholu izopropylowego, takich jak chusteczki z alkoholem izopropylowym (nie do codziennego użytku). Unikaj organicznych środków czyszczących, takich jak amoniak lub politura, ponieważ mogą uszkodzić winyl. Każdy detergent, środek bakteriobójczy lub wirusobójczy najpierw przetestuj w niewidocznym miejscu.

SYMULATOR

# ZASYMULUJ SWÓJ PROJEKT W KILKA SEKUND

Prześlij zdjęcie. Wybierz powierzchnię.  
Zobacz efekt, zanim podejmiesz decyzję.

