


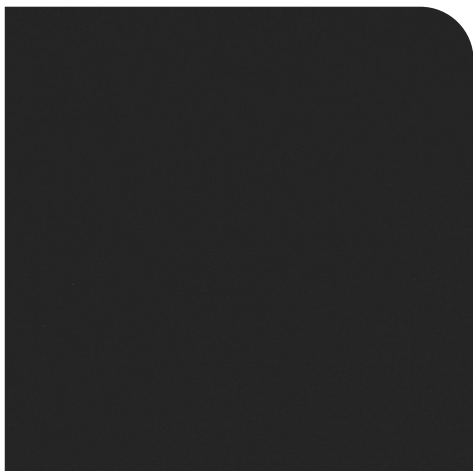

GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA

Kolor

WYKOŃCZENIA

Premium

PODRODZINA

Jedwab

EFEKT POWIERZCHNIOWY

Jedwabisty

DOSTĘPNE
PRÓBKİ

PRÓBKİ A5

PRÓBKİ PREMIUM

CHARAKTERYSTYKA

Szerokość	122 cm
Długość	50 m
Grubość	220 µm
Waga artykułu	270 - 300 g/m²
Skład	PVC
Rodzaj kleju	Akrylowy klej PSA z systemem odprowadzania powietrza
Gwarancja	10 lata
Temperatura przechowywania	5°C-30°C
Przechowywanie w zalecanych warunkach	3 lata
Kierunek wzoru	Niewidoczne
Kolor RAL	8022

PARAMETRY

Odporność na zarysowania	Wysoki
Odporność na plamy	Zaliczone
Opór cieplny	Zaliczone
Odporność na wodę i wilgoć	Zaliczone
Odporność na światło	Nie Testowany
Adhezja	Zaliczone
Właściwości antybakteryjne	Zaliczone
Stabilność wymiarowa	0.25 mm
Zmywalność	Zaliczone

CERTYFIKATY

CE (CPR 305/2011)
ZgodnyREACH / ROHS
ZgodnyKLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)
C-s2,d0LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
(EN16516) - A+
ZgodnySUBSTANCJE OGRANICZONE
ZgodnyIMO/MED MODUŁ B - E
ZgodnyRAIL (EN45545-2, R1)
Nie TestowanyEPD DOSTĘPNE
Dostępne

ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Rozciągliwy	Nieodpowiednie
Odpowiednie do	Wewnętrzne
Obszary bezpośredniego kontaktu z wodą	Tak
Ciągłość wzoru między panelami	Tak
Niedoskonałe powierzchnie	Tak, z zachowaniem ostrożności
Powierzchnie o dużym zużyciu wskutek kontaktu	Tak, z zachowaniem ostrożności

MONTAŻ

Rodzaj montażu	Wewnętrzne
Metoda montażu	Suche
Temperatura montażu	12°C-38°C
Metoda montażu (ABBA - ABAB)	ABBA

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Silk ma specjalną powłokę zapobiegającą odciskom palców.
- Ze względu na specyficzną konstrukcję rozciąganie folii może spowodować pękanie powłoki powierzchniowej.
- Ze względu na specyficzną budowę powierzchni materiał jest sztywniejszy i może być bardziej wrażliwy na ostre cięcia i niskie temperatury.
- Przed montażem pozwól folii osiągnąć temperaturę pokojową i ostrożnie obchodź się z rolką.
- Jeżeli ostre cięcie mogłoby rozpocząć rozdarcie, użyj zaokrąglonego cięcia, aby ograniczyć koncentrację naprężeń.
- W miejscach zakładki stosowanie Primer PRO jest obowiązkowe. Nie używaj Primer+ ani primerów na bazie rozpuszczalników, ponieważ mogą trwale pogorszyć przyczepność w tych miejscach.
- Stosowanie określonego primera jest warunkiem ważności gwarancji.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Do codziennej pielęgnacji używaj łagodnego mydła lub detergentu o neutralnym pH do czyszczenia powierzchni folii. Unikaj produktów o skrajnie kwaśnym lub zasadowym pH, ponieważ mogą uszkodzić materiał. Do czyszczenia powierzchni folii używaj wyłącznie miękkich ściereczek lub gąbek. W przypadku uporczywych plam nanieś na zabrudzone miejsce gorącą, lecz nie wrzącą, wodę. W razie potrzeby użyj roztworu zawierającego 70% alkoholu izopropylowego i 30% wody, naniesionego gąbką melaminową.

Do dezynfekcji używaj wyłącznie produktów na bazie alkoholu izopropylowego, takich jak chusteczki z alkoholem izopropylowym (nie do codziennego użytku). Unikaj organicznych środków czyszczących, takich jak amoniak lub politura, ponieważ mogą uszkodzić winyl. Każdy detergent, środek bakteriobójczy lub wirusobójczy najpierw przetestuj w niewidocznym miejscu.

SYMULATOR

ZASYMULUJ SWÓJ PROJEKT W KILKA SEKUND

Prześlij zdjęcie. Wybierz powierzchnię.
Zobacz efekt, zanim podejmiesz decyzję.

