


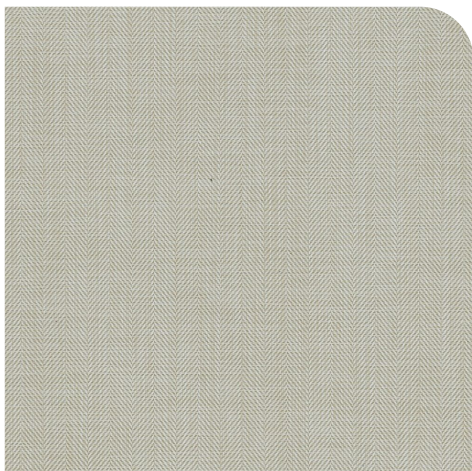

## GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA

Tkanina

WYKOŃCZENIA

Prestige

PODRODZINA

Naturalny

EFEKT POWIERZCHNIOWY

Mat

DOSTĘPNE  
PRÓBKİ

PRÓBKİ A5

PRÓBKİ PREMIUM

## CHARAKTERYSTYKA

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Szerokość                             | 122 cm                                               |
| Długość                               | 30 m                                                 |
| Grubość                               | 450 µm                                               |
| Waga artykułu                         | 460 g/m²                                             |
| Skład                                 | PVC                                                  |
| Rodzaj kleju                          | Akrylowy klej PSA z systemem odprowadzania powietrza |
| Gwarancja                             | 10 lata                                              |
| Temperatura przechowywania            | 5°C-30°C                                             |
| Przechowywanie w zalecanych warunkach | 3 lata                                               |
| Kierunek wzoru                        | Długość                                              |

## PARAMETRY

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Odporność na zarysowania   | Średni        |
| Odporność na plamy         | Zaliczone     |
| Opór cieplny               | Zaliczone     |
| Odporność na wodę i wilgoć | Nie Zgodny    |
| Odporność na światło       | Nie Testowany |
| Adhezja                    | Zaliczone     |
| Właściwości antybakteryjne | Nie Testowany |
| Zmywalność                 | Nie Testowany |

## CERTYFIKATY

CE (CPR 305/2011)  
ZgodnyREACH / ROHS  
ZgodnyKLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)  
D-s2,d0LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE  
(EN16516) - A+  
ZgodnySUBSTANCJE OGRANICZONE  
ZgodnyIMO/MED MODUŁ B - E  
Nie ZgodnyRAIL (EN45545-2, R1)  
Nie TestowanyEPD DOSTĘPNE  
Niedostępne

## ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

## KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Rozciągliwy                                   | Tak                            |
| Odpowiednie do                                | Wewnętrzne                     |
| Obszary bezpośredniego kontaktu z wodą        | Tak                            |
| Ciągłość wzoru między panelami                | Tak, z zachowaniem ostrożności |
| Niedoskonałe powierzchnie                     | Tak, z zachowaniem ostrożności |
| Powierzchnie o dużym zużyciu wskutek kontaktu | Tak, z zachowaniem ostrożności |

## MONTAŻ

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Rodzaj montażu                     | Wewnętrzne |
| Metoda montażu                     | Suche      |
| Temperatura montażu                | 12°C-38°C  |
| Metoda montażu (ABBA - ABAB)       | ABBA       |
| Zakładka dopasowująca warstwy (cm) | 1.6 cm     |

## WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Tnij ostrożnie, aby zminimalizować strzępienie powierzchni tekstylnej.
- W miejscach zakładki delikatnie podgrzej folię, aby poprawić przyczepność.
- W miejscach o dużym natężeniu ruchu zakładki mogą się podnosić pod wpływem naprężeń mechanicznych.
- Na krawędziach i powierzchniach wypukłych zapewnij pełną przyczepność bez uwiecznionego powietrza i zawijaj materiał co najmniej 10 mm wokół krawędzi, najlepiej więcej, jeśli to możliwe.
- Podczas przechowywania produktu w rolce może wystąpić niewielkie kurczenie się lineru; nie wpływa to na stabilność wymiarową materiału po montażu.
- Po użyciu mocno zabezpiecz rolkę w co najmniej trzech miejscach, aby zapobiec powstawaniu kanałów powietrznych między folią a linerem.
- W przypadku NG07 i NG09, ze względu na specyficzną konstrukcję, między sąsiednimi arkuszami mogą wystąpić niewielkie różnice koloru, nawet jeśli pochodzą z tej samej rolki.

## WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Do codziennej pielęgnacji używaj łagodnego mydła lub detergentu o neutralnym pH do czyszczenia powierzchni folii. Unikaj produktów o skrajnie kwaśnym lub zasadowym pH, ponieważ mogą uszkodzić materiał. Do czyszczenia powierzchni folii używaj wyłącznie miękkich ściereczek lub gąbek. W przypadku uporczywych plam nanieś na zabrudzone miejsce gorącą, lecz nie wrzącą, wodę. W razie potrzeby użyj roztworu zawierającego 70% alkoholu izopropylowego i 30% wody, naniesionego gąbką melaminową.

Do dezynfekcji używaj wyłącznie produktów na bazie alkoholu izopropylowego, takich jak chusteczki z alkoholem izopropylowym (nie do codziennego użytku). Unikaj organicznych środków czyszczących, takich jak amoniak lub politura, ponieważ mogą uszkodzić winyl. Każdy detergent, środek bakteriobójczy lub wirusobójczy najpierw przetestuj w niewidocznym miejscu.

SYMULATOR

# ZASYMULUJ SWÓJ PROJEKT W KILKA SEKUND

Prześlij zdjęcie. Wybierz powierzchnię.  
Zobacz efekt, zanim podejmiesz decyzję.

