
Cover Styl

# NH34

Granite Gray



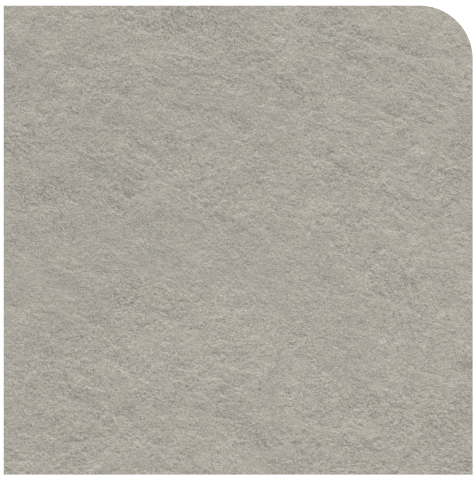

## GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA
**Kamień**

PODRODZINA
**Mineralny**

WYKOŃCZENIA
**Standard**

EFEKT POWIERZCHNIOWY
**Mat**

## DOSTĘPNE PRÓBKI

PRÓBKI A5

## CHARAKTERYSTYKA

| | |
|---|---|
| Szerokość | **122 cm** |
| Długość | **50 m** |
| Grubość | **240 µm** |
| Waga artykułu | **250 - 360 g/m²** |
| Skład | **PVC** |
| Rodzaj kleju | **Akrylowy klej PSA z systemem odprowadzania powietrza** |
| Gwarancja | **10 lata** |
| Temperatura przechowywania | **5°C-30°C** |
| Przechowywanie w zalecanych warunkach | **3 lata** |
| Kierunek wzoru | **Niewidoczne** |

## PARAMETRY

| | |
|---|---|
| Odporność na zarysowania | **Średni** |
| Odporność na plamy | **Zaliczone** |
| Opór cieplny | **Zaliczone** |
| Odporność na wodę i wilgoć | **Zaliczone** |
| Odporność na światło | **Zaliczone** |
| Adhezja | **Zaliczone** |
| Właściwości antybakteryjne | **Zaliczone** |
| Stabilność wymiarowa | **0.25 mm** |
| Zmywalność | **Zaliczone** |

## CERTYFIKATY

CE (CPR 305/2011)
**Zgodny**

REACH / ROHS
**Zgodny**

KLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)
**C-s2,d0**

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE (EN16516) - A+
**Zgodny**

SUBSTANCJE OGRANICZONE
**Zgodny**

IMO/MED MODUŁ B - E
**Zgodny**

RAIL (EN45545-2, R1)
**Zgodny**

EPD DOSTĘPNE
**Dostępne**

Zdjęcia i dane nie stanowią oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorów i wykończeń na ekranie komputera może się różnić w zależności od monitora i nie oddawać wiernie rzeczywistego wyglądu. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub kontakt z nami, abyśmy mogli dobrać wykończenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie różnice kolorystyczne między partiami produkcyjnymi zalecamy zakup potrzebnej ilości jednorazowo, aby uniknąć różnic w wyglądzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

# NH34

**Granite Gray**

## ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

### KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

| | |
|---|---|
| Rozciągliwy | **Tak** |
| Odpowiednie do | **Wewnętrzne** |
| Obszary bezpośredniego kontaktu z wodą | **Tak** |
| Ciągłość wzoru między panelami | **Tak** |
| Niedoskonałe powierzchnie | **Tak, z zachowaniem ostrożności** |
| Powierzchnie o dużym zużyciu wskutek kontaktu | **Tak, z zachowaniem ostrożności** |

### MONTAŻ


| | |
|---|---|
| Rodzaj montażu | **Wewnętrzne** |
| Metoda montażu | **Suche** |
| Temperatura montażultem | **12°C-38°C** |
| Metoda montażu (ABBA - ABAB) | **ABAB** |
| Długość powtórzenia wzoru (cm) | **112 cm** |
| Zakładka dopasowująca warstwy (cm) | **26 cm** |

### WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Folię Cover Styl® należy instalować w czystym, suchym i wolnym od kurzu otoczeniu, przy temperaturze otoczenia i podłoża wynoszącej od 12°C do 38°C. Podłoże musi być gładkie, stabilne, czyste, suche oraz wolne od kurzu, tłuszczu, silikonu, wosku i innych zanieczyszczeń.
- Należy naprawić wady powierzchni i zawsze wykonać test przyczepności, szczególnie na nieznanych lub poddanych obróbce podłożach. Powierzchnie porowate lub chłonne mogą wymagać specjalnego przygotowania oraz nałożenia primera na całej powierzchni.
- Folię należy nakładać na sucho za pomocą odpowiedniej rakli z filcem, pracując stopniowo w celu usunięcia powietrza i zapewnienia równomiernej przyczepności.
- Ciepło można wykorzystać do dopasowania folii do zaokrągleń i skomplikowanych kształtów, jednak należy unikać nadmiernego rozciągania i przegrzewania.
- Przed zamontowaniem kilku arkuszy należy sprawdzić kierunek folii, powtarzalność wzoru oraz właściwą metodę łączenia lub nakładania folii na zakładkę.
- Należy używać ostrych ostrzy, nie uszkadzając podłoża. Po zakończeniu montażu należy sprawdzić krawędzie, łączenia i ogólne wykończenie. Należy korzystać z najnowszej wersji Cover Styl Technical Manual w zakresie przygotowania podłoża, wyboru primera i technik montażu.

### WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Do codziennej pielęgnacji używaj łagodnego mydła lub detergentu o neutralnym pH do czyszczenia powierzchni folii. Unikaj produktów o skrajnie kwaśnym lub zasadowym pH, ponieważ mogą uszkodzić materiał. Do czyszczenia powierzchni folii używaj wyłącznie miękkich ściereczek lub gąbek. W przypadku uporczywych plam nanieś na zabrudzone miejsce gorącą, lecz nie wrzącą, wodę. W razie potrzeby użyj roztworu zawierającego 70% alkoholu izopropylowego i 30% wody, naniesionego gąbką melaminową.
Do dezynfekcji używaj wyłącznie produktów na bazie alkoholu izopropylowego, takich jak chusteczki z alkoholem izopropylowym (nie do codziennego użytku). Unikaj organicznych środków czyszczących, takich jak amoniak lub politura, ponieważ mogą uszkodzić winyl. Każdy detergent, środek bakteriobójczy lub wirusobójczy najpierw przetestuj w niewidocznym miejscu.

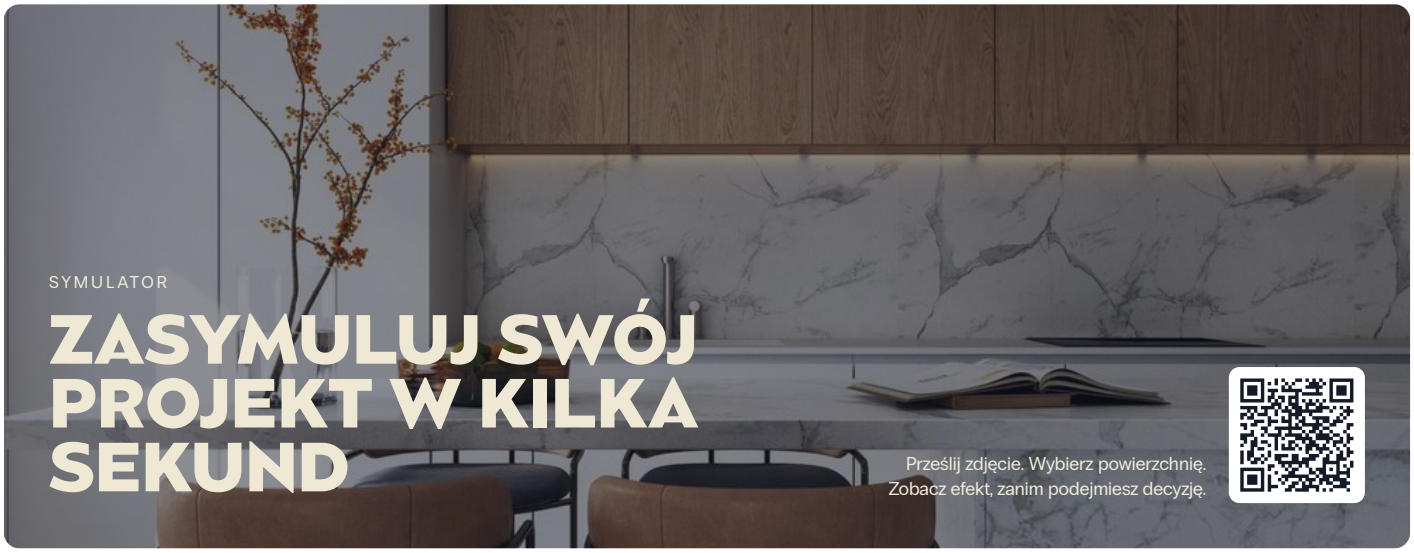


Zdjęcia i dane nie stanowią oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorów i wykończeń na ekranie komputera może się różnić w zależności od monitora i nie oddawać wiernie rzeczywistego wyglądu. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub kontakt z nami, abyśmy mogli dobrać wykończenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie różnice kolorystyczne między partiami produkcyjnymi zalecamy zakup potrzebnej ilości jednorazowo, aby uniknąć różnic w wyglądzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

Certified B Corporation