


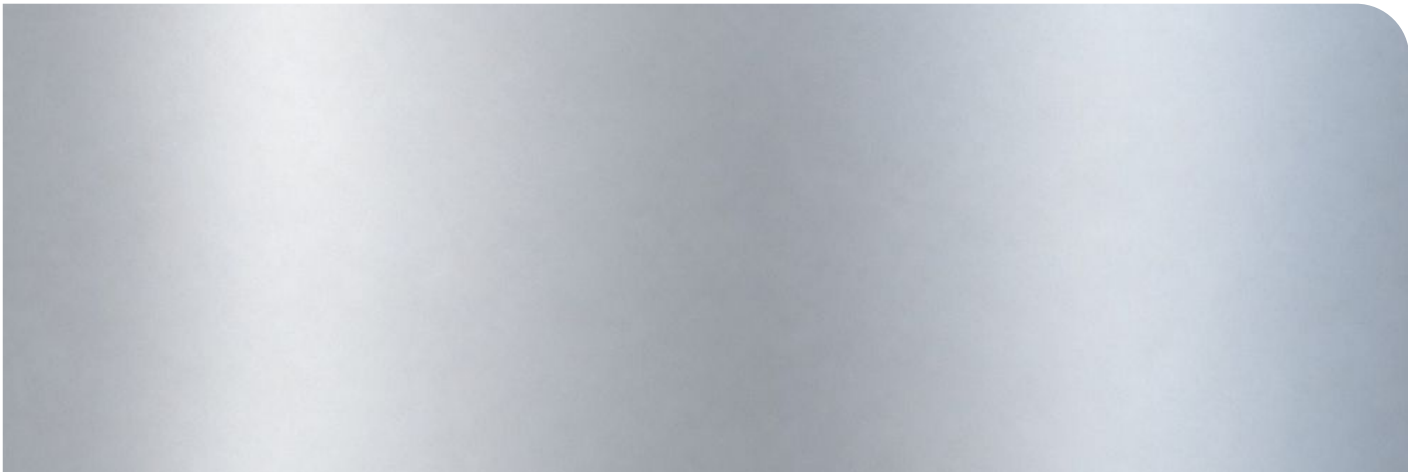

GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA
Stal
WYKOŃCZENIA
Prestige

PODRODZINA
Luminescencyjny
EFEKT POWIERZCHNIOWY
Metaliczny

DOŚTĘPNE
PRÓBKI

- PRÓBKİ A5
- PRÓBKİ PREMIUM

CHARAKTERYSTYKA

Szerokość	122 cm
Długość	30 m
Grubość	230 µm
Waga artykułu	305 g/m²
Skład	PET
Rodzaj kleju	Akrylowy klej PSA z systemem odprowadzania powietrza
Gwarancja	5 lata
Temperatura przechowywania	5°C-30°C
Przechowywanie w zalecanych warunkach	1 lata
Kierunek wzoru	Niewidoczne

PARAMETRY

Odporność na zarysowania	Średni
Odporność na plamy	Nie Testowany
Opór cieplny	Nie Testowany
Odporność na wodę i wilgoć	Nie Testowany
Odporność na światło	Nie Testowany
Adhezja	Nie Testowany
Właściwości antybakteryjne	Nie Testowany
Zmywalność	Nie Testowany

CERTYFIKATY

CE (CPR 305/2011) Zgodny	REACH / ROHS Zgodny	KLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1) C-s1,d0	LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE (EN16516) - A+ Nie Testowany
SUBSTANCJE OGRANICZONE Nie Testowany	IMO/MED MODUŁ B - E Nie Testowany	RAIL (EN45545-2, R1) Nie Testowany	EPD DOSTĘPNE Niedostępne

ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Rozciągliwy	Nieodpowiednie
Odpowiednie do	Wewnętrzne
Obszary bezpośredniego kontaktu z wodą	Tak
Ciągłość wzoru między panelami	Tak
Niedoskonałe powierzchnie	Nieodpowiednie
Powierzchnie o dużym zużyciu wskutek kontaktu	Tak, z zachowaniem ostrożności

MONTAŻ

Rodzaj montażu	Wewnętrzne
Metoda montażu	Suche
Temperatura montażu	12°C-38°C
Metoda montażu (ABBA - ABAB)	ABBA

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Nakładaj wyłącznie na idealnie czyste i właściwie przygotowane podłoże, w czystym środowisku montażowym.
- Przy zawijaniu krawędzi lub naroży podgrzewaj folię i utrzymuj stałą temperaturę podczas zaginania, aby poprawić elastyczność i zmniejszyć ryzyko powstawania kanałów powietrznych wzdłuż krawędzi.
- W przypadku AU01 i AU02 używaj miękkiej rakli filcowej, aby ograniczyć ryzyko zarysowań.
- Jeżeli podczas montażu trzeba unieść folię w celu usunięcia kurzu lub zmarszczek, obchodź się z nią ostrożnie, ponieważ nadmierne manipulowanie może pozostawić nieodwracalne ślady.
- Folia Mirror: ze względu na specyficzną konstrukcję nakładaj wyłącznie na płaskie powierzchnie; nie zginaj, nie składaj ani nie zawijaj materiału na krawędziach lub narożnikach.
- Przy przycinaniu zakładki bezpośrednio na folii zabezpiecz wcześniej obszar taśmą maskującą, aby zmniejszyć ryzyko rozwarstwienia powierzchni.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

W przypadku AU01 / AU02 i Mirror zawsze używaj czystej, miękkiej ściereczki z mikrofibry o drobnym splocie, aby ograniczyć ryzyko zarysowania powierzchni. Czyść środkiem Surface Cleaner lub odpowiednim środkiem na bazie alkoholu. Nie dopuszczaj do wyschnięcia płynów ani środków czyszczących na folii, ponieważ mogą pozostawić widoczne plamy lub ślady. Delikatnie wytrzyj i natychmiast osusz powierzchnię czystą ściereczką z mikrofibry.

SYMULATOR

ZASYMULUJ SWÓJ PROJEKT W KILKA SEKUND

Prześlij zdjęcie. Wybierz powierzchnię.
Zobacz efekt, zanim podejmiesz decyzję.

