Cover Styl

# PF-K1

**PVC Free - Ultra Black**

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W XL

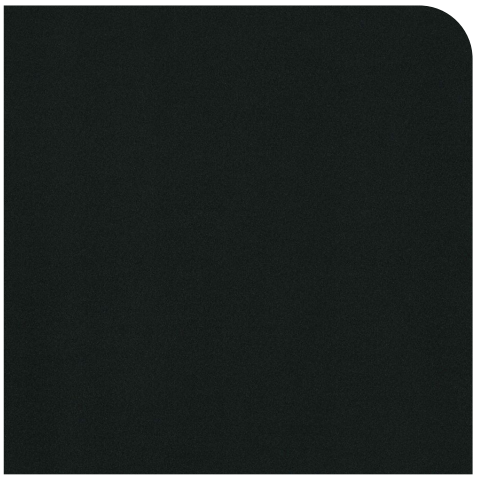



## GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA
**Kolor**

PODRODZINA
**Podstawowy**

EFEKT POWIERZCHNIOWY
**Mat**

### DOSTĘPNE PRÓBKI

PRÓBKI A5

## CHARAKTERYSTYKA

| | |
|---|---|
| Szerokość | **122 cm** |
| Długość | **50 m** |
| Grubość | **220 µm** |
| Waga artykułu | **195 g/m²** |
| Skład | **PP** |
| Rodzaj kleju | **Akrylowy klej PSA z systemem odprowadzania powietrza** |
| Gwarancja | **5 lata** |
| Temperatura przechowywania | **5°C-30°C** |
| Przechowywanie w zalecanych warunkach | **2 lata** |
| Kierunek wzoru | **Niewidoczne** |
| Kolor RAL | **9004** |

## PARAMETRY

| | |
|---|---|
| Odporność na zarysowania | **Średni** |
| Odporność na plamy | **Nie Testowany** |
| Opór cieplny | **Nie Testowany** |
| Odporność na wodę i wilgoć | **Nie Testowany** |
| Odporność na światło | **Nie Testowany** |
| Adhezja | **Zaliczone** |
| Właściwości antybakteryjne | **Nie Testowany** |
| Zmywalność | **Nie Testowany** |

## CERTYFIKATY

CE (CPR 305/2011)
**Zgodny**

REACH / ROHS
**Zgodny**

KLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)
**B-s1,d0**

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE (EN16516) - A+
**Zgodny**

SUBSTANCJE OGRANICZONE
**Nie Testowany**

IMO/MED MODUŁ B - E
**Nie Testowany**

RAIL (EN45545-2, R1)
**Nie Testowany**

EPD DOSTĘPNE
**Niedostępne**

Zdjęcia i dane nie stanowią oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorów i wykończeń na ekranie komputera może się różnić w zależności od monitora i nie oddawać wiernie rzeczywistego wyglądu. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub kontakt z nami, abyśmy mogli dobrać wykończenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie różnice kolorystyczne między partiami produkcyjnymi zalecamy zakup potrzebnej ilości jednorazowo, aby uniknąć różnic w wyglądzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

# PF-K1

**PVC Free - Ultra Black**

## ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

### KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

| | |
|---|---|
| Termoformowalny | **Nieodpowiednie** |
| Odpowiednie do | **Wewnętrzne** |
| Obszary bezpośredniego kontaktu z wodą | **Tak** |
| Ciągłość wzoru między panelami | **Tak** |
| Niedoskonałe powierzchnie | **Tak, z zachowaniem ostrożności** |
| Powierzchnie o dużym zużyciu wskutek kontaktu | **Tak, z zachowaniem ostrożności** |

### MONTAŻ

| | |
|---|---|
| Rodzaj montażu | **Wewnętrzne** |
| Metoda montażu | **Suche** |
| Temperatura montażultem | **12°C-38°C** |
| Metoda montażu (ABBA - ABAB) | **ABAB** |

### WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Folia PVC Free ma klej o wysokiej przyczepności. Na twardych i właściwie przygotowanych powierzchniach primer zwykle nie jest wymagany. W miejscach zakładek może być potrzebny Primer PRO, aby zapewnić odpowiednią przyczepność.
- Folia jest cieńsza niż standardowe folie PVC, dlatego szczególnie ważne jest staranne przygotowanie podłoża. Niedoskonałości powierzchni lub różnice koloru mogą pozostać widoczne po montażu.
- Ze względu na konstrukcję kleju podczas usuwania na podłożu mogą pozostać resztki kleju. W przypadku zastosowań tymczasowych rozważ nałożenie produktu na zdejmowaną lub tanią folię, aby ograniczyć to ryzyko.
- Przy zawijaniu krawędzi lub naroży podgrzewaj folię i utrzymuj stałą temperaturę podczas zaginania, aby poprawić elastyczność i zmniejszyć ryzyko powstawania kanałów powietrznych.
- Nie rozciągaj nadmiernie folii ani nie wystawiaj jej na zbyt wysoką temperaturę podczas lub po montażu, ponieważ może to spowodować pękanie.
- Ważne: przed montażem zawsze przetestuj materiał i przyczepność na docelowym podłożu oraz postępuj zgodnie ze standardowymi Cover Styl' Installation Guidelines dotyczącymi przygotowania powierzchni i aplikacji.

### WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Do codziennej pielęgnacji używaj łagodnego mydła lub detergentu o neutralnym pH do czyszczenia powierzchni folii. Unikaj produktów o skrajnie kwaśnym lub zasadowym pH, ponieważ mogą uszkodzić materiał. Do czyszczenia powierzchni folii używaj wyłącznie miękkich ściereczek lub gąbek. W przypadku uporczywych plam nanieś na zabrudzone miejsce gorącą, lecz nie wrzącą, wodę. W razie potrzeby użyj roztworu zawierającego 70% alkoholu izopropylowego i 30% wody, naniesionego gąbką melaminową.
Do dezynfekcji używaj wyłącznie produktów na bazie alkoholu izopropylowego, takich jak chusteczki z alkoholem izopropylowym (nie do codziennego użytku). Unikaj organicznych środków czyszczących, takich jak amoniak lub politura, ponieważ mogą uszkodzić winyl. Każdy detergent, środek bakteriobójczy lub wirusobójczy najpierw przetestuj w niewidocznym miejscu.

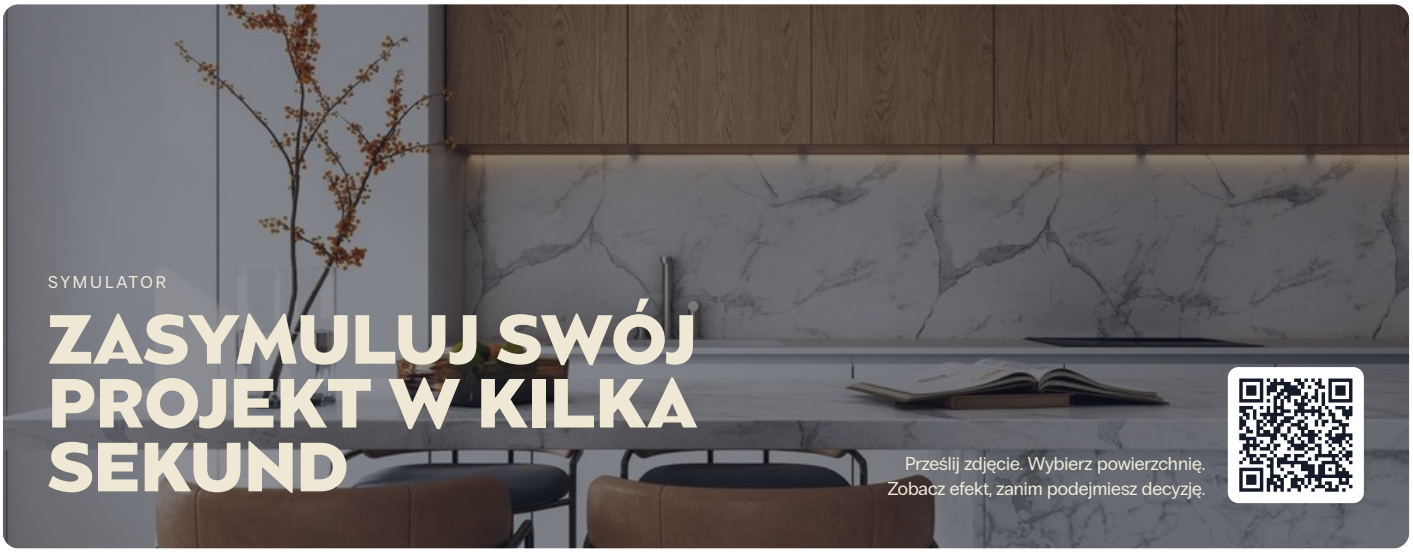


Zdjęcia i dane nie stanowią oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorów i wykończeń na ekranie komputera może się różnić w zależności od monitora i nie oddawać wiernie rzeczywistego wyglądu. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub kontakt z nami, abyśmy mogli dobrać wykończenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie różnice kolorystyczne między partiami produkcyjnymi zalecamy zakup potrzebnej ilości jednorazowo, aby uniknąć różnic w wyglądzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

Certified B Corporation