
Cover Styl

PF-U19

PVC Free - Urban Gray

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W ORIGINAL | HIGH RESISTANCE



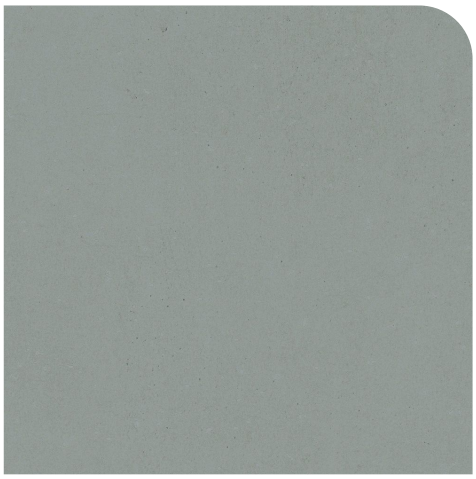

GAMA I WYKOŃCZENIE

RODZINA
Kamień

PODRODZINA
Cement

EFEKT POWIERZCHNIOWY
Mat

DOSTĘPNE PRÓBKI

PRÓBKI A5

CHARAKTERYSTYKA

Szerokość	**122 cm**
Długość	**50 m**
Grubość	**220 µm**
Waga artykułu	**195 g/m²**
Skład	**PP**
Rodzaj kleju	**Akrylowy klej PSA z systemem odprowadzania powietrza**
Gwarancja	**5 lata**
Temperatura przechowywania	**5°C-30°C**
Przechowywanie w zalecanych warunkach	**2 lata**
Kierunek wzoru	**Niewidoczne**

PARAMETRY

Odporność na zarysowania	**Wysoki**
Odporność na plamy	**Nie Testowany**
Opór cieplny	**Nie Testowany**
Odporność na wodę i wilgoć	**Nie Testowany**
Odporność na światło	**Nie Testowany**
Adhezja	**Zaliczone**
Właściwości antybakteryjne	**Nie Testowany**
Zmywalność	**Nie Testowany**

CERTYFIKATY

CE (CPR 305/2011)
Zgodny

REACH / ROHS
Zgodny

KLASYFIKACJA OGNIOWA (EN13501-1)
B-s1,d0

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE (EN16516) - A+
Zgodny

SUBSTANCJE OGRANICZONE
Nie Testowany

IMO/MED MODUŁ B - E
Nie Testowany

RAIL (EN45545-2, R1)
Nie Testowany

EPD DOSTĘPNE
Niedostępne

Zdjęcia i dane nie stanowią oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorów i wykończeń na ekranie komputera może się różnić w zależności od monitora i nie oddawać wiernie rzeczywistego wyglądu. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub kontakt z nami, abyśmy mogli dobrać wykończenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie różnice kolorystyczne między partiami produkcyjnymi zalecamy zakup potrzebnej ilości jednorazowo, aby uniknąć różnic w wyglądzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

Certified B Corporation

Cover Styl

PF-U19

PVC Free - Urban Gray

ZASTOSOWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

KOMPATYBILNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Termoformowalny	**Nieodpowiednie**
Odpowiednie do	**Wewnętrzne**
Obszary bezpośredniego kontaktu z wodą	**Tak**
Ciągłość wzoru między panelami	**Tak, z zachowaniem ostrożności**
Niedoskonałe powierzchnie	**Tak, z zachowaniem ostrożności**
Powierzchnie o dużym zużyciu wskutek kontaktu	**Tak, z zachowaniem ostrożności**

MONTAŻ


Rodzaj montażu	**Wewnętrzne**
Metoda montażu	**Suche**
Temperatura montażultem	**12°C-38°C**
Metoda montażu (ABBA - ABAB)	**ABAB**
Długość powtórzenia wzoru (cm)	**112 cm**

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Folia PVC Free ma klej o wysokiej przyczepności. Na twardych i właściwie przygotowanych powierzchniach primer zwykle nie jest wymagany. W miejscach zakładek może być potrzebny Primer PRO, aby zapewnić odpowiednią przyczepność.
- Folia jest cieńsza niż standardowe folie PVC, dlatego szczególnie ważne jest staranne przygotowanie podłoża. Niedoskonałości powierzchni lub różnice koloru mogą pozostać widoczne po montażu.
- Ze względu na konstrukcję kleju podczas usuwania na podłożu mogą pozostać resztki kleju. W przypadku zastosowań tymczasowych rozważ nałożenie produktu na zdejmowaną lub tanią folię, aby ograniczyć to ryzyko.
- Przy zawijaniu krawędzi lub naroży podgrzewaj folię i utrzymuj stałą temperaturę podczas zaginania, aby poprawić elastyczność i zmniejszyć ryzyko powstawania kanałów powietrznych.
- Nie rozciągaj nadmiernie folii ani nie wystawiaj jej na zbyt wysoką temperaturę podczas lub po montażu, ponieważ może to spowodować pękanie.
- Ważne: przed montażem zawsze przetestuj materiał i przyczepność na docelowym podłożu oraz postępuj zgodnie ze standardowymi Cover Styl' Installation Guidelines dotyczącymi przygotowania powierzchni i aplikacji.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Do codziennej pielęgnacji używaj łagodnego mydła lub detergentu o neutralnym pH do czyszczenia powierzchni folii. Unikaj produktów o skrajnie kwaśnym lub zasadowym pH, ponieważ mogą uszkodzić materiał. Do czyszczenia powierzchni folii używaj wyłącznie miękkich ściereczek lub gąbek. W przypadku uporczywych plam nanieś na zabrudzone miejsce gorącą, lecz nie wrzącą, wodę. W razie potrzeby użyj roztworu zawierającego 70% alkoholu izopropylowego i 30% wody, naniesionego gąbką melaminową.
Do dezynfekcji używaj wyłącznie produktów na bazie alkoholu izopropylowego, takich jak chusteczki z alkoholem izopropylowym (nie do codziennego użytku). Unikaj organicznych środków czyszczących, takich jak amoniak lub politura, ponieważ mogą uszkodzić winyl. Każdy detergent, środek bakteriobójczy lub wirusobójczy najpierw przetestuj w niewidocznym miejscu.

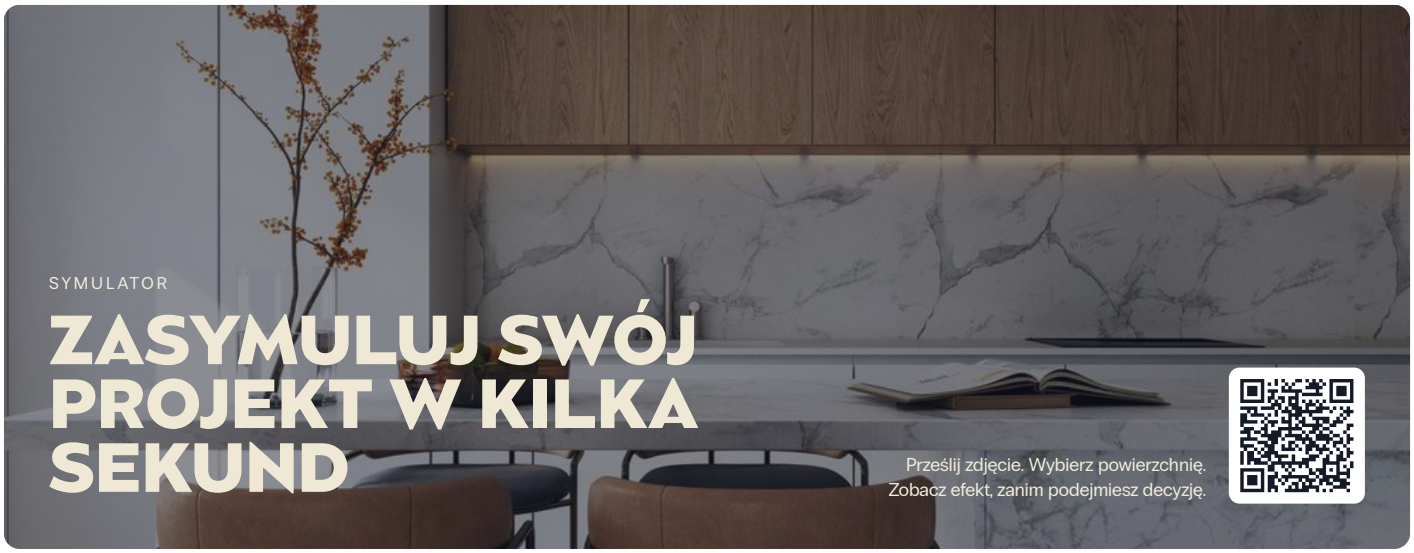

Zdjęcia i dane nie stanowią oferty, Cover Styl zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie. Odwzorowanie kolorów i wykończeń na ekranie komputera może się różnić w zależności od monitora i nie oddawać wiernie rzeczywistego wyglądu. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub kontakt z nami, abyśmy mogli dobrać wykończenie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie różnice kolorystyczne między partiami produkcyjnymi zalecamy zakup potrzebnej ilości jednorazowo, aby uniknąć różnic w wyglądzie podczas realizacji projektu Cover Styl.

Certified B Corporation